



ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
НОВИ САД



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ

Нови Сад, 2012. године

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ
3. ИМОВИНА
4. ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА
5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
6. ПРОГРАМИ РАДОВА ЗА 2011. ГОДИНУ
 - 6.1. Програм одржавања и функционисања система за одводњавање
 - 6.1.1. Радови на каналској мрежи система за одводњавање из програма ХМО
 - 6.2. Реализација програма одржавања и функционисања Хс ДТД
 - 6.3. Програм изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката
 - 6.3.1. Заштитни водопривредни објекти
 - 6.3.1.1 Редовно одржавање заштитних објеката
 - 6.3.1.2 Регулационо – санациони радови
 - 6.4. Одбрана од поплава од спољних вода
 - 6.5. Програм одржавања регионалних система и малих брана
 - 6.6. Инвестициони радови у водопривреди
 - 6.7. Заштита вода
 - 6.8. Газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објекат
 - 6.9. Коришћење и заштита осталих природних ресурса
 - 6.10. Активности на пословима рибарства
7. РАЗВОЈ
 - 7.1 Активности на прибављању и реализацији донација и развоја водопривредне делатности
 - 7.2 Међународна сарадња
8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
9. ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА
10. ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП
11. ПРИХОДИ
12. РАСХОДИ
13. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА
14. ПРИЛОЗИ



1. 1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно водопривредно предузеће «ВодеВојводине» Нови Сад (у даљем тексту: ЈВП) основано је Одлуком Скупштине АП Војводине од 8.05.2002. године ("Сл. лист АПВ" бр.7/02), а званично започело са радом од 01.03.2003. године. Предузеће је уписано у регистар решењем Трговинског суда у Новом Саду бр. ИФи 2146/2002 од 11. 06. 2002. године, а решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 5881/2005 од 21.03.2005. године преведено у регистар привредних субјеката. Делатност ЈВП«Воде Војводине» је одрживо управљање водним ресурсима којима се обезбеђује планско одржавање и унапређење водног режима - водопривредна делатност, која обухвата: газдовање водним ресурсима; искоришћавање и употреба вода; заштита од штетног дејства вода; заштита вода од загађивања.

2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ

ЈВП је организовано као јединствена целина са организационим деловима, у свему према Статуту и Правилнику о организацији и систематизацији послова. Органи управљања у предузећу су Управни одбор, директор и Надзорни одбор, које именује Оснивач, на период од четири године. Управни одбор има председника и 11 чланова, а Надзорни одбор председника и 4 члана. У ЈВП «Воде Војводине» је на дан 31.12.2011. године запослено 460 лице на неодређено време, од чега 142 са високом стручна спремом, 16 са вишом школском спремом, односно ВКВ, 160 са средњом стручном спремом и 142 са нижом школском спремом. На одређено време запослено је 3 лица, од тога 1 са високом стручном спремом, 1 са средњом стручном спремом и 1 са нижом школском спремом.

3. ИМОВИНА

Имовину ЈВП чине водни и други објекти, постројења, уређаји, опрема, покретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права укључујући и права коришћења добара у државној својини, односно добра од општег интереса.

4. ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА

ЈВП својом делатношћу покрива територију АП Војводине на површини од 21.505 км² са око 2 милиона становника. Скоро 46% Покрајине налази се испод нивоа великих вода у рекама, а 1.840.000 ха или 85% укупног земљишта угрожено је површинским и подземним водама. Насипи, канали, уставе, црпне станице, магистрални и детаљни канали у Војводини чине живот могућим. Од 1% велике воде угрожено је око милион хектара плодног земљишта, 260 насеља и 1,2 милиона становника. Укупна дужина одбрамбених насипа је 1.460,02 км. Око 100 локалитет је угрожен процурењем и ерозијом обале.

5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Законом о водама уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем овог закона као и друга питања значајна за управљање водама (члан 1).

Водна делатност је делатност од општег интереса, а послови су разврстани на основу области: уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода,



заштита вода од загађења, изградња, одржавање и управљање мелиорационим, регионалним и вишенаменским хидросистемима и остали послови од општег интереса.

Средства за финансирање, у области управљања водама, обезбеђују се из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, водних накнада, концесионе накнаде и осталих извора.

Накнаде за воде су јавни приход и чине их:

1. накнада за коришћење водног добра;
2. накнада за испуштену воду;
3. накнада за загађивање вода;
4. накнада за одводњавање;
5. накнада за коришћење водних објеката и система;
6. сливна водна накнада.

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" које је основано за обављање водне делатности на територији АП Војводине, управља водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама I реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини, и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању. ЈВП управља и бранама са акумулацијама, преводницама на каналима и системима за наводњавање, осим објектима које су правна лица изградила за своје потребе.

За радове и активности по Програму пословања ЈВП у 2011. години за послове од општег интереса финансирање се вршило из:

1. сопствених средстава
2. буџета АПВ
3. буџета градова, локалних самоуправа
4. буџета Републике Србије

Сопствена средства чине наплаћена средства од накнада из претходног периода која су до 2011. године била приход ЈВП.

Средства из буџета АП Војводине обезбеђују се од:

- a) наплаћених накнада које се евидентирају у Буџетском фонду за воде, а распоређују се по основу Годишњег програма коришћења средстава. Вредност радова и појединачне позиције су утврђене Уговором са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
- b) давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини која се користе на основу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, са циљем реализације радова на одводњавању посебно угрожених подручја и радова на изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању насипа који су у функцији одбране од поплава.

Средства из буџета локалних самоуправа (градова, општина и месних заједница) као учешће у заједничком финансирању, коришћена су за радове на побољшању функционалности система за одводњавање.

Поред редовних средстава намењених за финансирање одржавања водних објеката, у 2011. години, за водопривреду Војводине, обезбеђена су и додатна средства за инвестиције, реконструкције и санације водних објеката. Радови су финансирани преко Светске банке и Фонда за капитална улагања АПВ, а ЈВП је имала обавезу управљања и контроле (надзора) над пројектима.

У току 2011 године, прилив средстава у водопривреду, преко којих ЈВП „Воде Војводине“ финансира све водопривредне радове, послове и функционисање водопривредних система на подручју АП Војводине износи:



	(у 000 динара)
Сопствена средства	1.598.881
Буџетски Фонд за воде АПВ	1.069.716
Буџет АПВ	640.060
Фонд за капитална улагања	73.540
Буџет РС	11.229
Буџет Општина	223.667
Средства за остварена за инвестиционо улагање	141.896
Улагање Светске банке у водопривредне објекте	436.687
Укупно	4.195.676

Укупно утрошена средства у водопривредне системе, радове, послове, функционисање и изградњу износе:

	(у 000 динара)
Расходи у водопривреди	3.616.250
Средства за инвестициона улагања	141.896
Утрошена средства Светске банке у системе	436.687
Укупно	4.194.833

6. ПРОГРАМИ РАДОВА 2011. ГОДИНЕ

Одржавање водопривредних објеката, технички и финансијски, представља најзначајни део за функционисање водопривреде на подручју Војводине.

Табела. Одржавање водопривредних објеката

(износи у табели су у динарима)

	ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА	Потребно	Реална средства 2011.	Извори финансир.	Извршени радови 2011.
1	одржавање система за одводњавање	3 121 183 378	1 545 558 205		1 200 960 408
	- редовно одржавање система за одводњавање	2 944 183 378	1 106 458 205	Фонд за воде АПВ (накнада за одводњавање)	887 993 970
			289 100 000	Буџет општина (суфинансирање)	205 342 598
	- одржавање система за одводњавање из накнаде за коришћење водних објеката и система	177 000 000	150 000 000	Фонд за воде АПВ (накнада за коришћење водних обј. и система-одводњавање)	107 623 840
2	одводњавање на посебно угроженом подручју АПВ		414 260 841	Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта АПВ	350 614 250
	- одводњавање на посебно угроженом подручју Средњег Баната		194 000 000		157 557 727
	- одводњавање на посебно угроженом подручју Северног Баната	414 260 841	70 000 000		69 750 000

3	- одводњавање на осталим угроженим подручјима на територији АПВ		150 260 841		123 306 523
	одржавање заштитних објеката	731 069 660	522 480 668		399 998 809
	- редовно одржавање заштитних објеката	569 069 660	150 000 000	Фонд за воде АПВ (накнада за коришћење водног добра)	145 432 741
			210 480 668	Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта АПВ	198 335 610
	- одбрана од поплава	57 000 000	57 000 000	Фонд за воде АПВ (накнада за коришћење водног добра)	12 973 458
	- радови на репродукцији шума	30 000 000	30 000 000	сопствена средства ЈВП од продаје сортимената	19 757 000
	- радови на подизању и унапређењу шума	40 000 000	40 000 000	Фонд за шуме АПВ	
- активности у међудржавној сарадњи	35 000 000	35 000 000	Фонд за воде РС	23 500 000	
4	одржавање и функционисање Хс ДТД	690 358 923	458 151 036	Фонд за воде АПВ	349 612 904
УКУПНО		4 956 872 802	2 940 450 750		2 301 186 371

6.1. Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програмом је реализовано 995,6 милиона динара, што је 32% у односу на потребне радове по Програму од 3.121,2 милијарде динара (100% по нормативима), односно 69% у односу на План од 1.433,5 милијарди динара који је концепиран на бази висине накнаде, прилог бр. 1. Реализовани радови су у висини расположивих средстава, односно сходно средствима која су убрана и предвиђена за ту намену. Недовољна финансијска средства у последњих 20-ак година довела су до умањења функционалности система за одводњавање и до 50% од пројектом предвиђеног. Радови из Програма, обзиром на ограничена средства, подразумевају приоритетне и хитне радове на каналској мрежи и објектима, а све у циљу функционисања система за одводњавање (измуљење каналске мреже, разастирање нових и старих депонија ради побољшања ефеката одводњавања, уништавање сувишне биљне вегетације тарупирањем и редовном одржавању и санацији мостова и пропуста који се налазе на каналској мрежи).

Настављен је тренд да се појачају радови на уништавању биљне вегетације тарупирањем и сматрамо да је остварен бољи ефекат одводњавања на тим деловима система за одводњавање.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2011. год. закључио је Уговор са ЈВП „Воде Војводине“ о уређењу пољопривредног земљишта – одводњавање на посебно угроженом подручју Средњег и Северног Баната и на осталим угроженим подручјима на територији АП Војводине. Разлог је био да се санирају последице поплава од унутрашњих вода из 2010. год. на територији АПВ. Уговорени су радови у износу од 414 мил. И то тако : на подручју Средњег Баната 194 мил., Северног Баната 70 мил. и остала подручја 150 мил. Извршени радови: на подручју Средњег Баната 158 мил., Северног Баната 69,7 мил. и остала подручја 123 мил. Радови ће се окончати у 2012. год.

У току године, са локалном самоуправом, настављено је активно учешће у заједничком финансирању дела радова на побољшању функционалности система за одводњавање (суфинансирању) на подручју општина: Бач, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Оџаци, Бечеј, Кикинда, Нови Бечеј, Чока, Житиште, Нова Црња и Вршац. У суфинансирању су учествовали и градови: Нови Сад, Сомбор, Панчево и Зрењанин. Такође, учешће су узеле и МЗ: Мали Иђош, Пачир, Карађорђево, Пивнице, Младеново, Каравуково, Дероње, Богојево, Бачко Ново Село,



Нештин, Шатринци, Никинци, Добринци, Путинци и Хртковци. Укупан износ уговорених радова на заједничком финансирању износи 363 мил. дин., од чега је учешће ЈВП-а износило 158 мил. дин., а општина 205 мил. Извршени радови из средстава општина износе 126 мил. дин., а преостали део ће бити извршен у 2012. год. Део радова који је финансирало ЈВП «Воде Војводине» извршен је кроз Програм редовног одржавања и износи 93%.

Поред наведеног, извршени су и радови на суфинансирању уговорени у 2010. год. у износу од 61 мил. дин.

6.1.1. Радови на каналској мрежи система за одводњавање из програма ХМО (пријемници употребљених вода у каналску мрежу система за одводњавање)

На свим планским водопривредним подручјима на територији Војводине из програма ХМО изведени су радови у износу од 107,6 милиона динара. Услед испуштања употребљених вода у хидромелиорационе канале од стране загађивача долази до повећане потребе за одржавањем каналске мреже у функционалном стању. Највише је изведено радова на планском водопривредном подручју „Бачка“, „Дунав“, „Горњи Банат“ и „Шидина“ .

6.2. Програм одржавања и функционисања Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2011. годину је реализован са 349,612 милиона динара, што је 76 % од планираних 458,151 милиона динара. Детаљнији приказ је дат у прилогу бр. 2.

Вредност извршених радова на функционалним пословима од планом предвиђених 132.735.995 динара, износи 138.364.630 динара, односно 104 %, што је узроковано вишим трошковима електричне енергије на црпним станицама. На функционалним пословима било је ангажовано техничко особље у служби за управљање и одржавање ХС ДТД и радним јединицама. Рађено је на изради Програма одржавања и функционисања ХС ДТД, што подразумева прикупљање података са терена из области електро машинског и грађевинског одржавања, израду калкулација цена, прикупљање понуда, израду елабората и др. Стручно особље из службе за управљање и одржавање ХС ДТД вршило је координацију рада на извршењу Програма са извршиоцима радова по радним јединицама, активно учествујући у припреми, реализацији и контроли извршених радова. Вршени су редовни послови на управљању водним режимом ХС ДТД.

На погону и превентивном одржавању радила је посада хидрообјеката на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима. Радило се на регулисању водног режима руковањем уставама, превођењу пловила кроз преводнице, руковањем црпним станицама, превентивном одржавању хидрообјеката, одржавању круга објеката и физичком обезбеђењу.

Редовни радови на одржавању канала и објеката су извршени у износу од 174.852.355 динара, односно 89 % од планираних 196.086.803,39 динара. Највећи радови су изведени на уклањању наноса из корита канала пловним багерима. Од планираних 340.000 м³ измуљено је 365.284 м³ и вредност тих радова износи 108.702.105 милиона динара. За потребе одлагања наноса крајем године уговорени су радови на изради шест 6 касета на каналима Оџаци-Сомбор, Врбас-Бездан и Пловном Бегеју. Израда касета је започета у 2011. години а завршена у 2012. години. Вредност извршених радова у 2011. износи 4.965.544,31 динара. Од већих позиција радова на каналима урађено је измуљивање канала сувоземним багером у Врбасу и Новом Бечеју (2.695.875 дин), равнање инспекционих стаза дуж канала (545.390м²), кошење траве на обалама канала механизацијом (3.573.183м²), кошење трске и корова на обалама канала механизацијом (1.022.053м²), сечење трске и корова на обалама канала ручно (301.183м²), сечење шибља на обалама канала механички (982.532 м²), сечење шибља на обалама канала ручно (283.939,5м²), сечење дрвећа на обалама канала (2.950 ком), хербицидисање шибља и растиња на каналима (214.050м²), хербицидисање облога канала (87.846м²), кошење подводног растиња на каналу Бачки Петровац-Каравуково и Врбас-Бездан (4.421.102 м²), чишћење облога канала ручно у Зрењанину и Врбасу (92.480 м²).

Редовно одржавање објеката састоји се од одржавања устава, преводница, црпних станица и осталих објеката (сталних и покретних мостова, пловне дизалице "Мостонга"). Укупна вредност



извршених радова на редовном одржавању објеката, што подразумева грађевинско, електро и машинско одржавање, износи 17.570.995 динара.

Редовно одржавање опреме објеката електромашинска екипа извела је на уставама: Бездан, Шибешфок, Купусина, Мали Стапар, Оџаци, Бач, Српски Милетић, Нови Сад, Жабал, Деспотово, Бечеј, Врбас, Куцура, Руски Крстур, Брана на Тиси, Нови Бечеј, Клек, Српски Итебеј, Стајићево, Томашевац, Ботош и Кајтасово; преводницама: Бездан, Сомбор, Мали Стапар, Српски Милетић, Богојево, Нови Сад, Врбас, Куцура, Бечеј, Клек, Ботош, Стајићево, Кајтасово, брана на Тиси и Нови Бечеј; црпним станицама: Бездан, Богојево, Жабал и Бечеј и осталим објектима: електричним покретним мостовима, пловној дизалици "Мостонга", пловним багерима, огради на хидрочвору Нови Сад. На реализацију ових радова машинска екипа је утрошила укупно 6266 часова, а електро екипа 3368 часова.

Поред радова редовног одржавања значајно је било ангажовање електромашинске екипе на интервентним радовима (изненадни кварови и хаварије). Интервенције су извршене на уставама: Чешка Ћуприја, Српски Милетић, Деспотово, Куцура, Жабал, Бач, Падеј; преводницама: Богојево, Сомбор, Нови Сад, Куцура, Бечеј, Стајићево; црпним станицама Жабал, Бечеј, Бездан и Богојево, затим на п.д. Мостонга, пловним косачицама, електричним покретним мостовима у Црвенки и Кули. На овим радовима машинска екипа је утрошила 2364 часа а електро екипа 2172 часа.

Укупна вредност извршених радова на инвестиционом одржавању, адаптацијама и санацијама објеката и канала износи 33.835.594 динара, односно 38% од планираних 88.375.000,00 динара. На каналима је рађено на уређењу инспекционе стазе у Кули (788.476 дин), уклањању препрека од пловне вегетације у Јегричкој (806.146 дин). На објектима су извршени следећи радови: адаптација електро машинске опреме преводнице Куцура (11.644.202 дин.), инвестиционо одржавање машинске опреме црпне станице Бездан (2.663.909 дин.), антикорозиона заштита устава Чешка Ћуприја (1.567.712 дин), адаптација електро опреме преводнице Кајтасово (10.466.388 дин), инвестиционо одржавање машинске опреме преводнице Куцура (2.587.504) инвестиционо одржавање машинске опреме црпне станице Богојево (1.747.755 дин), додатни радови на одржавању електро машинске опреме црпне станице Богојево (1.398.300 дин), рушење откупљеног објекта и уређење земљишта (165.200 дин).

Функционални послови су извршени у оквиру планираног износа. Обим изведених редовних радова на одржавању канала и објеката је задовољавајући, захваљујући радовима на измуљењу пловном механизацијом. Због недостатка средстава одустало се од одређених радова на инвестиционом одржавању објеката као што су ремонти преводница, устава и црпних станица, чиме је дошло до заостајања у односу на потребан обим годишњег инвестиционог одржавања хидрообјеката.

6.3. Програм одржавања заштитних водопривредних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода у 2011. години планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима - прилози бр. 3,4,5. Програм радова је рађен према потребама водопривреде на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

6.3.1. Заштитни водопривредни објекти

Заштитни водопривредни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката као и изградња, реконструкције и санације.

6.3.1.1 Редовно одржавање заштитних објеката

Редовно одржавање заштитних водопривредних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

Према важећим нормативима и стандардима потребна средства за редовно одржавање у 2011. години износила су 569,0 милиона динара. Укупна вредност обезбеђених средстава износи 360,5 милиона динара, а извршени су радови у износу од 343,8 милиона динара што представља око 60% од потребних радова дефинисаних нормативима и стандардима Прилог бр. 3.

Средстава од 360,5 милиона динара обезбедила је АП Војводина, од тога 150,0 милиона динара из средстава Фонда за воде АПВ, а 210,5 милиона динара из Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Имајући у виду значај редовног одржавања заштитних водопривредних објеката за њихово поуздано функционисање АП Војводина би морала да обезбеди средства за ову позицију у складу са дефинисаним нормативима и стандардима, што је и њена законска обавеза.

6.3.1.2 Регулационо – санациони радови

Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2011.годину Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову позицију планирао је средства у висини од 56,0 милиона динара, што је уврштено у програм ЈВП «Воде Војводине».

Вредност извршених радова износи 50,21 милиона динара. Табеларни преглед планираних, уговорених и извршених регулационо-санационих радова у 2011. години даје детаљнији приказ локација објеката и опис изведених радова. (прилог бр.5).

6.4 Одбрана од поплава од спољних вода

Програмом пословања за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 57,0 милиона динара и то 52,0 милиона за спровођење одбране, а 5,0 милиона за набавку алата, материјала и опреме. Ова средства су планирана за спровођење краткотрајних одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране, за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем потребно је обезбедити значајнија средства.

Одбрана од поплава и загушења ледом на подручју ЈВП „Воде Војводине“ у 2011.години се спроводила у периоду од 01.01. до 18.04. и од 29.07. до 01.08.2011.

Одбрана од леда се спроводила од 04.01. до 11.01.2011.године. Почетак јануара 2011. године одликовао се ниским температурама, које су условиле формирање леда на нашим рекама. На Тамишу, Старом Бегеју и Каналу Бегеј су достигнути критеријуми за проглашење одбране од загушења ледом па се, у периоду од 04. до 11.01. 2011., спроводила краткотрајна одбрана од загушења ледом: на Тамишу од Сечња до државне границе са Румунијом на 17 км; на Старом Бегеју од ушћа до државне границе са Румунијом на 37 км и на Каналу Бегеј целом дужином на 34 км. Укупно је било 88 км воденог тока под одбраном од леда, а одбрана је трајала 7 дана.

Одбрана од поплава у периоду од 01.01. до 18.04.2011. године. Крајем 2010. године водостаји су били у порасту на сви нашим водотоцима, критеријуми за проглашење одбране су се стекли почетком децембра месеца на Дунаву, Тиси, Сави, Каналу Бегеј, Карашцу и Златици. Поједине фазе одбране спроводиле су се у децембру 2010.године и јануару 2011. године у складу са регистрованим водостајима на меродавним водомерима и достигнутим критеријумима, према Оперативном плану одбране од поплава. Почетком јануара 2011.године водостаји су били у границама редовне одбране од поплава и почели су да опадају на Тиси, Дунаву, Сави, К. Бегеј и Карашцу, па се одбрана укидала у складу са опадањем водостаја. На Златици су водостаји остали високи у границама ванредне одбране од поплава па се одбрана спроводила до 18.04.2011. године, укупно 108. дана у 2011.години.

Одбрана се спроводила на: Дунаву на левој обали на деоници од Гардиноваца до Дубовца (52,94 км); на Тиси на целом току од државне границе са Мађарском од ушћа у Дунав осим у зони Бечеја (258,05км); на ђалинском насипу (6,21км); на Сави код Хртковаца и Кленка (6км); на Каналу Бегеј (12,76км); на Златици (18,88км) и на Карашцу (3,53км). Дана 03.01.2011. године, спроводила се редовна одбрана од поплава на 358,37 км одбрамбене линије.

Одбрана од поплава на водотоку Златица укупно је трајала 134 дана од 04.12.2010 до 18.04.2011.године. Карактеристика ове дуготрајне одбране су високи дуготрајни водостаји Златице



и високи нивои унутрашњих вода. Златица је међудржавни водоток пресечен Српско-Румунском границом, део хидросистема на Златици са Румунске стране био је нефункционалан, па је велика количина воде дотицала на Српску територију што је довело до овако дуготрајне одбране. Када је почело усмеравање дела вода из Златице у Мориш одбрана је приведена крају, т.ј. смањен је доток ка Граничној устави и хидролошко стање се побољшало.

Крајем јула, од **29.07.2011. до 01.08.2011.** године, веће количине падавина на сливу Марковачког потока, напуниле су акумулациони простор бране Велико Средиште. Водостаји су били у границама редовне и ванредне одбране од поплава, кратког трајања.

Сектори на којима се спроводила одбрана од поплава: Д.8. Ковин, Д.10. Нови Сад, Д.12. Сомбор, Д.13. Сента, Д.15. Чуруг, Д.16. Кикинда., Д.17. Зрењанин, Д.19. ХС ДТД, Д.20. Зрењанин средње банатски водотоци, Д.21. Вршац јужно банатски водотоци, С.1. Земун - Нови Београд - Кленак, С.2. Сремска Митровица, С.4. Шабац-Бадовинци.

На одбрани су била ангажована следећа предузећа: ВДП „Горњи Банат“ Кикинда, ВДП „Јужни Банат“ Вршац, ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин, ВДП „Шајкашка“ Нови Сад, ВДП „Подунавље“ Ковин, ВДП „Западна Бачка“ Сомбор, „ДТД Водопривредно ДОО Сента“ Сента, ВДП „Галовица“ Земун, ВП „Сава“ Сремска Митровица, ВП „Сава“ Шабац и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад. Сви учесници у одбрани од поплава на подручју Војводине су се понашали у складу са задужењима из Општег и Оперативног плана и заслужују похвалу за свој напор и стручан рад приликом спровођења одбране од поплава, што је одбрану учинило успешном.

Вредност трошкова, насталих приликом спровођења одбране од поплава у 2011. години на подручју ЈВП „Воде Војводине“, износи **12.014.118,28** динара (прилог бр. 4.), а вредност набављеног материјала за одбрану од поплава износи **959.340,00** динара, што укупно износи **12.973.458,28** динара

6.5. Програм одржавања регионалних система и малих брана

Према нормативима и стандардима вршено је инвестиционо одржавање започетих регионалних подсистема (Тиса-Палић, Мали Иђош, Плазовић, Кикинда, Нова Црња-Житиште) а све у циљу одржавања функционалности ових система.

Изведени радови су финансирани из буџета АПВ у износу од 23,18 милиона динара Прилог бр. 6.

6.6 Инвестициони радови у водопривреди

Обзиром на стање водопривредних објеката и недостатак сопствених средстава нарочито за инвестиције, реконструкције и санације, ЈВП се морало окренути другим изворима финансирања. Ради обезбеђења додатних извора финансирања за инвестиције у водопривреди ЈВП је аплицирало са приоритетним пројектима за средства из кредита Светске Банке и Фонда за капитална улагања АПВ.

Радови финансирани преко Светске Банке (на основу Уговора између Владе Републике Србије са Светском банком, а реализују се према програму Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде – Дирекција за воде) односе се на рехабилитацију система за одводњавање и рехабилитацију заштитних водопривредних објеката (система за одбрану од поплава). Почетак реализације ових радова је био средином 2006.г., а до краја 2010. год. је реализовано и потпуно окончано радова у износу од 388 милиона динара на више локалитета. Током 2011.год. реализовано је још 436,68 милиона динара

Обавезе ЈВП према овим радовима нису финансијске природе, већ је у питању контрола (надзор) и управљање овим пројектима. Пројекти реализовани у току 2011. и локалитети приказани су у прилогу бр.7.

Радови финансирани из Фонда за капитална улагања АПВ у многе су допринели

реконструкцији заштитних водопривредних објеката, санацији система за одводњавање, као и наставку изградње регионалних хидросистема.

Одлукама из 2007, 2008, 2009. и 2010. године одобрена су средства у износу 2,56 милијарди динара. Од тих средстава је уговорено 2,28 милијарде динара, а остатак није уговорен због недостатка средстава. Током 2011. нису одобрена нова средства и није склопљен ни један нови уговор због отежаног финансирања.

У току 2009. год. одобрена су средства за реконструкцију одбрамбене линије за заштиту града Новог Сада од великих вода Дунава, а реализација се одвијала током 2010. и 2011. године. Током 2010. год. набављена је мобилна опрема која чини део одбрамбене линије (затварање степенишних силаза, силазних рампи и платоа у зони "Луке Нови Сад" и "Агропродаје" из кредита Светске Банке.

Због потешкоћа насталих у финансирању, ЈВП "Воде Војводине" су потписале протокол са Фондом за капитална улагања број 2609/2011 од 28.11.2011. којим су преузеле плаћање дуга насталог по основу истављених ситуација за извршене радове на објектима регионалних хидросистема и ХсДТД. У прилогу бр. 6. дат је преглед радова по уговорима који су започети у 2009. год и настављено је са реализацијом и у 2010. и 2011. години, као и преглед преузетих финансијских обавеза.

Преко ових извора финансирања извршени су многи значајни радови на водопривредним објектима, за које у претходном периоду није било средстава. Захваљујући томе подигнут је степен заштите брањеног подручја, санирана су нека од слабих места на насипима, извршена је рехабилитација више система за одводњавање.

Све ово је урађено захваљујући великом ангажовању стручних служби на обезбеђењу документације, изради тендера, инвеститорским пословима, као и пословима надзора.

6.7. Заштита вода

Радови и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у току 2011. године били су условљени законским обавезама у домену заштите вода и неповољним деловањем лошег материјалног положаја у којем се налази водопривредна делатност већ дужи низ година. При томе треба истакнути да је проблематика квалитета и заштита вода на територији Аутономне покрајине Војводине врло комплексна и хетерогена. Велика је бројност и разноврсност загађивања на водотоцима различитих хидролошких карактеристика (од природних са великим протицајима до система канала изузетно мале проточности).

Но, и поред наведених отежавајућих околности, може се рећи да је обављен врло значајан део посла, како по обиму тако и по свом садржају:

1. Поред редовних испитивања, према програму систематских осматрања квалитета вода од стране Агенције за заштиту животне средине, испитивања стања квалитета воде и седимента организовала је и вршила и стручна служба ЈВП "Воде Војводине". Извршено је неколико ванредних испитивања на водотоцима, каналима и хидромелиорационим системима, а повремено су анализирани подаци о стању седимента. Према својој намени већина водних екосистема сврстана је у II категорију водотока који треба да се одликују II класом вода.

2. Обављен је већи број теренских обилазака у вези са хаваријским загађењима. Поред теренских обилазака и сарадње са покрајинском водном инспекцијом и покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине (утврђивање стања, узрока и последица) ангажовања су се односила и на сарадњу са средствима информисања, ресорним министарствима и сл. Неопходно је истаћи неке од ових случајева:

- мелиоративни канал I 64 код Куле и Црвенке
- Јегричка код Равног Села
- Магистрални канал ОКМ Врбас -Бездан
- Магистрални канал ОКМ Бечеј -Богојево

-ОКМ код Новог Сада и Турије

3. Организација и опремање службе за спровођење хитних мера у хаваријским случајевима није извршена, али је склопљен уговор са овлашћеном институцијом о изради Плана за поступање у случају хавариских загађења.

4. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења или решења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађен је 277 предмет (захтев).

5. Настављена је попуна Катастра загађивача, и у ту сврху је обрађено 20 упуштача отпадних вода. Ови подаци су били од велике користи приликом утврђивања висине накнаде за коришћење водопривредних објеката.

6. Урађен је мониторинг отпадних вода загађивача који отпадне воде испуштају у слив водотока Тисе.

7. Накнада за прихватање отпадних вода за 2011. годину обрачуната је у складу са Методологијом и Одлуком о висини накнаде .

Служба за заштиту вода је благовремено обезбедило све потребне податке (количина вода и хемијске анализе) у вези са потребом иставања решења о плаћању накнада за прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима), за око 240 загађивача вода.

Поред тога, решаване су жалбе по основу издатих решења за 2010. годину.

8. Примена најконкретнијих мера заштите (изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода) трпи спору реализацију због недостатка финансијских средстава. Може се рећи да ЈВП и даље немају довољно компетенција на плану инвестиционе изградње објеката за пречишћавање вода, нити могу значајније утицати на усмеравање и расподелу средстава за заштиту вода. И даље су још увек присутне огромне емисије загађења вода у индустријским басенима, као што су: Врбас, Кула, Црвенка, Зрењанин, а затим Панчево, Нови Сад и др.

9. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево нису се одвијале предвиђеном динамиком. Ту пре свега мислимо на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у фабрици "Витал" Врбас.

Важно је истаћи да су Фабрика шећера "Бачка" Врбас и фабрика шећера "Црвенка" престале са испуштањем непречишћених отпадних вода што је допринело да квалитет воде у деоници канала Хс ДТД Бечеј-Богојево од Врбаса до Бечеја буде у задовољавајућој класи. Индустрија меса „Карнекс“ Врбас је у завршној фази изградње свог уређаја за пречишћавање отпадних вода. Такође и фабрика квасца "Фермин" у Сенти, пивара "Карлсберг" у Челареву и фабрика чипса „Марбо продукт“ у Бачком Маглићу, иако нису обухваћени Акционим планом, завршиле су изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода у циљу смањења новчаног износа накнаде.

Ови примери доказују оправданост израде Акционог плана и усвајања нове Методологије за обрачун накнаде.

10. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода.

11. Билатерална сарадња са Румунијом и Мађарском је настављена током године. Такође је узето учешће у раду ICPDR-а.

12. Обезбеђено је активно учешће у давању стручне помоћи на реализацији Програма у области заштите вода, на нивоу предузећа, општина и многих невладиних организација.

6.8. Газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објеката

Делатност Службе за газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објеката у 2011. год., одвијала се, већим делом кроз утврђивање техничких услова, у поступку издавања водних аката (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената, уређење простора и газдовање шумама). Како су Законом о водама ("Сл. гласник РС" 30/10) јединицама локалне самоуправе поверене надлежности у вези издавања водних аката, при чему у већини општина нису формирано кадровски оспособљени органи надлежни за послове водопривреде,

Служба је учествовала и у контроли техничке документације, односно провери испуњености водних услова. Такође, у сарадњи са подручним водопривредним предузећима обављани су послови надзора, како у фази изградње тако и у фази експлоатације објеката, са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте, у поступку који претходи издавању водне дозволе-потврде.

Сходно изменама законске регулативе којом се уређује правни статус вода, интегрисано управљање водама, водним објектима и водним земљиштем, Служба је активно учествовала у изради Правилника о одржавању и функционисању водних објеката који су обавезујући за све кориснике јавног водног добра, као и прикупљању података неопходних за израду водних катастар, израду водног и речног информационог система.

Са циљем унапређења укупног газдовања и коришћења вода и водних објеката Служба је радила на побољшању квалитета услуга кроз успостављање стандарда, процедура и обезбеђивања јавности у раду. Посебну пажњу, Служба је посветила унапређењу коришћење водног потенцијала и стварању позитивних предуслова за коришћење обновљивих извора енергије, у првом реду хидропотенцијала (иновирани су катастар малих хидроелектрана у Војводини), а затим и ветра, сунца, геотермалне енергије и биомасе.

Уважавајући тренутно неповољне тржишно-економске услове и чињеницу да је процедура за добијања релавантних дозвола и административних аката испод стандарда развијених земаља, Служба је активно сарађивала са свим потенцијалним инвеститорима, а стим у вези, у овој години велики број предмета обрађен је путем претходних (начелних) услова и услова за потребе израде планске документације, без надокнаде.

Приход ЈВП "Воде Војводине" од услуга у поступку издавања водних аката и обављања стручног надзора над изградњом објеката-извођењем радова у 2011.год. износи 20.139.475,22 милиона динара, за део обрађених захтева, односно 1085 мишљења у поступку издавања водних аката (услова и дозвола).

6.9. Коришћење и заштита осталих природних ресурса

Брига о заштићеним подручјима се одвијала кроз радове у Парку природе „Јегричка“ и то на: Кошењу водене вегетације пловном косачицом за 500.000м² узводно од устава Жабал до прелива Змајево; На уклањању амброзије у Равном Селу, на десној обали (кошење траве, корова и шибља трактором и тарупом), у површини од 6.417м²; довођење у функционално стање Јегричке, код моста на ауто путу Е75, као и на уклањању препрека на водотоку «Јегричка» од водене вегетације. Реализовани су радови у износу од 1.559.700,23 динара.

Сарадња са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, резултирала је пројектом: «Спровођење активних мера заштите заштићеног подручја Парка природе «Јегричка». У оквиру овог пројекта, а у циљу очувања, унапређења и промоције природних вредности заштићеног подручја, суфинансиране су активности на: кошењу биљне вегетације и сечењу трске и шибља на обалама Јегричке, ручно и механизацијом; уређењу едукативне стазе од информативног центра до осматрачнице за птице, у дужини од 3,5км; Обиласку терена и лоцирању ретких и угрожених биљних врста. За наведени пројекат утрошено је укупно 1.500.000,00 динара.

С обзиром да је ЈВП «Воде Војводине» Управљач и Споменика природе «Храст лужњак у дворишту црпне станице у Куману», од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у јулу месецу 2011. године, добили смо финансијска средства у износу од 900.000,00 динара за реализацију Пројекта «Заштита храста лужњака – активне мере заштите». Реализовани су радови на изради и имплементацији заштите од атмосферског пражњења за Споменик природе.

Настављена је реализација пројекта „Вода за живот“- партнерство са локалном самоуправом чији је циљ уређење приобаља, побољшање одрживог коришћења и развоја водних ресурса на територији Војводине. Заједно са локалном самоуправом уређене су обале постављањем мобилијара, информативних табли, платформи за рекреативне риболовце и особе са инвалидитетом и посебним потребама. Постављено је 63 комплета и 10 информативних табли на 29 локација у следећим општинама и месним заједницама: Савино Село, Петроварадин, Сремски

Карловци, Змајево, Жабал, Влајковац, Вршац, Кљајићево, Оџаци, Мали Стапар, Тител, Бач, Шатринци, Крушчић, Руски Крстур, Лукићево, Сомбор, Нови сад, Темерин, Бечеј, Јерменовци, Товаришево, Турија, Поњавица, Нови Козарци, Сусек и Слана Бара. Износ утрошених средстава је 5.800.000,00 динара.

Заштитне шуме на подручју ЈВП „Воде Војводине“ сврстане су у 15 газдинских јединица са којима газдују у складу са важећим посебним основама газдовања шумама, Законом о шумама и годишњим плановима рада. ЈВП „Воде Војводине“ је наставило програм реконструкције шумско-заштитних појасева. Остварене је и производња расада за сопствене потребе за пошумљавање уз каналску мрежу Хс ДТД у два расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ и то: 117 244 садница багрема, 31 058 садница тополе, 32 360 садница бреста, 7088 садница врбе. Програмом АПВ издвојено је 20 мил. динара за пошумљавање на површинама од 192,50 ха. Ови радови изводе се на основу годишњих планова и детаљно урађених извођачких пројеката и у току 2011. год. пошумљено је 160 ха. Остварена је сарадња са општином Врбас на чијем подручју је заједнички пошумљено 10 600 садница тополе, багрма и бреста. Део садница је испоручен водопривредним предузећима за пошумљавање заштитних шума и то ВП „Западна Бачка“ Сомбор 15000 ком тополе и ВП „Тамиш-Дунав“ Панчево 2000 ком тополе. Извршена је сеча меких лишћара, а средства од 19,8 мил. дин. уложена су у радове на репродукцији шума.

Програмом подизања и унапређења шума, новооснованог Буџетског фонда за шуме АП Војводине, за 2011. годину започета је реализација радова кроз: садњу шумског дрвећа, мелиорацију деградираних шума, негу шума, производњу шумског семена и шумског садног материјала. Средства у износу од 12,3 мил. дин. добијена су преко конкурса Покрајинског фонда за шуме, а уговор је склопљен крајем 2011. год. Реализација радова на подизању и унапређењу шума очекује се крајем јесени 2012. год. услед специфичности радова у шумарству.

6.10. Активности на пословима рибарства

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, корисник је дела рибарског подручја Србија-Војводина за период 2008-2012 година. Риболовне воде уступљеног дела рибарског подручја чине: леви део корита реке Дунав са плавним теренима од 1366 км до 1297 км; канали Хидросистема ДТД; део каналске мреже система за одводњавање на територији АП Војводине; водотоци Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Караш, Нера, Плазовић, Чик, Кудош, Шаркудин, и други мањи водотоци; акумулације, природна и вештачка језера, мање баре на подручју АП Војводине.

Подручје је порибљено новембра 2011. год. са 20.000 кг двогодишње шаранске млађи. На основу испитивања рибљег фонда добијена је сагласност Покрајинског секретаријата на категоризацију риболовних вода на 5 од 9 испитаних локација.

Продато је 10240 ком годишњих дозвола за рекреативни риболов и 29 комада дозвола за привредни риболов. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 42,6 мил. динара. Осим прихода од продаје дозвола ЈВП је путем конкурса додељено од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиру животне средине још 3,6 мил. динара за суфинансирање набавке опреме за рибочуварску службу. Комплетан приход је уложен у развој повереног рибарског подручја, кроз чување, порибљавање, развој и функцију службе. Настављено је опремање рибочуварске службе набавком још 3 ванбродска мотора, 1 чамца са приколицом, 1 теренска возила, униформи за рибочуваре као и сва остала пратећа опрема и извршена је поставка нових табли за обележавање рибарског подручја.

Током 2011. године сви рибочувари су положили стручни испит за рибочувара и добили лиценцу за вршење послова на чувању рибарског подручја. Рибочуварска служба остварила је 1688 излазака евидентираних у радним налозима. Заплењено је 66755 метара мрежа и мноштво импровизованг алата, вршки, струкова, канапа и др. Заплањен алат налази се у магацину и чува се до уништења. Од 73 захтева за покретање постука поднето је 64 прекршајних пријава од којих су 20 реализоване пресудом док су осле у току. Од септембра месеца 2011. године додатно је ангажовано још 14 радника службе физичко телесног обезбеђења чиме је ефикасност рада рибочуварске службе повећана.

Завршени су задови на уређивање обале намењене за изградњу писте за рекреативни

риболов за особе са инвалидитетом на левој обали канала Нови Сад-Савино Село узводно од преводнице Нови Сад.

7. РАЗВОЈ

7.1 Активности на прибављању и реализацији донација и развоја водопривредне делатности

Пројекти који се реализују уз помоћ средстава из донација:

1. Пројекти из фонда Југоисточне Европе (SEE):

- **FLOODRISK/FRIMADA**- Пројекат за израду мапа плавних зона Дунава. Носилац пројекта је ММДД – Министарство за животну средину Румуније. Партнери на пројекту су Републичка дирекција за воде, ЈВП Србијаводе, Републички хидрометеоролошки завод Србије и Институт Јарослав Черни. Укупна вредност пројекта је 6.376.563 € од чега је за ЈВП предвиђено 150.000 €. Време трајања пројекта је 36 месеци, од 2009. до 2012. године.

- **TICAD**- Унапређење развоја водопривреде. Носилац пројекта је Вати из Мађарске. На пројекту учествује 14 партнера из земаља потисја. Вредност пројекта 2.780.467 евра. Учешће у улози посматрача. Време трајања пројекта је 34 месеци, од 2009. до 2012. године.

- **DMCSEE** - Пројекат формирања центра за превенцију и управљање ризиком од суше за југоисточну Европу. Носилац пројекта је ЕАРС – Агенција Републике Словеније за околје. Учешће у улози посматрача. На пројекту учествује 14 партнера из земаља окружења. Вредност пројекта 2.233.595 €. €. Време трајања пројекта је 36 месеци, од 2009. до 2012. године.

2. ИПА прекогранична сарадња Мађарска-Србија:

- **RPBVC** - Израда пројектне документације за реконструкцију канала Баја-Бездан. Партнер на пројекту /а/ водопривредно предузеће из Баје „ADUKOVIZIG“ (водећи партнер), а партнер у нашој земљи је водопривредно предузеће „Западна Бачка“ из Сомбора (придружени партнер). Укупна вредност пројекта је 852.960 €, од чега је за ЈВП предвиђено 236.795 €. Пројекат је завршен 29.02.2012. године.

- **TRMODELL** - Моделовање корита реке Тисе и осавремењавање мерне опреме на деоници од заједничког интереса са суседном Мађарском. Партнер на пројекту /а/ водопривредно предузеће из Сегедина „АТИКОВИЗИГ“ (водећи партнер), а партнер у нашој земљи је факултет Техничких наука, универзитет из Новог Сада. Укупна вредност пројекта је 660.806 € од чега је за ЈВП предвиђено 190.761 €. Пројекат је завршен 31.01.2012. године.

3. Реализација пројекта Г2Г (Government to Government) помоћи Холандије Србији:

- Примена оквирне Директиве о водама/ ОВД у Србији – Примена на под сливу ЈВП „Воде Војводине“.

4. Пројекат Waterways Forward из програма ИНТЕРЕГ IV Ц:

- Циљ пројекта је унапређење управљања регионалним унутрашњим пловним путевима, као и региона који се на њих ослањају промоцијом интегрисаних, одрживих и појединачних приступа, водећи при том рачуна о њиховој мултифункционалности. Вредност I фазе пројекта је 3.000.000 евра. Учествује 17 партнерских организација из 11 земаља ЕУ, Норвешке и Србије. Време трајања: од 2009. до 2012. године.

5. Пројекат ФП7

- **ENORASIS** – Оптимизација заштите животне средине за управљање наводњавањем са комбинованом употребом и интеграцијом сателитских информација високе прецизности, напредног моделовања, контроле процеса и пословне иновације. Пројекат је припреман током 2011. године, стартовао 01.01.2012. године. На реализацији пројекта учествује 13 партнера. Укупна вредност пројекта је 2.000.000 евра од чега је за ЈВП „Воде Војводине“ предвиђено 100.000 евра. Време трајања пројекта је 36 месеци.

- ЈВП Воде Војводине су наставиле учешће у раду кластера **Danube Knowledge Cluster** кога чине разне компаније, научне, владине и невладине организације из 7 европских земаља и које се активно припрема за реализацију пројекта у оквиру Дунавске стратегије.

7.2. Међународна сарадња

Активности у билатералној водопривредној сарадњи са Мађарском, Румунијом, Хрватском и мултилатералној сарадњи у (Међународној комисији за заштиту реке Дунав - ICPDR, реализацији обавеза на основу Оквирног Споразума за слив реке Саве) остварене су у мери у којој је то било могуће. Због каснијег закључивања уговора ЈВП са подизвођачима је од уговором поверених послова у износу од 33 мил. динара реализовало 23,5 мил. динара. На реализацији водопривредне сарадње поред ЈВП-а била су ангажована водопривредна предузећа, РХМЗ - Београд, Институт "Др Драгомир Карајовић" и Институт за водопривреду "Јарослав Черни" оба из Београда.

Мађарска: У току 2011. године настављено је извршавање обавеза које су преузете на 40. заседању Српско-мађарске комисије за водопривреду. На овом заседању Комисије децембра 2010. године донето је низ закључака значајних за проширење водопривредне сарадње, у складу са Оквирним директивама ЕУ 2000/ЕЦ у свим областима сарадње и постигнута сагласност о потреби проширења сарадње и на Директиву о процени и управљању ризицима од поплава 2007/60/ЕЦ.

Због реорганизације водопривреде у Мађарској објективно није било могуће остварити планирану динамику састанака тако да је дошло до привременог застоја у сарадњи и смањења реализације задатака, који је касније делимично превазиђен.

Послови везани за решавање питања припрема за евентуалну одбрану од поплава изазваних ледом на Дунаву за зимски период 2011./2012. године одвијали су се усаглашено. У оквиру припрема констатовано је да српска Страна више нема ледоломце, да мађарска Страна може да обезбеди два ледоломца за сектор од државне границе до Вуковара а да хрватска Страна и даље нема ледоломце. Дошло се до закључка да у овој ситуацији, за одбрану од леда на Сектору од трилатералног интереса низводно од државне границе, по хитном поступку мора да се реши и примена алтернативних метода разбијања леда, да се одреде надлежне институције, реши оперативна примена разбијања ледених баријера применом експлозивних средстава итд.

Започет је процес актуелизације важећег Правилника. У заједничком спровођењу одбране по важећем Правилнику са Мађарском није било сметњи као и у редовном прегледу стања одбрамбених линија и пратеће активности у вези стим .

Остварени су значајни резултати у сарадњи на заштити квалитета вода, мерења квантитета вода и испитивање радиоактивности екосистема реке Дунав кроз послове редовног и ванредног мониторинга.

Румунија: Реализација обавеза у билатералној сарадњи са Румунијом извршена је у смањеном обиму у односу на план за 2011. годину. Румунска Страна једнострано нормализацију сарадње и даље условљава закључивањем новог билатералног споразума и поред чињенице да је спровођење обавеза по важећем Споразуму и започети преговори о Новом билатералном Споразуму паралелани процеси, на шта је указивано надлежним органима у више наврата. У великој мери био је блокиран рад скоро свих поткомисија, осим оперативних састанака по важећим правилницима.

На прегледу одбрамбених система на Тамишу је заједнички констатовано да су радови на румунској Страна у сектору од заједничког интереса у завршној фа је извршено потпуно чишћење самоникле вегетације супротно важећем Заједничком правилнику као и да је извршено шест просецања кривина супротно одобреној документацији. Успостављање стања у мајор кориту предвиђених чланом 54. очекује се се после завршетка радова за које се објективно не може рећи временски период. Посебан проблем су констатоване више коте реконструисаних румунских насипа и то левообалног за 1,00м и деснообалног за 0,5 м. Наведено представља објективно повећану опасност од поплава на нашој територији о чему су извештене све надлежне институције.

На прегледу је констатовано да је румунска Страна у започела радове на реконструкцији хидрочвора Сен Михаљ.

Извршена је презентација пројектне документације за уређење реке Караш на нашој територији од стране обрађивача Института "Јарослав Черни" која је наручена од стране Републичке дирекције за воде и која по окончању законске процедуре треба да буде достављена румунској Страни.

Оперативни послови на извршавању годишњег програма мониторинга квалитета и



квантитета вода прекограничних водотока су реализовани у целини као и ванредно узорковање водотока Златица као и послови на спровођењу заједничке одбране од великих вода по важећем Правилнику.

Хрватска: Билатерални Споразум са Хрватском у области вода није закључен ни у 2011. години, што је била објективна препрека за реализацију послова предвиђених Планом. Са хрватском Страном су у 2011. години настављени су послови мониторинга квантитета вода на Дунаву на три профила (Богојево, Даљ, Бачка Паланка), у оквиру пет хидрометријских мерења годишње као и њихово усаглашавање.

Мултилатералне активности

Спровођење мултилатералних активности реализовано је по налозима државних органа кроз учешће стручњака ЈВП у раду Међународне комисије за заштиту реке Дунав на 14. редовном заседању, експертским групама, у Радној групи за реку Тису и реализацији обавеза по Оквирном споразуму за слив реке Саве.

8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Служба за информационе технологије у предходном периоду направила је озбиљну стратегију развоја информационог система ЈВП Воде Војводине. Развој пословних апликација и потпуна аутоматизација пословних процеса у свим организационим деловима ЈВП-а доказале су да је стратегија постигла свој циљ. У овом тренутку не постоји ни један организациони део који није покривен информационом системом. Овакав начин аутоматизације пословних процеса на нивоу организационих делова омогућио је и нешто што до овог тренутка је било незамисливо, а то је међусобна повезаност свих организационих делова. На овај начин омогућено је да се подигне ефикасност запослених како на нивоу организационих делова, тако и на нивоу целог предузећа јер су превазиђени проблеми редувантног уноса, као и могућност грешке. Поред тога јасна транспарентност омогућила је да се трошкови знатно смање али и повећа приход у многим накнадама што аргументовано доказују економски годишњи извештаји о пословању. Добро аутоматизовани пословни процеси покривени нашим пословним апликацијама били су тема и разних информационих корисничких конференција где су презентовани. Велика заинтересованост водећих компанија у нашој земљи да се упознају са нашим ИТ решењима су најбољи показатељ квалитета нашег информационог система али и подстрек да се даље настави на његовом развоју. Током 2011. године у оквиру службе за информационе технологије урађене су следеће апликације:

1. Апликација за вођење накнада у Економском сектору
2. Апликација за израду билтена и наредби код одбране од поплава.

Увођењем апликације за вођење накнада у економском сектору омогућено је међусобно повезивање подлога из Техничког сектора са решењима које издаје Економски сектор. Овакво повезивање пословних процеса искључило је редувантни унос и омогућило колегама у економском сектору да се више фокусирају на контролу решења и њихових финансијских ефеката. Поред предходно поменутих апликација које су израђене у 2011. години, Служба за информационе технологије је радила на међусобном повезивању и усавршавању већ израђених апликација, као што су: Апликација за унос уговора о закупу водног земљишта, Апликација за вођење кадровске евиденције, Апликација за јавне набавке, Апликација за вођење евиденције о лекарским прегледима радника и задуженој ХТЗ опреми у складу са актом о процени ризика, Апликација за вођење евиденције о црпним станицама, Апликација за праћење рада на пловним багерима, Апликација за обрачун накнада за пловидбу, Апликација за вођење евиденције о присуству радника, Апликација за обрачун накнаде за одводњавање, Апликација за вођење регистра предмета у оквиру Службе за коришћење и газдовање водама и катастар водопривредних објеката, Апликација за обрачун накнада за загађиваче, Апликација за унос уговора за закупу акваторије за експлоатацију песка и шљунка, Апликација за контролу корисника водног земљишта, Апликација за обрачун накнаде за рибњаке, наводњавање и индустрију, Апликација за претраживање базе података која је формирана од података који су преузети од Републичког геодетског завода. Апликације које покривају обрачуне из различитих домена омогућиле су једноставан и ефикасан

рад запослених, транспарентност обрачуна за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна. Поред наведених апликација урађене су и многе друге које покривају мање сегменте пословања предузећа.

Један од стратешких корака у развоју информационог система је формирање добре инфраструктуре и у том смислу препозната је потреба да се удаљене радне јединице и битни водопривредни објекти међусобно умреже са центалом предузећа. Да би се направио добар план умрежавања урађена је анализа потреба за преносом информација по различитим нивоима. Ова анализа је показала да је на нивоу радних јединица потребно обезбедити приступ интернету и апликацијама, као и размену разних врста докумената, док је на нивоу водопривредних објеката потребно омогућити даљински мониторинг или управљање и аквизицију података. Након ове анализе направљен је план по којем је у оквиру прве фазе урађено умрежавање радних јединица, па се након тога кренуло у другу фазу која је укључивала умрежавање водопривредних објеката. У оквиру ове фазе урађено је повезивање са Браном на Тиси која је један од стратешки најбитнијих водопривредних објеката на ХсДТД-у, а у току је умрежавање осталих водопривредних објеката у складу са дефинисаном динамиком.

9. ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈВП-а у 2011. години карактеришу бројне активности у домену правних и општих послова.

9.1. Праћење и спровођење закона и подзаконских аката

Значајне активности одвијале су се у вези са применом новог Закона о водама («Сл. гласник РС» бр. 30/2010) који је ступио на снагу 15. маја 2010. године и којим је на битно другачији начин регулисано обављање и финансирање водне делатности, као и статус јавног водопривредног предузећа. ЈВП «Воде Војводине» Нови Сад активно је учествовало у припреми предлога подзаконских аката која у складу са овим законом, доносе надлежно Министарство, односно Покрајински секретаријат.

9.2. Нормативни послови

Овим пословима обухваћена је израда општих аката које доносе Управни одбор и директор, као и припрема и обрада материјала за потребе рада тих органа, комисија и радних група образованих актима директора. У току 2011. године, одржано је 12 седница Управног одбора, на којима је донето 62 одлуке, 1 закључак и 8 правилника.

9.3. Имовинско-правни послови

Овај сегмент послова, који се због природе и обима обавља у оквиру посебне службе за имовину, карактерисало је у 2011. години:

- учешће у поступцима јавног излагања на увид података о непокретностима, пред надлежним службама за катастар непокретности на подручју АП Војводине (68 поступака) ;
- решавање по појединачним захтевима странака у вези са земљиштем на којем су прокопани канали без спровођења поступка експропријације, као и вођење парнице, тамо где није био могућ договор о накнади за заузето земљиште;
- учешће у поступцима комасације за к.о. Адорјан и к.о. Велико Средиште;
- вођење поступака експропријације земљишта за потребе реконструкције насипа на левој обали Тисе и др.

9.4. Уговорни односи

Посебно место имају уговори којима су регулисани односи између ЈВП «Воде Војводине» и друштвених водопривредних предузећа са подручја АП Војводине, о обављању радова из области водопривреде, који су додељени у складу са Законом о јавним набавкама након спроведених преговарачких поступака. У току 2011. године закључено је и 28 уговора о коришћењу водног



земљишта и припремљене 1724 подлоге за издавање решења о накнади за коришћење водног земљишта.

9.5. Учешће (заступање) у судским поступцима

Поред 1296 судска извршна поступка ради наплате накнада које чине приход ЈВП «Воде Војводине» (од тога 486 покренуто у 2011. години), ЈВП «Воде Војводине» је пред редовним и привредним судовима учествовало у 101 парница (наплата потраживања, накнада штете, посебно оне настале на парцелама предузећа и физичких лица услед плављења, парнице из радних односа, парнице из стечаја, сметање државине), од чега је 49 спорова са правним лицима, а 52 са физичким лицима.

Пред привредним судовима води се 234 стечајних поступка, од тога 71 започет у 2011. години, у којима је ЈВП «Воде Војводине» пријавило своја потраживања (у највећем броју случајева потраживања су настала по основу неплаћених накнада за одводњавање и накнада за коришћење водопривредних објеката), као и 17 поступака ликвидације привредних субјеката, у којима је ЈВП «Воде Војводине» поднело пријаве. У истом периоду закључено је 14 стечајних поступака и 2 поступака ликвидације, који су покренути у претходним годинама.

9.6. Јавне набавке

У току 2011. године спроведено је укупно 246 поступака јавних набавки радова, добара и услуга, од тога 152 поступака јавних набавки велике вредности (104 преговарачка поступка без објављивања јавног позива, 8 јавне набавке кроз II фазу рестриктивног поступка и 39 отворених поступака), као и 94 поступка јавних набавки мале вредности.

9.7. Општи послови

Обављањем општих послова који обухватају редовно архивско и административно пословање, достављање статистичких података надлежним службама, старање о возном парку и његовој употреби и др., обезбеђен је континуиран и несметан рад свих сектора и служби ЈВП «Воде Војводине», као и пословна комуникација са другим правним и физичким лицима.

10. ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП

10.1. Финансирање делатности ЈВП

Од 01.01.2011. године делатност ЈВП "Воде Војводине" финансира се у складу са Законом о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10), који јавна водопривредна предузећа оставља без сопствених прихода. Основни извор финансирања су средства од накнада за воде која се евидентирају у Буџетском фонду за воде АП Војводине.

Овакав начин финансирања доводи у питање правни положај ЈВП које треба да послује у складу са одредбама закона којим се уређује правних положај јавних предузећа и привредних друштава, а што није могуће јер је буџетским финансирањем сведено на статус установе.

Са новим начином финансирања водне делатности отпочело се теку у другој половини 2011. године, због кашњења у доношењу уредбе о утврђивању висине накнада за воде од стране Владе РС и отпочињању функционисања Буџетског фонда за воде АПВ. Проблем недостатка средстава из ових разлога, ЈВП је делимично превазишло издавањем привремених решења за накнаде за које су му по Закону о водама поверени послови обрачуна и задужења обвезника.

И у току 2011. године остао је проблем у обезбеђивању средстава потребних за спровођење заштите од штетног дејства вода на територији АП Војводине. Према Закону о водама послови уређења водотока и заштите од штетног дејства вода из члана 150. став 1. тач. 1) овог закона, који су у надлежности јавног водопривредног предузећа, финансирају се из буџета аутономне покрајине и дела средстава остварених од накнаде за коришћење водног добра.

Досадашњи проблеми у финансирању послова заштите од штетног дејства вода јасно су показали да део средстава од накнаде за коришћење водног добра не може бити искључиви извор финансирања ових послова и да је нужно, како то и предвиђа Закон о водама, да се у буџету АП



Војводине обезбеде посебна средства за ове намене.

Чланом 16. и 17. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине утврђено је да АП Војводина надлежности у области водопривреде врши као поверене, а чланом 8. став 3. истог закона прописано је да средства за вршење поверених послова обезбеђује Република Србија. Сагласно томе потребно је да надлежни покрајински органи предузму мере да Република Србија обезбеди средства за покрајински буџет, ради спровођења заштите од штетног дејства вода као поверене надлежности.

10.2.Проблематика имовине ЈВП

У току 2011. године није окончан поступак преноса водних објеката са водопривредних предузећа на ЈВП „Воде Војводине“ у складу са чланом 219. Закона о водама (“Сл. гласник РС“ бр. 30/10), који је започео крајем 2010. године. У том погледу настављене су активности на изради елабората са пописом свих катастарских парцела на којима се налазе водни објекти који су предмет преноса.

10.3.Реализација деобног биланса са ЈВП „Србијаводе“

Ни у 2011. годни није дошло до реализације деобног биланса са ЈВП „Србијаводе“ Београд, у делу извршене поделе права и обавеза насталих по основу изградње пословне зграде у Београду, тако да је са стањем на дан 28.02.2003. године, на ЈВП „Воде Војводине“ пренето 65,57%, а на ЈВП „Србијаводе“ 34,43% уплаћеног аванса. Како „Србијаводе“ Београд нису одговориле није по једном позиву за мирно решавање овог питања, стање потраживања по основу изградње пословне зграде у Београду, остало је у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и у 2011. години непромењено.


11. ПРИХОДИ

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у Билансу успеха за 2011. годину исказало приходе у укупном износу од 3.617.093.000 динара, и то:

- **пословни приходи**.....2.795.987.000 динара (77,29%)
- **финансијски приходи**495.096.000 динара (13,68%)
- **остали приходи**326.010.000 динара (9,03%)

Свега:..... 3.617.093.000 дин. (100,00%)

приходи остварени у 2011. години

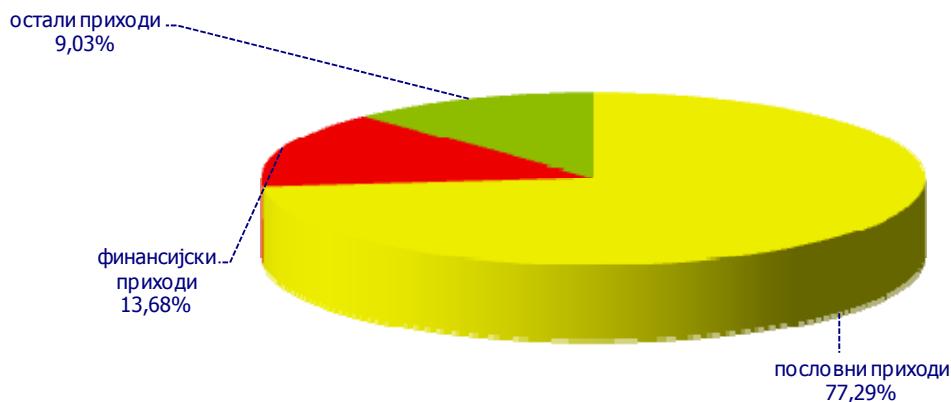

У наредној табели дат је упоредни преглед прихода остварених у 2010. и 2011. години и планираних за 2011. годину.

Табела: Упоредни преглед прихода

(у 000 дин.)

Приходи	Остварено 2010.	Планирано за 2011.	Остварено 2011.	Индекс	
				Остварено 2011. остварено 2010.	Остварено 2011. планирано 2011.
	1	2	3	4	5
Пословни	3.439.838	4.403.936	2.795.987	0,81	0,63
Финансијски	621.784	582.874	495.096	0,80	0,85
Остали	367.046	224.376	326.010	0,89	1,45
Укупно:	4.428.668	5.211.186	3.617.093	0,82	0,69



Пословни приходи

ЈВП је у 2011. години остварило **пословне приходе** у износу од 2.795.987.000 динара, што чини 77,29% од укупних прихода, а остварени су по основу:

• прихода од накнада	623.670.000 динара	(22,30%)
• прихода од услуга издавања водоприв. сагласности	20.139.000 динара	(0,72%)
• приходи од продаје производа (трава, трска, песак, земља, риба)	28.945.000 динара	(1,03%)
• прихода од продаје услуга (риболовне дозволе и др.)	32.099.000 динара	(1,14%)
• прихода од активирања учинака	9.570.000 динара	(0,34%)
• прихода од смањења вредности залиха	-492.000 динара	(0,01%)
• прихода од премија, субвенција, дотација (приходи из буџета) и Фонда за капитална улагања	2.038.338.000 динара	(72,90%)
• других пословних прихода (закуп посл.прост., рефундације)	43.718.000 динара	(1,56%)
Свега пословни приходи:	2.795.987.000 динара	(100,00%)

ПРИХОДИ ОД НАКНАДА

Доношењем новог Закона о водама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010.) од 1. јануара 2011. престале су да важе одредбе члана 99 до 107 (поглавље бр. IX, финансирање водопривредне делатности) старог закона а ступиле су на снагу одредбе чл. 150 до 195 (поглавље бр. IX, финансирање управљања водама). Овим одредбама новог Закона прописани су послови од општег интереса у области управљања водама, извори средстава за њихово финансирање, обрачун и плаћање водних накнада као и оснивање буџетских фондова за воде.

Најзначајнија промена која директно утиче на резултат пословања предузећа је да накнада за одводњавање, накнада за коришћење водних објеката и накнада за коришћење водног земљишта нису више приход јавног водопривредног предузећа, него су све накнаде за воде јавни приход.

На основу члана 192 Закона, јавном водопривредном предузећу су поверени послови обрачуна и задужења набројаних накнада а наплаћена средства се евидентирају на рачунима јавних прихода и чине средства Буџетског покрајинског фонда, која се користе за финансирање послова од општег интереса на територији АПВ, у складу са годишњим програмом коришћења средстава који доноси Влада АПВ. Наплаћена средства од накнада, на основу уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство преносе се на рачун предузећа за извршење послова од општег интереса према позицијама садржаним у програму пословања ЈВП.

До 2011. године приход од накнада чинила су:

1. издата решења о утврђеној висини накнада обвезницима;
2. наплаћена накнада за одводњавање од физичких лица за која је решење издала пореска управа и
3. обрачуната камата за доспеле а ненаплаћене обавеза;
4. наплаћена потраживања од накнада која су у претходном периоду отписана индиректним путем као ненаплатава.

У 2011. години приход су накнаде које су обрачунате или наплаћене а односе се на



претходне периоде закључно са 2010. годином.

Пословни приход од накнада у износу од 623.669.397,00 динара чине:

- a) издата решења у 2011. години а односе се на претходни период у износу од 52.255.141,56 динара,
- b) наплаћена накнада за одводњавање од физичких лица у 2011. години за које је решење издала пореска управа и односи се на неизмирене обавезе из претходних година у износу од 571.414.254,59 динара.

Финансијски приход од накнада износи 463.204.155,43 динара и чини га:

- a) обрачуната камата за доспеле а неизмирене обавезе.

Остали приходи од накнада износе 277.763.518,40 динара, а чине га

- a) наплаћена потраживања од накнада која су у претходном периоду отписана индиректним путем као ненаплатива

Наплата накнада

На основу члана 191 Закона о водама Влада утврђује висину накнаде за територију Републике Србије а Уредба о висини накнада за воде за 2011. годину објављена је 28. октобра 2011. године у "Сл. гласнику РС" БР 80.

ЈВП је за 2011. годину издало 4240 решења о утврђивању накнада у износу од 1.533.173.994,81 динара и то:

- 1) накнаде за одводњавање за правна лица 1989 решења у износу од 818.418.216,83 динара
- 2) накнаде за коришћење водних објеката и система 538 решења у износу од 568.024.461,94 динара и
- 3) накнада за коришћење водног добра-водног земљишта 1713 решења у износу од 146.731.316,04 динара.

У 2011. години наплаћено је 2.045.033.379,67 динара од чега је евидентирано у буџетском фонду 750.857.644,05 динара, а на рачунима ЈВП 1.294.175.735,62 динара. Структура наплате по врстама накнаде је дата у следећој табели

Табела: Структура наплате по врстама накнада

НАКНАДЕ ЕВИДЕНТИРАНЕ У БУЏЕТСКОМ ФОНДУ		
1.	Накнада за коришћење водног добра (коришћење водног земљишта)	22,866,446.50
2.	Накнада за одводњавање од физичких лица, на основу решења Пореске управе	1,477,937.53
3.	Накнада за одводњавање од правних лица	410,542,070.85
4.	Накнада за коришћење водних објеката и система	315,971,189.17
Укупно		750,857,644.05
НАКНАДЕ УПЛАЋЕНЕ НА РАЧУН ЈВП		
1.	Накнада за одводњавање од на основу решења ЈВП	453,590,116.00



2.	Накнада за одводњавање од физичких лица, на основу решења Пореске управе	571,414,254.59
3.	Накнада за коришћење водних објеката и система	190,889,663.09
4.	Накнада за коришћење водног добра (коришћење водног земљишта)	78,281,701.94
Укупно		1,294,175,735.62

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација, односно приходи из Буџета, остварени су у износу од 2.038.338.000 динара, а чине их:

- приходи из **Буџетског Фонда за воде АПВ** - 1.069.716.000 динара
- приходи из **буџета Републике Србије** – 11.229.000 динара
- приходи из **буџета Аутономне Покрајине Војводине** – 640.059.000 динара, чија структура је следећа :
 - приходи од Покрајинског Секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине-7.999.000 динара
 - програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из Буџета АПВ-624.741.000 динара
 - Фонд за шуме АПВ-7.319.000 динара
- приходи од **Фонда за капитална улагања** – 73.540.000 динара
- приходи из **Буџета општина**-223.667.000 динара
- приходи од **Светске Банке**– 12.719.000 динара
- приходи по основу **Условљених донација** -7.408.000 динара

Приходи од услуга издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности остварени су у износу од 20.139.000 динара.

Приходи од продаје производа, који су резултат продаје шумских сортимената, траве, трске, песка и земље, остварени су у износу од 28.945.000 динара.

Приходи од продаје услуга – 32.099.000 динара, односе се на приходе од продаје риболовних дозвола (31.747.000 динара) и приходе од осталих услуга (352.000 динара).

Приходи који су резултат активирања учинака остварени су у износу 9.570.000 динара. Ови приходи настали су по основу обављања послова пошумљавања у сопственој режији.

Приходи настали услед промене вредности залиха износе 492.000 динара. Ови приходи настали су услед смањења вредности залиха на крају обрачунског периода у односу на почетак периода (залихе расадник).

Друге пословне приходе остварене у износу од 43.718.000 динара чине приходи од издавања у закуп пословног простора 5.608.000 динара) и остали пословни приходи (38.110.000 динара - приходи од рефундације трошкова електричне енергије, ПТТ трошкова, манипулативних трошкова пословне зграде).

Финансијски приходи

Финансијски приходи су остварени у износу од 495.096.000 динара, што чини 13,68% укупних прихода, а чине их:

- камате обрачунате за неблаговремену уплату накнада сходно одредбама члана 75. Закона



- о пореском поступку и пореској администрацији у износу од 494.686.000 динара
- приходи од курсних разлика износе 408.000 динара
- остали финансијски приходи 2.000 динара

Остали приходи

Остали приходи остварени у износу од 326.010.000 динара што чини 9,03% укупних прихода, а резултат су:

- прихода од продаје расходоване опреме и материјала - 626.000 динара
- наплаћених отписаних потраживања – 277.764.000 динара
- прихода од основу ефеката уговорене заштите од ризика – 166.000 динара
- прихода од укидања дугорочних резервисања - 261.000 динара
- осталих непоменутих прихода – 7.194.000 динара
- приходи од усклађивања вредности -28.659.000 динара
- остали ванредни приходи – 11.340.000 динара

Детаљан приказ прихода планираних и остварених за 2011. годину дат је у табели „ПРИХОДИ“



Табела: Приходи

(у 000 дин)

Кonto бр.	Ред. бр.	Врста прихода	остварено 2010.	план 2011.	остварено 2011.	индекс	
						5:3	5:4
	1	2	3	4	5	6	7
	I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3,439,838	4,403,936	2,795,987	0.81	0.63
612		Приходи од продаје производа и услуга	2,634,003	83,837	704,853	0.27	8.41
61201	1	Приходи од накнада	2,538,705	0	623,670	0.00	0.00
61202	1	Приходи од посебних услуга	25,474	35,000	20,139	0.79	0.58
61202	1.1	Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности	25,474	35,000	20,139	0.79	0.58
61203	2	Продаја производа	27,168	23,376	28,945	1.07	1.24
612030	2.1	Шумарство	26,207	22,365	26,711	1.02	1.19
612031	2.2	Трава, трска, песак, земља	961	1,011	2,234	2.32	2.21
612032	2.3	Риба	0	0	0	0.00	0.00
61204	3	Продаја услуга	42,656	25,461	32,099	0.75	1.26
612044	3.1	Риболовне дозволе	36,484	24,223	31,747	0.87	1.31
612046	3.2	Остале услуге	6,172	1,238	352	0.06	0.28
621	4	Приходи од активирања учинака и робе	25,064	0	9,570	0.38	0.00
63	5	Промена вредности залиха	67	0	-492	-7.34	0.00
630	5.1	Повећање вредности залиха	67	0	0	0.00	0.00
631	5.2	Смањење вредности залиха	0	0	-492	0.00	0.38
640	6	Приходи од премија, субвенција, дотација донација	744,163	4,285,679	2,030,930	2.73	0.47
6401	6.1	Буџет.Фонд за воде АПВ	0	2,808,207	1,069,716		
6402	6.2	Из буџета општина-суфинансирање	126,967	289,100	223,667	1.76	0.77
6407	6.3	Буџет.Фонд за воде РС-међ.сар.	26,313	35,000	9,728		
6407	6.4	Републичка дирекција за воде	0	100,000	1,501		
6408	6.5	Буџет АПВ	335,506	0	0	0.00	0.00
6408	6.6	Покр.Секр.за урбан.,градит. и зашт.жив.сред.	0	1,600	7,999	0.00	5.00
6408	6.7	Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљишта из Буџета АПВ	0	624,742	624,741	0.00	1.00
6408	6.8	Фонд за шуме АПВ	0	40,000	7,319	0.00	0.18
64082	6.9	Фонд за капитална улагања	243,111	288,000	73,540	0.30	0.26
64090	6.10	Светска банка	12,266	38,000	12,719	1.04	0.33
64091	6.11	Фондови ЕУ	0	61,030	0	0.00	0.00
641	7	Условљене донације	870	0	7,408	8.51	0.00
65	8	Други пословни приходи	35,671	34,420	43,718	1.23	1.27
650	8.1	Закуп пословног простора	7,286	7,375	5,608	0.77	0.76
659	8.2	Остали пос.приходи	28,385	27,045	38,110	1.34	1.41
66	II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	621,784	582,874	495,096	0.80	0.85
662	1	Приходи од камата	618,432	578,413	494,686	0.80	0.86
663	2	Приходи од курсних разлика	3,352	4,461	408	0.12	0.09
669	3	Остали финансијски приходи	0	0	2	0.00	0.00
	III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	367,046	224,376	326,010	0.89	1.45
670	1	Продаја расходоване опреме	807	847	626	0.78	0.74
674	2	Вишак по попису	326	221	0	0.00	0.00
675	3	Наплаћена отписана потраживања	344,243	215,742	277,764	0.81	1.29
676	4	приходи по ос.уг.заш.од ризика	454	476	166	0.37	0.00
677	5	Приходи од укидања дугорочних резервисања	14,102	0	261	0.00	0.00
679	6	Остали непоменути приходи	7,114	7,090	7,194	1.01	1.01
68	7	Приходи од усклађивања вредности	0	0	28,659	0.00	0.00
69	8	Остали ванредни приходи	0	0	11,340	0.00	0.00
		С В Е Г А П Р И Х О Д И:	4,428,668	5,211,186	3,617,093	0.82	0.69



12. РАСХОДИ

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у Билансу успеха за 2011. годину исказало расходе у укупном износу од 3.616.250.000 динара, а чине их:

• пословни расходи	3.252.516.000 дин. (89,94%)
• финансијски расходи.....	6.718.000 дин (0,19%)
• остали расходи.....	84.575.000дин(2,34%)
• <u>расходи по основу обезвређења имовине</u>	<u>272.441.000 дин. (7,53%)</u>
Свега:	3.616.250.000 дин. (100,00%)

расходи исказани у 2011. години



У наредној табели дат је упоредни преглед расхода исказаних у 2010. и 2011. години и планираних за 2011. годину.

Табела: Расходи

(у 000 дин.)

Расходи	Остварено 2010.	Планирано за 2011.	Остварено 2011.	Индекс	
				Остварено 2011. остварено 2010.	Остварено 2011. планирано 2011.
	1	2	3	4	5
Пословни	3.460.581	4.954.541	3.252.516	0.93	0.65
Финансијски	4.030	5.086	6.718	1.66	1.32
Остали	215.658	93.365	84.575	0.39	0.90
По основу обезвређења имовине	716.175	158.000	272.441	0.38	1.72
Укупно:	4.396.444	5.210.992	3.616.250	0.82	0.69



Пословни расходи

ЈВП је у 2011. години исказало **пословне расходе** у износу од 3.252.516.000 динара, што чини 89,94% укупних расхода, а чине их:

- **Трошкови материјала и енергије** у износу од 104.036.000 динара (3,19%), у које спадају: трошкови осталог материјала (29.609.000 динара) и трошкови горива и енергије (74.427.000 динара).
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** остварени у износу од 554.215.000 динара (17,04%), чија структура је приказана у табели Приказ расхода.
- **Трошкови производних услуга** у износу од 2.027.854.000 динара (62,34%) у чијем саставу су:
 - Трошкови транспортних услуга које чине трошкови превоза и претовара, ПТТ марака и телефонских разговора, остварени су у износу од 9.447.000 динара.
 - Трошкови услуга одржавања (евидентирани на основу ситуација истаљених од стране извођача радова) који су остварени у износу од 1.980.091.000 динара и структурно приказани у табели бр.4
 - Трошкови закупнина износили су 249.000 динара.
 - Трошкови сајмова који обухватају трошкове за учешће и посете сајмовима остварени су у износу од 1.256.000 динара.
 - Трошкови рекламе и пропаганде које чине трошкови маркетиншких услуга, спонзорстава, рекламног материјала, остварени су у износу од 3.483.000 динара
 - Трошкови истраживања износе 15.554.000 динара
 - Трошкови осталих услуга у које спадају трошкови, комуналних услуга, заштите на раду, регистрације и техничких прегледа возила и сл. остварени су у износу од 17.774.000 динара.
- **Трошкови амортизације и резервисања**, који су остварени у износу од 358.021.000 динара. – (трошкови амортизације 332.488.000 динара, трошкови резервисања 1.299.000 динара), резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 5.234.000 динара и остала дугорочна резервисања 19.000 динара.
- **Нематеријални трошкови** су остварени у износу од 195.184.000 динара у чији састав улазе трошкови:
 - Трошкови непроизводних услуга који износе 124.991.000 динара
 - Трошкови репрезентације који износе 3.789.000 динара
 - Трошкови премија осигурања који износе 23.153.000 динара
 - Трошкови платног промета који износе 2.791.000 динара
 - Трошкови чланарина који износе 3.307.000 динара
 - Остали нематеријални трошкови који износе 37.153.000 динара
 - **Трошкови пореза** износили су 13.206.000 динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су остварени у износу од 6.718.000 динара (0,19)% од укупних прихода, а односе се на расходе камата 6.615.000 динара, негативне курсне разлике – 103.000 динара.

Остали расходи

Остали расходи су остварени у износу од 84.575.000 динара што је (2,34%) од укупних расхода, а односе се на губитке по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме-283.000 динара, мањкова – 192.000 динара, расходе по основу директног отписа потраживања – 74.988.000 динара, као и остали непоменути расходи 9.112.000 динара.

**Расходи по основу обезвређења имовине**

Расходи по основу обезвређења имовине су остварени у износу од 272.441.000 динара што је 7,53% од укупних расхода, а односе се на обезвређење пласмана и других хартија од вредности - 43.479.000 обезвређење потраживања по основу накнада – 191.579.000 динара и обезвређење остале имовине -36.231.000 динара и расходи, ефекти промене рач.полит.и испр.грешака из ранијих година-1.152.000 динара.



Табела: Расходи Предузећа

у 000 дин.

Кonto бр.	Ред. бр.	ВРСТА РАСХОДА	остварено 2010.	план 2011.	остварено 2011.	индекс	
						5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3,460,581	4,954,541	3,252,516	0.94	0.66
51		Трошкови материјала	99,942	117,857	104,036	1.04	0.88
511	1	Трошкови материјала за израду	0	0	0	0.00	0.00
512	2	Трошкови осталог материјала	42,730	61,341	29,609	0.69	0.48
513	3	Трошкови горива и енергије	57,212	56,516	74,427	1.30	1.32
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	527,966	574,109	554,215	1.05	0.97
520	1	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	415,499	441,835	432,795	1.04	0.98
521	2	Трошкови пореза и допр.на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	74,926	79,530	78,042	1.04	0.98
522	3	Трошкови накнада по уговору о делу	522	100	75	0.14	0.75
523	4	Трошкови накнада по ауторским уговорима	79	975	987	12.49	1.01
524	5	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	0	100	0	0.00	0.00
525	6	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2,690	3,197	2,799	1.04	0.88
526	7	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	5,842	6,510	5,964	1.02	0.92
529	8	Остали лични расходи	28,408	41,862	33,553	1.18	0.80
53		Трошкови производних услуга	2,340,976	3,398,914	2,027,854	0.87	0.60
530	1	Трошкови на изради учинака	0	0	0	0.00	0.00
531	2	Трошкови транспортних услуга	8,784	6,754	9,447	1.08	1.40
532	3	Трошкови услуга одржавања	2,281,518	3,340,594	1,980,091	0.87	0.59
533	4	Трошкови закупнина	392	462	249	0.64	0.54
534	5	Трошкови сајмова	28	2,006	1,256	44.86	0.63
535	6	Трошкови рекламе и пропаганде	2,776	8,378	3,483	1.25	0.42
536	7	Трошкови истраживања	32,587	24,745	15,554	0.48	0.63
539	8	Трошкови осталих услуга	14,891	15,975	17,774	1.19	1.11
54		Трошкови амортизације и резервисања	322,792	368,676	358,021	1.11	0.97
540	1	Трошкови амортизације	321,768	350,008	332,488	1.03	0.95
542	2	Трошкови резервисања за трошкове обнављања природног богатства	1,024	67	1,299	1.27	19.39
545	3	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0	0	5,234	0.00	0.00
549	4	Остала дугорочна резервисања	0	18,601	19,000	0.00	1.02
55		Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	163,756	486,607	195,184	1.19	0.40
550	1	Трошкови непроизводних услуга	107,207	419,136	124,991	1.17	0.30
551	2	Трошкови репрезентације	3,815	4,838	3,789	0.99	0.78
552	3	Трошкови премија осигурања	20,221	25,960	23,153	1.14	0.89
553	4	Трошкови платног промета	3,034	3,653	2,791	0.92	0.76
559	6	Остали нематеријални трошкови	26,381	29,765	37,153	1.41	1.25
555	1	Трошкови пореза	5,149	8,378	13,206	2.56	1.58
56		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4,030	5,086	6,718	1.67	1.32
562	1	Расходи камата	3,036	3,463	6,615	2.18	1.91
563	2	Негативне курсне разлике	994	1,623	103	0.10	0.06
569	3	Остали финансијски расходи	0	0	0	0.00	0.00
57		ОСТАЛИ РАСХОДИ	215,658	93,365	84,575	0.39	0.91
570	1	Губици по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	655	0	283	0.43	0.00
574	2	Мањкови	84	0	192	0.00	0.00
576	3	Расходи по основу директног отписа потраживања	210,320	87,820	74,988	0.36	0.85
578	4	Расходи из претходне године	0	0	0	0.00	0.00
579	5	Остали непоменути расходи	4,599	5,545	9,112	1.98	1.64
58		РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	716,175	158,000	271,289	0.38	1.72
580	1	Обезвређење биолошких средстава	2,525	0	0	0.00	0.00
583	2	Обезвређење дугорочних пласмана и других хартија од вредности	0	0	43,479	0.00	0.00
585	3	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	713,650	158,000	191,579	0.00	0.00
589	4	Обезвређење остале имовине	0	0	36,231	0.00	0.00
591	5	Расходи, ефекти пром.рач.политика и исп.гр.ранијих година	0	0	1,152	0.00	0.00
		СВЕГА РАСХОДИ:	4,396,444	5,210,992	3,616,250	0.82	0.69

Трошкови услуга одржавања

Табела: Трошкови услуга одржавања

Конто бр.	ВРСТА РАСХОДА	остварено 2011.
532	Трошкови услуга одржавања	1.980.090.675,11
5320,5321,5322	Одржавање некр.постр.и опреме	23.458.689,87
5323	Тр.неге и заштите шума	20.023.906,58
5324	Тр. одржавања ХС ДТД	33.174.997,99
5325	Тр. одржавања - одводњавања	1.077.846.879,11
5326	Тр. ХМО	107.623.840,92
53276	Међународна сарадња	15.362.477,16
53281	Редовно одржавање заштитних објеката	300.313.826,42
53281	Одводњавање на посебно угрож. подручјима	276.240.613,13
53282	Тр.одрж. фин.од стране Фонда за капитална улагања АПВ	35.840.762,59
53283	Санација обј.за одбрану од поплава	59.677.053,32
53284	Инвест.одржавање водопр.објеката	23.180.210,01
53285	Пројекат Јегричка	27.023,85
53286	Реконструкција заштитних шума	7.320.394,16

Инвестициона улагања

У 2011.години извршена су инвестициона улагања у сталну имовину у вредности од 141.896.000 динара из следећих извора:

Табела: Инвестициона улагања

	Планирано	Остварено
БУЏЕТ РС	0	6.956.000
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	30.000.000	19.757.000
ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ	308.676.000	92.946.000
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБ.ГРАДИТ. И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.838.000	1.750.000
ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	475.950.000	20.487.000

Улагање у сталну имовину извршено је на следећим позицијама основних средстава и то:

Табела: Распоред инвестиционих улагања

	Остварено
ИЗГРАДЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКТА	32.644.000
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23.689.000
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	18.787.000
МЕХАНИЗАЦИЈА	25.597.000
ЗЕМЉИШТЕ И ШУМЕ	41.179.000

13. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

У 2011. години ЈВП је остварило нето добитак у висини од 7.676.792 динара.

○ Приходи	3.617.092.688 динара
○ Расходи	3.616.249.646 динара
○ Бруто добитак	843.042 динара
○ Порески расход периода.....	-850.183 динара
○ Одложени порески расход периода.....	7.683.933 динара
○ Нето добитак.....	7.676.792 динара

У следећој табели дат је упоредни преглед пословних резултата за 2010. и 2011. годину (остварени и планирани).

Табела: Упоредни реглед пословних резултата (у 000 дин.)

	Остварено 2010.	План 2011.	Остварено 2011.	Индекс	
				Остварено 2011. остварено 2010.	Остварено 2011 планирано 2011.
Приходи	4.428.668	5.211.186	3.617.093	0.82	0.69
Пословни	3.439.838	4.403.936	2.795.987	0.81	0.63
Финансијски	621.784	582.874	495.096	0.80	0.85
Остали	367.046	224.376	326.010	0.89	1.45
Расходи	4.396.444	5.210.992	3.616.250	0.82	0.69
Пословни	3.460.581	4.954.541	3.252.516	0.93	0.65
Финансијски	4.030	5.086	6.718	1.66	1.32
Остали	215.658	93.365	84.575	0.39	0.90
По основу обезвређења имовине	716.175	158.00	272.441	0.38	1.72
Бруто добитак	32.224	194	843	0.02	4.34



14. ПРИЛОЗИ

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2011. ГОД.

ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
Прилог бр. 1.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	I-III		IV-XII		ПЛАН ЗА 2011. год.		ИЗВРШЕНО 2011. год. I-III		ИЗВРШЕНО 2011. год. IV-XII		УКУПНО ИЗВРШЕНО 2011.	
			Јединична цена	Јединична цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара		
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ														
1	Инжењер за водни режим	h	793,02	832,1	9,869	8.212.058	1,407	1.115.739	8,282	6.891.258	9,689	8.006.997		
2	Двоични техничар	h	435,38	456,84	43,324	19.791.998	6,135	2.671.166	36,432	16.643.610	42,567	19.314.776		
3	Хидролог за подземне воде	h	435,38	456,84	4,401	2.010.396	627	273.124	3,709	1.694.346	4,336	1.967.470		
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	435,38	456,84	3,671	1.677.195	552	240.215	3,067	1.400.964	3,618	1.641.179		
5	Референт за геодетске послове	h	684,17	717,89	4,401	3.159.295	626	428.009	3,709	2.662.543	4,334	3.090.552		
6	Инжењер за мелiorације	h	684,17	717,89	7,518	5.396.861	1,101	753.214	6,262	4.495.608	7,363	5.248.822		
7	Машински инжењер зацрпне станице	h	684,17	717,89	7,519	5.397.767	1,107	757.489	6,301	4.523.783	7,409	5.281.273		
8	Механичар хидромашинских постројења	h	435,38	456,84	18,432	8.420.394	2,862	1.245.965	15,363	7.018.301	18,224	8.264.265		
9	Руковаоц црпне станице	h	435,38	456,84	193,788	88.529.956	28,206	12.280.466	160,997	73.549.842	189,203	85.830.307		
10	Инжењер за електроопрему	h	684,17	717,89	5,217	3.744.932	746	510.299	4,358	3.128.852	5,104	3.639.152		
11	Погонски електричар	h	435,38	456,84	9,320	4.257.772	1,428	621.574	7,755	3.542.866	9,183	4.164.439		
12	Хидроградјевински радници	h	256,56	269,21	166,057	44.704.095	23,398	6.002.868	139,756	37.623.807	163,154	43.626.675		
13	Израда елабората: а) Билтени					7.610.812		1.017.262		5.988.561		7.005.823		
	б) Катастар објеката					21.289.813		2.656.851		16.454.830		19.111.681		
								0		1.186.970		1.186.970		
СВЕГА I							224.203.344	30.574.240	186.806.142	217.380.382				
II РЕДОВНИ РАДОВИ														
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ														
1	Измљивање канала - машински до 2 м3	м3	101,85	106,54	277,622	29.577,867	53,199	5.418,287	174,569	18.598,613	227,768	24.016,900		
	Измљивање канала - машински преко 2 м3	м3	87,52	91,32	436,572	39.867,792	26,689	2.335,827	139,586	12.747,008	166,275	15.082,835		
	Измљивање канала - машински-дуга стрела	м3	147,26	153,81	270,575	41.617,198	16,519	2.432,620	111,870	17.206,748	128,389	19.639,367		
2	Измљивање канала - машински	час	5601,56	6225,54	1,482	9.223,228	631	3.532,125	949	5.909,968	1,580	9.442,092		
3	Измљивање канала - ручно	м3	418,19	438,81	6,588	2.890,673	307	128,573	1,575	691,073	1,882	819,645		
4	Разастирање нових депонија	м3	70,22	72,90	726,509	52.962,473	187,855	13.191,147	372,751	27.173,523	560,605	40.364,670		
5	Разастирање старих депонија	м3	70,22	72,90	213,526	15.566,063	32,741	2.299,100	190,806	13.909,750	223,547	16.208,850		
6	Утовар и транспорт	м3	402,40	455,58	25,522	11.627,290	2,272	914,269	9,971	4.542,570	12,243	5.456,839		
7	Специфично							463,163				463,163		
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА														
8	Машинско кошење - сувоземно	м2	1,1300	1,1800	25.449,455	30.030,357	0	0	9.333,391	11.013,401	9.333,391	11.013,401		
9	Машинско кошење - пловно	м2	1,4300	1,4600	4.386,376	6.404,110	0	0	1.708,752	2.494,778	1.708,752	2.494,778		
10	Ручно кошење	м2	3,5600	3,7400	7.349,266	27.486,255	47,400	167,462	2.565,137	9.593,611	2.612,177	9.761,073		
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	м2	1,4800	1,7300	7.273,479	12.583,119	15,603	23,092	4.203,449	7.271,967	4.219,052	7.295,059		
12	Сузбијање вегетације - рибом	м2				0					0			
13	Ручно сечење шибља	м2	10,6900	11,2200	1.447,239	16.238,024	38,857	415,384	340,894	3.824,631	379,751	4.240,216		
14	Ручно кршење багрмца	м2	32,0700	33,6500	1.124,221	37.830,030	86,398	2.770,776	449,908	15.139,413	536,306	17.910,189		
15	Машинско тарутирање багрмца и шибља	м2	26,74	27,48	2.408,553	66.187,028		12.159,060	1.793,962	49.298,083	1.793,962	61.457,143		
16	Машинско тарутирање багрмца и шибља	м2	21,13	17,98	208,881	3.755,673		150,213	1.054,317	18.956,628	1.054,317	19.106,841		
17	Специфично					12.635,540		8.488,439		13.899,493		22.387,932		
СВЕГА II							416.482.715	54.889.537	232.271.457	287.160.994				
III POSEBNI RADOVI														
- ОБЈЕКТИ -														
1	Мостови и пролупи					41.419,099		5.000,138		36.236,220		41.236,358		
2	Уставе - градјевински део					4.973,251		396,143		182,420		578,563		
3	Зграде црпних станица					2.758,305		0		570,342		570,342		
4	Зграде чуварница и машиниста					990,149		3,816		981,290		985,106		
5	Далеководи					663,160		94,513		112,088		206,601		
6	Трафо станице					995,700		75,809		58,352		134,161		
7	Зграде осталих функција					942,646		90,093		57,418		147,511		
8	Остали објекти					359,976		14,970		162,541		177,511		
- ОПРЕМА -														
МАШИНСКИ ДЕО														
9	Стабилна црпна постројења (машински део)					20.126,302		1.050,488		7.872,791		8.923,279		
10	Мобилна црпна постројења (машински део)					2.075,642		251,533		1.429,153		1.680,686		
11	Уставе - машински део					1.743,458		485,191		515,784		1.000,976		
ЕЛЕКТРО ДЕО														
12	Далеководи					4.848,144		0		733,607		733,607		
13	Кабловски водови					1.208,336		0		140,214		140,214		
14	Трафо станице					6.591,403		325,123		1.156,472		1.481,595		
15	Црпне станице					5.727,129		1.605,910		3.835,090		5.440,999		
16	Уставе и остали објекти					160,833		0		19,987		19,987		
17	Радио и телефонски везе					1.607,589		262,100		1.275,429		1.537,530		
18	Мерни уредјаји					1.116,441		0		0		0		
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -														
19	Стабилна црпна постројења	h				31.791,995		16.263,642		15.419,623		31.683,265		
19a	Утрошак електричне енергије	din				51.482,484		11.858,139		65.045,874		76.904,013		
20	Мобилна (покр.) црпна постројења	h				8.272,991		2.225,571		1.949,872		4.175,443		
СВЕГА III							189.855.033	40.003.180	137.754.567	177.757.747				
IV РАД ВАН НОРМАТИВА														
1	Одржавање акумулација					5.372,739		434,896		4.414,291		4.849,187		
СВЕГА IV							5.372.739	434.896	4.414.291	4.849.187				

Ред. бр.	Опис позиције рада	I-III		IV-XII		ПЛАН ЗА 2011. год.		ИЗВРШЕНО 2011. год. I-III		ИЗВРШЕНО 2011. год. IV-XII		УКУПНО ИЗВРШЕНО 2011.			
		Јед. мере	Јединична цена	Јединична цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара			
	V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ														
	на планским водопривредним подручјима према потребама						137.625.641				7.588.397		7.588.397		
	ХМО						127.118.644				91.206.645		91.206.645		
	СВЕГА V						264.744.285				98.795.042		98.795.042		
	VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ														
1	Накнаде штете						748.828								
2	Осигурање водопривредних објеката						10.220.936				3.864.882		3.864.882		
3	Амортизација водопривредних објеката						52.332.764				29.622.594		29.622.594		
4	Хитне интервенције						40.577.881						0		
	СВЕГА VI						103.880.409		0		33.487.476		33.487.476		
	VII ОДВОЂИВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА														
1	Одржавање дела хидросистема														
2	Надела и Босут						19.912.883		3.688.494		10.271.655		13.960.149		
	СВЕГА VII						19.912.883		3.688.494		10.271.655		13.960.149		
	VIII НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД														
1	Рад														
	СВЕГА VIII												0		
	IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА														
1	Трошкови надзора														
2	Трошкови функционисања ЈВП														
	СВЕГА IX								0		0		0		
	УКУПНО I - IX						1.224.451.408		129.590.347		703.800.629		833.390.976		
							ПДВ 18%		209.006.798		23.326.262		138.900.330		162.226.592
							УКУПНО СА ПДВ		1.433.458.205		152.916.610		842.700.959		995.617.568

**ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД У 2011 ГОД.**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Износ
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ					
1. Припрема и надзор					
1	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	832,12	3.600	2.995.632,00
2	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	832,12	1.800	1.497.816,00
3	Главни инжењер за послове машинства	час	832,12	5.400	4.493.448,00
4	Главни инжењер за послове електротехнике	час	832,12	3.600	2.995.632,00
5	Главни инжењер за пловидбу и коришћење простора	час	832,12	1.800	1.497.816,00
6	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	717,91	1.800	1.292.238,00
7	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	717,91	1.800	1.292.238,00
8	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	717,91	3.600	2.584.476,00
9	Самостални техничар за грађевинске послове	час	456,85	3.600	1.644.660,00
10	Самостални референт за геодетске послове	час	456,85	1.800	822.330,00
11	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор. вод. зем.	час	456,85	1.800	822.330,00
12	Деоничарски техничар	час	456,85	21.505	9.824.559,25
13	Погонски техничар	час	456,85	9.000	4.111.650,00
14	Каналски радник	час	269,22	42.663	11.485.732,86
СВЕГА 1					47.360.558,11
2. Погон и превентивно одржавање					
1	Уставе				12.285.525,68
2	Преводнице				10.279.206,02
3	Хидрочвор				54.015.066,62
4	Црпне станице				10.292.085,15
5	Остали објекти				4.132.189,37
СВЕГА 2					91.004.072,84
УКУПНО I					138.364.630,95
II. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1. Канали					
1	Измљужење канала пловном механизацијом	м3	297,58	365.287	108.702.105,46
2	Измљужење канала сувоземном механизацијом	м3	181,50	14.853	2.695.875,77
3	Израда касета за одлагање наноса	м3	260,58	16.149	4.965.544,31
4	Разастирање ископаног муља (наноса)	м3	86,02	0	0,00
5	Осигурање обала филтер пластиком	м2	1343,85	0	0,00
6	Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела	м	60,15	3.523	211.908,45
7	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	2470,00	280	691.600,00
8	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	1340,00	0	0,00
9	Измљивање канала багером на понтону	м3	1000,00	0	0,00
10	Равнање инспекционе стазе	м2	0,62	545.390	338.141,80
11	Кошење траве на обалама канала механизацијом	м2	1,18	3.573.183	4.216.355,94
12	Чишћењетерена од корова и шибља булдозером	м2	45,08	0	0,00
13	Кошење корова и трске на обалама канала механизацијом	м2	3,09	1.022.053	3.158.143,77
14	Сечење трске и корова на обалама канала ручно	м2	10,50	301.183	3.162.421,50
15	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	16,49	982.532	16.201.952,68
16	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	11,22	283939,5	3.185.801,19
17	Сечење дрвећа Ф11-30 цм на обалама канала	ком.	402,39	2.950	1.187.050,50
18	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	1,06	214.050	226.893,00
19	Хирбицидисање растиња на облогама	м2	3,81	87.846	334.693,26
20	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	1,46	4.421.102	6.454.808,92
21	Обнављање и бојење сталних, граничних и стацио. Белега	ком.	146,47	150	21.970,50
22	Чишћење облога канала ручно	м2	13,21	92.480	1.221.660,80

Ред. бр.	Опис позиције рада				Износ
		Јединица мере	Јединична цена	Количина	
23	Подмлађивање корпарске врбе	м	51,04	2800	142.912,00
24	Ролирање камена на постојећим обалоутврдама	м2	80,76	2000	161.520,00
	СВЕГА 1				157.281.359,85
	2.Објекти				
1	Уставе				5.702.581,63
2	Преводнице				5.131.131,11
3	Црпне станице				2.345.793,00
4	Остали објекти				4.026.410,46
5	Функционалне зграде				365.079,00
	СВЕГА 2				17.570.995,20
	УКУПНО II				174.852.355,05
	III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Уређење инспекционе стазе на каналима ХсДТД				788.476,00
3	Уклањање препрека у каналу од пловне вегетације				806.146,50
	СВЕГА 1				1.594.622,50
	2.Објекти				
1	Адаптација електро опреме преводнице Куцура				11.644.202,24
2	Инвестиционо одржавање маш. опреме ЦС Бездан				2.663.909,00
3	Адаптација електро опреме преводнице Кајтасово				10.466.388,78
4	Рушење откупљ. стам. обј. Џабасана Р. и уређ. земљишта				165.200,00
5	АКЗ уставе Чешка Туприја				1.567.712,48
6	Инвестиционо одржавање маш. опреме преводнице Куцура				2.587.504,00
7	Инвестиционо одржавање маш. опреме ЦС Богојево				1.747.755,82
8	Додатни радови на одрж. ел.маш. опреме ЦС Богојево				1.398.300,00
	СВЕГА 2				32.240.972,32
	3.Функционалне зграде				
	СВЕГА 3				0,00
	УКУПНО III				33.835.594,82
	IV.ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА				
	УКУПНО IV				822.353,20
	V.НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ				
	УКУПНО V				42.784,00
	VI.СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ				
	УКУПНО VI				547.402,00
	VII. РАДОВИ У ШУМАРСТВУ				
	УКУПНО VII				1.147.783,60
	УКУПНО I - VII				349.612.903,62

Преглед извршених радова на редовном одржавању
заштитних водопривредних објекта за I-XII 2011. год.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЈВП "Воде Војводине"

Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
I НАСИПИ						
I.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоцац	h	8.008,53	832,1	6.663.897,81
	2	Деонични техничар	h	32.017,70	456,84	14.626.966,07
	3	Чувар насипа	h	115.945,63	269,21	31.213.723,05
	4	Шумарски референт	h	2.627,79	717,89	1.886.464,16
	5	Руководилац за одбрану од поплава	h	689,07	897,36	618.343,86
	6	Помоћник руководиоца за одбрану	h	1.426,62	832,1	1.187.090,50
	7	Хидротехничар	h	1.426,62	456,84	651.737,08
	8	Техничар УКТ	h	909,57	456,84	415.527,96
	9	Радио механичар	h	909,57	456,84	415.527,96
I.2		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	1.374.507,00	0,448	615.779,14
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	97.529.614,62	0,967	94.311.137,34
	3	Кошење траве насипа, ручно	m2	866.596,00	3,392	2.939.493,63
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	6.084.931,60	1,209	7.356.682,30
	5	Сечење шибља, ручно	m2	923.468,56	4,251	3.925.664,85
	6	Хербицидисање корова, рад	m2	20,00	1,062	21,24
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	193.604,00	3,809	737.437,64
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	490.964,86	13,216	6.488.591,59
	9	Одржавање насипских капија	ком	126,00	1398,725	176.239,35
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	1.185,00	26,25	31.106,25
	11	Одржавање телефонских линија	km.	0,00	0	0,00
	12	Заштита ШЗП	ha	0,00	0	2.666.320,56
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				41.764.558,13
		УКУПНО I:				218.692.310,47
II РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ						
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоцац	h	3.122,28	832,10	2.598.049,19
	2	Деонични техничар	h	9.649,67	456,84	4.408.355,24
	3	Чувар насипа	h	31.050,55	269,21	8.359.118,57
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	1.194.160,50	0,79	943.386,80
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m2	503.289,50	3,39	1.707.157,98
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	285.200,00	1,21	344.806,80
	4	Сечење шибља, ручно	m2	389.639,43	4,25	1.656.357,22
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m2	43.744,00	1,21	52.886,50
	6	Хемијско третирање облоге	m2	0,00	3,81	0,00
	7	Чишћење минор корита од наноса	m3	0,00	435,20	0,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	106.840,00	13,22	1.411.997,44
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	1.785,06	1.623,54	2.898.118,10
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.398,73	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	27,00	26,25	708,75
	12	Одржавање телефонских линија	km.	0,00	0,00	0,00
	13	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	462,00	3.441,75	1.590.088,50
	14	Конт. сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	420,00	10.066,50	4.227.930,00
	15	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	7,50	20.394,63	152.959,73
	16	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштеће	ком	6,50	73.420,65	477.234,23
	17	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2	0,00	0,00	1.012.034,00
	18	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.		0,00	0,00	0,00
	19	Израда катастра водозахвата	ком	2,00	58.110,05	116.220,10
	20	Израда катастра водоиспуста	ком	3,00	71.381,25	214.143,75
	21	Снимање евиденционих профила	km	21,00	45.278,93	950.857,53
II.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				2.533.987,70
		УКУПНО II:				35.656.398,11

Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
III ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА						
III.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.395,00	269,210	375.547,95
	2	Одржавање механизације	h	1.395,00	269,210	375.547,95
	3	Вежба	din.			488.153,73
	4	Брод "Авала"	h			0,00
	5	Брод "Модран"				459.407,21
	6	Брод "Дуцко"	h			490.397,73
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Брод "Авала"	din.			0,00
	2	Брод "Модран"	din.			0,00
	3	Брод "Дуцко" и остала механизација	din.			0,00
		УКУПНО III:				2.189.054,57
IV ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА						
IV.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	271,00	832,10	225.499,10
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	456,84	123.803,64
	3	Теренско возило	km.	3.015,00	47,98	144.659,70
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m3	100,00	311,28	31.127,70
	2	Чишћење од муља ручно	m3	5,00	1.076,84	5.384,20
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита		0,00	0,00	0,00
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита		0,00	0,00	0,00
	5	Сечење шибља у кориту	m2	1.500,00	4,41	6.607,50
	6	Сечење дрвећа у заглављу	kom.	100,00	198,23	19.823,40
	7	Сечење шибља у заглављу	m2	100,00	4,41	440,50
	8	Чишћење слапишта машински	m3	0,00	311,28	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m3	4,50	1.118,91	5.035,08
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				0,00
		УКУПНО IV:				562.380,82
V БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)						
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	717,89	557.800,53
	2	Техничар бране	h	1.341,00	456,84	612.622,44
	3	Радник металске струке	h	313,00	456,84	142.990,92
	4	Радник електро струке	h	0,00	456,84	0,00
	5	Чувар бране	h	8.911,00	269,21	2.398.930,31
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве , механизовано	m2	124.873,00	0,97	120.752,19
	2	Кошење траве , ручно	m2	161.374,26	3,39	547.381,49
	3	Сечење шибља, ручно	m2	17.893,00	4,25	76.063,14
	4	Чишћење облога од растиња	m2	20.690,00	13,22	273.439,04
	5	Ручно равнање круне бране	m2	709,00	318,47	225.796,65
	6	Одрж. приступног пута по круни	m2	1.888,00	231,14	436.384,77
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m2	424,00	80,76	34.243,51
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m2	20,13	1.578,19	31.768,86
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m2	0,00	1.310,92	0,00
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				3.042.273,71
		УКУПНО V:				8.500.447,57
VI ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ						
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	din.			0,00
	2	Хс ДТД	din.			3.000.000,00
	3	Босут	din.			1.250.000,00
	4	Северна Бачка	din.			0,00
	5	Макиш	din.			0,00
	6	Галовица	din.			464.205,90
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Високе бране	din.			0,00
	2	Хс ДТД	din.			4.891.482,88
	3	Босут	din.			2.250.015,76
	4	Северна Бачка	din.			0,00
	5	Макиш	din.			0,00
	6	Галовица	din.			0,00
		УКУПНО VI:				11.855.704,60
		УКУПНО (I- VI):				277.456.296,47
		ПДВ:				49.942.133,30
		УКУПНО СА ПОРЕЗОМ:				327.398.429,43
		Инвеститорски трошкови:				16.369.921,47
		УКУПНО I-VI:				343.768.350,90

Табеларни преглед трошкова учесника одбране од поплава
и загушења ледом у периоду од 01.01. до 01.08.2011. год.

Ред. Број	Водопривредно предузеће	Трошкови одбране од поплава и леда (01.01. - 28.02.2011.) (дин)	Трошкови одбране од поплава (01.03. - 18.04.2011.) (дин)	Трошкови одбране од поплава (29.07. - 01.08.2011.) (дин)	УКУПНА ВРЕДНОСТ (дин)
1	"Западна Бачка" Сомбор	272.770,11			272.770,11
2	"Сента" Сента	1.457.947,41			1.457.947,41
3	"Шајкашка" Нови Сад	1.123.706,90			1.123.706,90
4	"Горњи Банат" Кикинда	2.319.169,91	821.991,79		3.141.161,70
5	"Средњи Банат" Зрењанин	1.480.672,81			1.480.672,81
6	"Јужни Банат" Вршац	292.715,71		210.280,30	502.996,01
7	"Подунавље" Ковин	1.370.972,96			1.370.972,96
8	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	157.035,08			157.035,08
9	"Галовица"Земун	2.201.517,24			2.201.517,24
10	"Сава" Сремска Митровица	305.338,06			305.338,06
	УКУПНО:	10.981.846,19	821.991,79	210.280,30	12.014.118,28

РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИ РАДОВИ 2011. ГОДИНА

Ред. бр.	Река Сектор/деоница	Стационарна локација слабог места	Објект	Вредност радова Планирана (дин)	Вредност радова Уговорена (дин)	Вредност радова Извршена (дин)
"ДУНАВ И ТИСА" СОМБОР						
1	Д.12.2. Дунав, Кучка - Апатин Д.10.4.2. Канал хс ДТД Десни насип уз Канал ДТД Н.Сад-С.Село, од ушћа у Дунав до преводнице Н.Сад	1401+373.6 - 1401+352.70 (км реке) д.о. 0+000 - 4+170	Санација и осигурање леве обале Дунава код Апатина потез од рибарске централе до старог кеја. (трећа фаза радова) Санација обалоутврде у Новом Саду, на десној обали Канал ДТД Н.Сад-С.Село, од км 3+770 до км 3+587,32 (између кота 76.60мнм и 73.20мнм). Обалоутврда је изграђена од бетонских плоча које су оштећене, подлога од шљунка је испрана.	12.000.000	12.000.000	8.924.459
"РЕГУЛАЦИЈЕ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА						
2	Д.10.4.2. Канал хс ДТД Десни насип уз Канал ДТД Н.Сад-С.Село, од ушћа у Дунав до преводнице Н.Сад	д.о. 0+000 - 4+170	Санација обалоутврде у Новом Саду, на десној обали Канал ДТД Н.Сад-С.Село, од км 1+204.96 до км 1+424 (између кота 76.60мнм и 73.20мнм). Обалоутврда је изграђена од бетонских плоча које су оштећене, подлога од шљунка је испрана.	12.000.000	12.000.000	9.984.140
ДВП "ТАМИШ - ДУНАВ" ПАНЧЕВО						
3	Д.9.1.2. Дунав Леви насип уз Дунав од ушћа канала Азотаре до ушћа Наделе	64+600 - 72+000	Санација латералног канала левообалног Дунавског насипа, уклањање вишегодишње вегетације и измуњење латералног канала од км 64+000 до км 69+270 и од км 69+950 до км 72+000. Поправка II насипске чуварнице на км 67+189 дунавског насипа.	4.000.000	4.000.000	3.999.999
ВДП "ГОРЊИ БАНАТ" КИКИНДА						
4	Д.16.1.2. Тиса Летњи насип Ђала Д.19.6 и Д.19.7.Златица	0+000 - 6+210 34+012	Санација летњег насипа Ђала на десној обали Тисе - уклањање вишегодишње вегетације. Уређење појаса код "Граничне уставе" на км Златице 34+012.	3.000.000	3.000.000	2.999.996
ВП "САВА" СРЕМСКА МИТРОВИЦА						
5	С.2.2. и С.2.3. л.о. Саве, источни ободни канал од Ср. Митровице до Јамене.	0+000 - 0+650 130+000 - 130+500 137+100 - 140+000	Санација левообалног Савског насипа - стабилизација круне насипа пошљунчавањем који је оштећен дубоким колотразима. Пошљунчавање је извршено на деоници код Мартинаца потез Попова бара - Вртић од км 137+100 - 140+000 (2.900 м) и код	6.000.000	6.000.000	6.000.000
ДВП "ХИДРОСРЕМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА						
6	С.2.3. Сава - Устава и ЦС "Босут"	160 + 200 (км реке)	Санациони радови на узводном и низводном кориту Уставе "Босут". Санација камене и бетонске облоге узводног корита уставе и Санација десне косине низводног корита уставе.	3.000.000	3.000.000	2.972.893
ВАД "УШЋЕ" БЕЛА ЦРКВА						
7	Д.7.2. Нера	0+000 - 0+290 19+750 - 20+050 (км реке)	Санација оштећеног левог насипа уз Јаругу 0+000 - 0+290, помоћног насипа деснообалног насипу уз Неру код насеља Кушић.	4.000.000	4.000.000	3.995.194
ВДП "ЈУЖНИ БАНАТ" ВРШАЦ						
8	Д.21.4. Брана Велико Средиште, на Марковачком потоку	0+000 - 3+470	Санација одводног канала бране Велико Средиште (Марковачког потока) од улива у Вршачки канал до бране Велико Средиште (друга фаза радова чишћење од вишегодишње вегетације, измуњење и разастирање).	4.000.000	4.000.000	3.334.287
ВДП "СРЕДЊИ БАНАТ" ЗРЕЊАНИН						
9	Д.20.4. Тамиш од Држ.граница до Сечња Д.20.3.2. и Д.20.4.1. Пл. Бегеј, од Држ.границе до Клека Д.17. Тиса, Д.17.1.2.л.н. од ц.с. Кумане до км 22+500	км 103+000 - 117+000 км 3+300 - 32+350 км 43+350-44+500	Уређење коридора на Тамишу. Уређење Пловног Бегеја (насипа на левој и десној обали) - уклањање вишегодишње биљне вегетације. Санација небрањене стране насипа - глиненог екрана	8.000.000	8.000.000	8.000.000
УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2011:				56.000.000	56.000.000	50.210.969

**РАДОВИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АПВ - НАКНАДА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА, ИСПУШТЕНУ ВОДУ И ОСТАЛИХ ПРИПАДАЈУЋИХ НАКНАДА**

Уговорени и изведени радови у 2011. г.		планирани радови	реализовано 2011
I			
1	Изградња водопривредних регионалних система - изградња-наставак Бачка (ХсДТД) и Банат: НАПОМЕНА: Уговори са Фондом за капитална улагања АПВ - преузето плаћање Протоколом бр. 2609/2011 од 28.11.2011.	60.000.000	47.053.171
	- Наставак изградње I фазе регионалног хидросистема "Банат"		18.780.630
	- Израда хаваријско-ремонтног затварача на Тиској страни и ремонтног затварача на каналској страни уставе Нови Бечеј		4.935.397
	- Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава - десна обала канала ДТД Савино Село - Нови Сад, од км 0+000 до км 4+171		23.337.144
2	Инвестиционо одржавање водопривредних регионалних система и малих брана	28.000.000	23.180.210
3	Реконструкција шумско-заштитног појаса у водопривреди	20.000.000	16.890.094
4	Регулационо-санациони радови	56.000.000	50.210.969
УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2011:			137.334.444

РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ РЕАЛИЗОВАЛИ ПРЕКО СВЕТСКЕ БАНКЕ

Уговорени и изведени радови у 2011. г.		уговорена вредност радова	реализовано до краја 2011.
I Рехабилитација система за одводњавање			
1	Рехабилитација дренажног система "Кикинда" – канал Главни од км 0+000 до км 4+200 завршено: Октобар 2011.	109.338.391	109.338.391
Укупно системи за одводњавање:		109.338.391	109.338.391
II Рехабилитација заштитних водних објеката			
2	Санација леве обале реке Дунав км 1401+479 – км 1401+770 код Апатина (ножица обалоутврде) завршено: Септембар 2011.	42.208.679	42.208.679
3	Изградња централног магацина за одбрану од поплава завршено: Септембар 2011.	87.958.944	87.958.944
4	Реконструкција насипа на десној обали Бегеја од км 0+000 до км 8+850 завршено: Новембар 2011.	139.745.450	139.745.450
5	Санација саобраћајнице по круни левообалног тиског насипа од Жабалског моста до Бабатова (од км 37+288 до км 43+403) завршено: Новембар 2011.	57.435.895	57.435.895
Укупно заштитни водни објекти:		327.348.968	327.348.968
УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2011:			436.687.359

РАДОВИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРЕКО ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Ред. Бр.	НАЗИВ КАПИТАЛНОГ УЛАГАЊА	Износ са ПДВ УГОВОРЕНО	Реализација 2009-2010.	Укупна реализација 2009-2011.
УГОВОРИ ИЗ 2009. ГОД.				
1	Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава - десна обала канала ДТД Савино Село - Нови Сад, од км 0+000 до км 4+171	154.716.118	66.985.586	90.322.731
2	Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава - лева обала Дунава од км 38+400 до км 40+750	103.134.472	81.201.706	102.807.407
УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2011:		257.850.590	148.187.293	193.130.138