



ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
НОВИ САД



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2010. ГОДИНУ

Нови Сад, 2011. године

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ
3. ИМОВИНА
4. ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА
5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
6. ПРОГРАМИ РАДОВА ЗА 2009. ГОДИНУ
 - 6.1. Програм одржавања и функционисања система за одводњавање
 - 6.1.1. Радови на каналској мрежи система за одводњавање из програма ХМО
 - 6.2. Реализација програма одржавања и функционисања Хс ДТД
 - 6.3. Програм изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката
 - 6.3.1. Заштитни водопривредни објекти
 - 6.3.1.1 Редовно одржавање заштитних објеката
 - 6.3.1.2 Регулационо – санациони радови
 - 6.4. Одбрана од поплава:
 - 6.4.1. Одбрана од поплава од спољних вода
 - 6.4.2. Одбрана од поплава од унутрашњих вода
 - 6.5. Програм одржавања регионалних система и малих брана
 - 6.6. Инвестициони радови у водопривреди
 - 6.7. Заштита вода
 - 6.8. Газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објекат
 - 6.9. Коришћење и заштита осталих природних ресурса
 - 6.10. Активности на пословима рибарства
7. РАЗВОЈ
 - 7.1 Активности на прибављању и реализацији донација и развоја водопривредне делатности
 - 7.2 Међународна сарадња
8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
9. ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА
10. ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП
11. ПРИХОДИ
12. РАСХОДИ
13. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА
14. ПРИЛОЗИ



1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно водопривредно предузеће «ВодеВојводине» Нови Сад (ЈВП) основано је Одлуком Скупштине АП Војводине 8.05.2002. године ("Сл. лист АПВ" бр.7/02), а званично започело са радом од 01.03.2003. године. Предузеће је уписано у регистар решењем Трговинског суда у Новом Саду бр. ИФи 2146/2002 од 11. 06. 2002. године, а решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 5881/2005 од 21.03.2005. године преведено у регистар привредних субјеката. Делатност ЈВП«Воде Војводине» је одрживо управљање водним ресурсима којима се обезбеђује планско одржавање и унапређење водног режима - водопривредна делатност, која обухвата: газдовање водним ресурсима; искоришћавање и употреба вода; заштита од штетног дејства вода; заштита вода од загађивања.

2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ

ЈВП је организовано као јединствена целина са организационим деловима, у свему према Статуту и Правилнику о организацији и систематизацији послова. Органи управљања у предузећу су Управни одбор, директор и Надзорни одбор, које именује Оснивач, на период од четири године. Управни одбор има председника и 11 чланова, а Надзорни одбор председника и 4 члана. У ЈВП «Воде Војводине» је на дан 31.12.2010. године запослено 451 лице на неодређено време, од чега 133 са високом стручном спремом, 15 са вишом школском спремом, односно ВКВ, 160 са средњом стручном спремом и 143 са нижом школском спремом. На одређено време запослено је 12 лица, од тога 6 са високом стручном спремом, 2 са средњом стручном спремом и 4 са нижом школском спремом.

3. ИМОВИНА

Имовину ЈВП чине водопривредни и други објекти, постројења, уређаји, опрема, покретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права укључујући и права коришћења добара у државној својини, односно добра од општег интереса.

4. ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА

ЈВП својом делатношћу покрива територију АП Војводине на површини од 21.505 км² са око 2 милиона становника. Скоро 46% Покрајине налази се испод нивоа великих вода у рекама, а 1.840.000 ха или 85% укупног земљишта угрожено је површинским и подземним водама. Насипи, канали, уставе, црпне станице, магистрални и детаљни канали у Војводини чине живот могућим. Од 1% велике воде угрожено је око милион хектара плодног земљишта, 260 насеља и 1,2 милиона становника. Укупна дужина одбрамбених насипа је 1.460,02 км. Око 100 локалитет је угрожен процурењем и ерозијом обале.

5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

У складу са одредбама Законом о водама („Сл. гласник РС" бр.46/91,53/93,67/93,48/94 и 54/96) , које су у делу накнада, као дефинисаног прихода јавног водопривредног предузећа, важиле закључно до 31.12.2010. године, ЈВП «Воде Војводине» је током 2010. године стицало и прибављало средства за обављање делатности из накнада које чине приход ЈВП, средстава буџета РС која се обезбеђују за реализацију послова од општег интереса и средства буџета Покрајине остварених од накнада и других извора средстава.

Из накнада за одводњавање, накнада за наводњавање, накнада за коришћење водопривредних објекта и за обављање других услуга, које су приход ЈВП, финансирају се: одржавање и функционисање система за одводњавање, одржавање и функционисање Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав и других хидросистема, као и коришћење хидромелиорационих система за одводњавање и за пријем и одвођење



употребљених индустријских и других вода.

Из буџетских средстава које чине накнада за коришћење вода, накнада за заштиту вода и накнада за извађени материјал из водотока финансирају се: одржавање и санација водопривредних објеката, одбрана од поплава и леда, инвестиције у изградњи брана и акумулација, регионалних система, регулација и насипа, водоснабдевања и заштите вода од загађивања, противерозиони радови, израда студија и пројеката и међудржавна сарадња.

У току 2010 године, прилив средстава у водопривреду, преко којих ЈВП „Воде Војводине“ финансира све водопривредне радове, послове и функционисање водопривредних система на подручју АП Војводине износи:

	(у 000 динара)
Сопствена средства	3.696.771
Буџет АПВ	335.506
Фонд за капитална улагања	243.111
Буџет РС	26.313
Буџет Општина	126.967
Средства за остварена за инвестиционо улагање	191.535
Улагање Светске банке у водопривредне објекте	167.982
Укупно	4.788.185

Укупно утрошена средства у водопривредне системе, радове, послове, функционисање и изградњу износе:

	(у 000 динара)
Расходи у водопривреди	4.396.444
Средства за инвестициона улагања	191.535
Утрошена средства Светске банке у системе	167.982
Укупно	4.755.961

6. ПРОГРАМИ РАДОВА 2010. ГОДИНЕ

Одржавање водопривредних објеката, технички и финансијски, представља најзначајни део за функционисање водопривреде на подручју Војводине.

Табела. Одржавање водопривредних објеката

(износи у табели су у милионима динара)

	Потребно	Планирана средства 2010.	Извршени радови 2010.
ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКТА			
1 одржавање система за одводњавање и ХМО	3.648,9	2.080,3	1.516,6
2 одржавање и функционисање Хс ДТД	1.025,5	700	672,7
3 одржавање заштитних објеката	689	285,9	621,3
- редовно одржавање заштитних објеката	569	149,9	255,6
- одбрана од поплава	57	73	332,3
- радови на репродукцији шума	30	30	8,4
- активности у међудржавној сарадњи	33	33	25
УКУПНО	5.363,4	3.066,2	2.810,6

6.1. Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програмом је реализовано 1,516 милијарди динара, што је 42% у односу на потребне радове по Програму од 3,649 милијарде динара (100% по нормативима), односно 73% у односу на План од 2,080 милијарди динара који је конципиран на бази висине накнаде, прилог бр. 1. Реализовани радови су у висини расположивих средстава, односно сходно средствима која су убрана и предвиђена за ту намену. Недовољна финансијска средства у последњих 20-ак година довела су до умањења функционалности система за одводњавање и до 50% од пројектом предвиђеног. Радови из Програма, обзиром на ограничена средства, подразумевају приоритетне и хитне радове на каналској мрежи и објектима, а све у циљу функционисања система за одводњавање (измуљење каналске мреже, разастирање нових и старих депонија ради побољшања ефеката одводњавања, уништавање сувишне биљне вегетације тарупирањем и редовном одржавању и санацији мостова и пропуста који се налазе на каналској мрежи).

Генерално у 2010. год. дат је акценат на уништавању биљне вегетације тарупирањем и сматрамо да је остварен бољи ефекат одводњавања на тим деловима система за одводњавање.

Такође су на територији извршене хитне интервенције у вредности 37,815 милиона динара. Хитне интервенције су се односиле у великој мери на интервенције на „спојним каналима“ у насељеним местима (преко 50 насељених места) током спровођења одбране од поплава од унутрашњих вода.

Обзиром на стање система и потребу за радовима са једне и недостатак средстава са друге стране, позиција студијско истраживачког рада, била је коригована на уштрб радова.

Репарацијом – модернизацијом пумпних агрегата побољшано је стање одводњавања на одређеним каналима, па је 2010. год. настављена репарација и то на следећим црпним станицама и агрегатима: ЦС „Меденача“ – пумпа бр. 2, ЦС „Мали Рит“ – пумпа бр. 2, ЦС „Ланка Бирда“ пумпа бр.1. Започета је репарација пумпе бр. 1 на ЦС „Плавна“ – електро. Вредност извршених радова на репарацији и модернизацији пумпних агрегата у току 2010. год. износи 23,6 мил. Репарација црпних агрегата је дала одличне резултате.

У току године, са локалном самоуправом, настављено је активно учешће у заједничком финансирању дела радова на побољшању функционалности система за одводњавање (суфинансирању) на подручју општина: Бач, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Бечеј, Кањижа, Кикинда, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Чока, Житиште, Инђија. У суфинансирању су учествовали и градови: Сомбор и Зрењанин. За 2010. год. је карактеристично да су и месне заједнице кренуле у заједнички програм суфинансирања и то МЗ: Мали Иђош, Бачки Соколац, Беочин, Мошорин, Ветерник, Петроварадин, Чуруг, Темерин, Ковиљ, Футог, Равно Село, Нештин, Шатринци, Нови Сланкамен и Хртковци. Укупан износ уговорених радова на заједничком финансирању износи 284 мил. дин., од чега је учешће ЈВП-а износило 120 мил. дин., а општина 164 мил. Извршени радови из средстава општина износе 91 мил. дин., а преостали део ће бити извршен у 2011. год.

Поред наведеног, извршени су и радови на суфинансирању уговорени у 2009. год. у износу од 73 мил. дин.

6.1.1. Радови на каналској мрежи система за одводњавање из програма ХМО (пријемници употребљених вода у каналску мрежу система за одводњавање)

На свим планским водопривредним подручјима на територији Војводине из програма ХМО изведени су радови у износу од 111,8 милиона динара. Услед испуштања употребљених вода у хидромелиорационе канале од стране загађивача долази до повећане потребе за одржавањем каналске мреже у функционалном стању. Треба истаћи да је у 2010. год. мањи проценат извршења и делом због дуготрајне одбране од поплава од унутрашњих вода. Највише је изведено радова на планском водопривредном подручју „Бачка“, „Дунав“, „Горњи Банат“ и „Шидина“.

6.2. Програм одржавања и функционисања Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2010. годину је реализован са 672 милиона динара, што је 96% од планираних 700 милиона динара. Детаљнији приказ је дат у прилогу бр. 2 и 3. Радови на функционалним пословима (припрема и надзор, превентивно одржавање и погон устава, преводница, црпних станица и осталих објеката) су изведени према плану у укупном износу од 112.323.290 динара (98%).

Редовни радови на одржавању канала и објеката су извршени у износу од 177.832.212 динара односно 90% од планираних 198.322.137 динара. Највећи радови су изведени на уклањању наноса из корита канала пловним багерима. Од планираних 340.000 м³ измуљено је 368.522 м³ и вредност тих радова износи 109.082.512 милиона динара. За потребе одлагања наноса израђене су касете укупне вредности 7.844.421 динара. Од већих позиција редовних радова одржавања рађено је на кошењу траве на обалама канала механизацијом (3.936.128 м²), кошењу подводног растиња пловним косачицама (3.904.046 м²), кошењу шибља на обалама канала механизацијом (1.137.266 м²). Електромашинска екипа је обављала послове редовног одржавања хидромашинске опреме на хидрообјектима (уставе, преводнице, црпне станице и др.). Укупна вредност извршених радова на редовном одржавању хидрообјекта износи 13.993.128 динара.

Вредност посебних радова одржавања (обнављање опреме, санације, ремонти) износи 58.199.086 динара односно 57 % од планираног. Извршени су следећи радови: АКЗ заштита пешачке стазе на предпристаништу Бране на Тиси (5.866.541 дин.), обнова машинске опреме ц. ст. Жабал (2.523.270 дин.), адаптација електро опреме ЦС Богојево (11.661.604), санација машинске опреме преводнице Куцура (17.499.046 дин.), адаптација електро опреме преводнице Куцура (6.779.022 дин.), санација грађевинског дела турбинског постројења прев. Бечеј (4.172.962 дин.), санација електро опреме турбинског постројења прев. Бечеј (1.726.518 дин.)

Приликом планирања радова у 2010. години, због недостатка средстава се одустало од одређених радова на посебном одржавању објеката као што су обнављање опреме и ремонти преводница, устава и црпних станица, чиме је дошло до заостајања у посебним радовима одржавања хидрообјеката. Насупрот томе, редовни радови одржавања канала и објеката, највише захваљујући позицији измуљења пловним багерима, су извршени према планираном.

6.3. Програм одржавања заштитних водопривредних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода у 2010. години планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима - прилог бр. 4. Програм радова је рађен према потребама водопривреде на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

6.3.1. Заштитни водопривредни објекти

Заштитни водопривредни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката као и изградња, реконструкције и санације.

6.3.1.1 Редовно одржавање заштитних објеката

Редовно одржавање заштитних водопривредних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава. Према важећим нормативима и стандардима потребна средства за редовно одржавање у 2010. години износила су 569,0 милиона динара. Укупна вредност обезбеђених средстава и извршених радова износи 255,6 милиона динара, што представља 45% од потребних радова дефинисаних нормативима и стандардима Прилог бр. 4.

Највећи део утрошених средстава од 255,6 милиона динара обезбедила је АП Војводина у износу од 149,9 милиона динара, док је ЈВП «Воде Војводине» из сопствених средстава финансирало радове у вредности од 105,7 милиона динара. Од тога 100 милиона за радове на одржавању и 5,7 милиона за



посебне радове на поправкама заштитних објеката Прилог бр. 5.

Имајући у виду значај редовног одржавања заштитних водопривредних објеката за њихово поуздано функционисање АП Војводина би морала да обезбеди средства за ову позицију у складу са дефинисаним нормативима и стандардима, што је и њена законска обавеза.

6.3.1.2 Регулационо – санациони радови

Програмом распореда и коришћења средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2010. годину Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову позицију определио је средства у висини од 51,0 милиона динара, што је уврштено у програм ЈВП «Воде Војводине».

Програмом АП Војводине је дефинисано финасирање регулационо - санационих радова у кориту и приобаљу река Дунав, Тиса, Сава и осталим водотоцима и то 45.092.098,49 динара као нереализовани део Програма пословања ЈВП «Воде Војводине» за 2009.годину (за радове који су уговорени и изведени у 2009. години, али нису наплаћени) и 5.907.901,51 динара за уређење водотока (регулационо–санациони радови) за радове који су уговорени и извршени у 2010.години Прилог бр. 6.

6.4 Одбрана од поплава

6.4.1 Одбрана од поплава од спољних вода

Програмом пословања за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 57,0 милиона динара и то 52,0 милиона за спровођење одбране, а 5,0 милиона за набавку алата, материјала и опреме. Ова средства су планирана за спровођење краткотрајних одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране, за случај наилаaska великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем потребно је обезбедити значајнија средства.

Неповољни хидролошки и метеоролошки услови у 2010. години на подручју Војводине условили су да се одбрана од поплава спроводи у више наврата на појединим водотоцима и да се трошкови спровођења одбрана повећају значајно изнад планираних средстава. Укупна вредност извршених радова и трошкова насталих приликом спровођења одбране од поплава у периоду од 22.12.2009. до 31.12.2010.год., на подручју ЈВП „Воде Војводине“, износи 91.508,774,72 динара, од тога трошкови спровођења одбране износе 86.496.174,72 динара (прилог бр.7.), а за набавку цакова обезбеђено је 5.012.600,00 динара.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбедио је 74,0 милиона, а Влада АП Војводине 18,0 милиона динара за спровођење одбране од поплава.

У 2010. години на подручју Војводине одбрана од поплава се спроводила у више наврата на појединим водотоцима. Условно можемо поделити одбрану у шест периода у току којих се одбрана спроводила укупно 166 дана на подручју.

Периоди спровођења одбране од поплава и загушења ледом на подручју Војводине:

1. од 22.12.2009. до 25.01.2010. године (34 дана)
2. од 17.02.2010. до 17.03.2010. године. (29 дана)
3. од 16.04.2010. до 19.04.2010. године. (4 дана)
4. од 18.05.2010. до 16.07.2010. године. (59 дана)
5. од 15.09.2010. до 24.09.2010. године (9 дана)
6. од 01.12.2010. до 31.12.2010. године (31 дана)

Укупно: 166 дана

Одбрана од поплава и леда у периоду од 22.12.2009. до 25.01.2010. године.

Краткотрајна редовна одбрана од загушења ледом спроводила се на Тамишу од Томашевца до државне границе са Румунијом на 38 км и Старом Бегеју од ушћа до државне границе са Румунијом на 37 км. Укупно је било 75 км воденог тока под одбраном од леда.



Редовна одбрана од поплава се спроводила на: Дунаву на левој обали на деоници од Скореновца до Панчева; Тиси на левој обали на деоници од државне границе са Мађарском и од улива Бегеја; Сави на целом току на левој обали од Купинова до државне границе са Хрватском и на десној обали од Чеврнтије до Бановог Брода; Тамишу на деоници од државне границе са Румунијом до Томашевца; Брзави дуж целог тока; Нери код Кусића; Каналу Бегеј на десној обали од улива у Тису до Стајићева; Старом Бегеју дуж целог тока; Пловном Бегеју дуж целог тока; Марковачком Потоку на локалитету бране Велико Средиште; Вршачком Каналу дуж целог тока; Азотарском Каналу и Надели.

Ванредна одбрана се спроводила на: Сави на деоници узводно од Купинова до државне границе са Хрватском, Тамишу на деоници од Томашевца до државне границе са Румунијом и на Марковачком потоку на локалитету бране Велико Средиште.

Дана 10.01.2010. године, спроводила се одбрана на 399,17 км одбрамбене линије, од тога на 72,24 км спроводила се ванредна одбрана, а на 326,93 км редовна одбрана од поплава.

Одбрана од поплава у периоду од 17.02. до 17.03.2010. год.

Редовна одбрана се спроводила на Дунаву од Дубовца до Панчева; Тиси лева обала од цс Бабатово до улува Бегеја; Сави на деоници узводно код Купинова до државне границе са Хрватском; Тамишу од државне границе са Румунијом до Томашевца; Брзави дуж целог тока; Нери код Кусића; Каналу Бегеј дуж целог тока; Старом Бегеју дуж целог тока; Пловном Бегеју дуж целог тока; Марковачком Потоку локалитет бране Велико Средиште; Вршачком Каналу дуж целог тока; Плазовићу и Надели.

Ванредна одбрана се спроводила на Сави на деоници узводно код Купинова до државне границе са Хрватском и на Марковачком потоку на локалитету бране Велико Средиште.

У једном моменту, крајем фебруара, спроводила се одбрана на 256,74 км одбрамбене линије, од тога на 3,88 км спроводила се ванредна одбрана, а на 252,86 км редовна одбрана од поплава.

Одбрана од поплава у периоду од 16.04. до 20.04.2010. год.

У периоду од 16.04. до 20.04.2010.године спроводила се краткотрајна редовна одбрана од поплава на Нери код Кусића, на 3,88 км.

Одбрана од поплава у периоду од 18.05. до 16.07.2010. год.

Редовна одбрана се спроводила на: Дунаву дуж целог тока; Тиси дуж целог тока; Сави дуж целог тока; Тамишу дуж целог тока; Брзави дуж целог тока; Нери дуж целог тока; Каналу Бегеј дуж целог тока; Старом Бегеју дуж целог тока; Пловном Бегеју дуж целог тока; Марковачком Потоку локалитет бране Велико Средиште; Плазовићу код Риђице и Бачког Брега; Надели, Керешу дуж целог тока; Моравици дуж целог тока; Азотарском каналу; Златици, Карашцу; Кудошу локалитет бране Павловци; на објектима и каналима Хс ДТД .

Ванредна одбрана се спроводила на: Дунаву на деоници узводно од Бегеча до државне границе са Мађарском и низводно од Гардиноваца до Скореновца; Тиси од ушћа у Дунав до Чуруга, код Новог Бечеја и код Новог Кнежевца; Сави од Купинова до Хртковаца; Тамишу од Томашевца до државне границе са Румунијом; Брзави од улива у ДТД до државне границе са Румунијом; Нери код Кусића; Каналу Бегеј целим током; Марковачком Потоку на локалитету бране Велико Средиште; Плазовићу код Риђице и Бачког Брега; Надели; Моравици; Азотарском каналу; Златици; Карашцу; Кудошу на локалитету бране Павловци; на објектима и каналима Хс ДТД .

Крајем јуна тачније 25.06.2010. године одбрана од поплава се спроводила на 1.038,72 км , од укупно 1.460,02 км одбрамбене линије. Редовна одбрана се спроводила на 874,51 км, а ванредна одбрана се спроводила на 164,21 км одбрамбене линије.

Одбрана од поплава на Дунаву у јуну месецу 2010. год.

Изузетно велике количине падавина крајем маја и почетком јуна, на подручју целе Европе, проузроковале су пораст водостаја на свим водотоцима. Пораст водостаја на Дунаву се региструје на свим водомерним станицама узводно од нас већ почетком јуна.

Према прогнозама од 04. јуна које су стигле од стране РХМЗ-а из Београда и прогнозама које су стигле из Мађарске, водостај Дунава ће нагло расти, а 08. јуна превазићи 800 см у Будимпешти. Са засићеним тереном и пуним коритима река, овакав водостај Дунава може довести до угрожавања територије Војводине.

На Дунаву, дана 04.06. проглашена је редовна одбрана од поплава на свим секторима одбране уз Дунав за које је надлежно ЈВП „Воде Војводине“. Издат је налог секторским руководиоцима и



водопривредним предузећима у општинама: Сомбор, Бачка Паланка, Нови Сад, Зрењанин, Панчево, Ковин, Бела Црква да одмах отпочну припреме за спровођење одбране од поплава јер се у наредних шест до дванаест дана на нашој територији очекује изузетно висок талас који ће условити увођење ванредне одбране од поплава.

У том моменту одбрана од поплава се спроводила на укупно 895 км одбрамбених линија дуж: Дунава, Тисе, Саве, Тамиша, Нере, Канала Бегеј, Моравице, Брзаве, Плазовића, Марковачког Потока итд. као и на каналима и објектима ОКМ ХС ДТД Нови Сад.

Врх таласа у Будимпешти регистрован је 08.06. при водостају Дунава од 827 цм дана 08.06 проглашава се ванредна одбрана од поплава на секторима одбране Сомбор и Бачка Паланка.

Дана 12.06.2010. године бележи се врх таласа на Бездану при водостају од 720 цм, затим водостаји прелазе у опадање. Код Новог Сада врх таласа се бележи дана 15.06. при водостају од 694 цм.

Ванредна одбрана на Дунаву узводно од Бегеча је укинута 19.06., на снази су остале мере редовне одбране од поплава. У том моменту ванредна одбрана од поплава на Дунаву спроводила се на деоници од Гардиноваца низводно до Скореновца. Затим водостаји прелазе у опадање па је одбрана од поплава на Дунаву укинута 08.07.2010. године.

Одбрана од поплава у периоду од 15.09. до 24.09.2010. год.

Ванредна одбрана од поплава проглашена је на Сектору Д.19. ХС ДТД Бачка, деоници Д.19.2.4. Бајски Канал на локалитету км 2+100, због већих процурења око 2 м³/сек и могућности рушења насипа и плављења брањеног подручја. Приступило се обарању водостаја на Бајском каналу и упућена је оперативна служба ради санирања овог локалитета. Извршено је побијање челичних талпи и ињектирање бентонитске смесе. Дана 20.09. укинута је ванредна одбрана, а 24.09. и редовна одбрана од поплава. Одбрана се спроводила 9 дана од чега ванредна 5.

Одбрана од поплава и леда у периоду од 01.12.2010. до 31.12.2010. године

Крајем друге декаде децембра 2010. године ниске температуре условиле су формирање леденог покривача на нашим рекама. На Тамишу, Старом Бегеју и Каналу Бегеј су достигнути критеријуми за проглашење редовне одбране од загушења ледом па се, у периоду од 19.12. до 22.12. 2010., спроводила краткотрајна редовна одбрана од загушења ледом на укупној дужини воденог тока од 88 км.

Редовна одбрана од поплава се спроводила на: Дунаву на левој обали на деоници од Дубовца до Панчева и од ушћа Тисе до Гардиноваца; Тиси на левој обали на деоници од државне границе са Мађарском до ушћа у Дунав, а на десној од државне границе до Чика и од Жабалског моста до ушћа у Дунав; Сави на целом току на левој обали од Купинова до државне границе са Хрватском и на десној обали од Чеврнтије до Бановог Брода; Каналу Бегеј дуж целог тока; Марковачком Потоку на локалитету бране Велико Средиште; Карашцу и Надели.

Ванредна одбрана се спроводила на: Сави дуж целог тока до границе са Хрватском на свих 119,77 км и на Марковачком потоку на локалитету бране Велико Средиште.

Дана 07.12.2010. године, спроводила се одбрана на 138,65 км одбрамбене линије, од тога на 119,77 км спроводила се ванредна одбрана на Сави, а на 18,88 км редовна одбрана од поплава на Златици.

Укупно је издато 382 наредбе о проглашењу или укидању одбрана у 2010. години. Одбрана се спроводила на свих 18 Сектора на подручју ЈВП „Воде Војводине“. Максимална дужина одбрамбене линије ангажоване у току једног дана била је 25.06. када је у одбрани било **1.038,72 км** одбрамбене линије, тј. **70%** од укупне дужине одбрамбене линије по Оперативном плану. У току одбране санирани су бројни извори, лисичје и јазавичје рупе, вршени су радови на кошењу брањене косине и принасицког појаса како би се на време могле открити негативне појаве. Круна насипа оштећена од колотрага санирана је на најугроженијим деоницама. Сви учесници у одбрани од поплава на подручју Војводине су се понашали у складу са задужењима из Општег и Оперативног плана и заслужују похвалу за свој напор и стручан рад приликом спровођења одбране од поплава, што је одбрану учинило успешном.

6.4.2 Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У периоду најинтензивнијих падавина од почетка 2010. године проглашаване су одбране од поплава од унутрашњих вода на водном подручју ЈВП „Воде Војводине“ у складу са Општим планом одбране од поплава (2008. - 2013. године) и Оперативним планом одбране од поплава (Службени Гласник



Републике Србије 3/2010) на угроженим планским мелиоративним подручјима.

Поједине фазе одбране од поплава (редовна или ванредна) проглашаване су у складу са достигнутом меродавним критеријумима. Укупно је издато 104 Наредбе за проглашење и укидање одбране у 2010. години.

На основу хидро-метеоролошке ситуације и стања на водном подручју одбрана од унутрашњих вода се спроводила и четири периода:

1. Јануар (од 11.01.2010. до 25.01.2010. године)
2. Фебруар – март (од 25.02. до 19.03.2010. године)
3. Мај – јул (од 18.05. до 12.07.2010. године)
4. Децембар (одбрана проглашена 27.12.2010.)

Елементарне непогоде – ванредне ситуације проглашене су на територији више Општина у Војводини: Нови Кнежевац, Чока, Нова Црња, Нови Бечеј, Житиште, Зрењанин, Сечањ и Бачки Петровац.

Генерално сагледавајући стање на подручју у најкритичнијем моменту одбране од поплава (почетак јула), може се закључити да је било 3,69% поплавлених и 26,24% превлажених површина у односу на укупну површину Војводине.

Предузете мере и интервенције на подручју

Са становишта одводње најугроженија је била територија средњег Баната (општина Житиште, Нова Црња и део општине Зрењанин), као и део подручја северног Баната (општина Кикинда). У Срему се јавио проблем високих водостаја реке Босут и наиласка плавних вода из Републике Хрватске што је додатно погоршало одводњавање на подручју општине Шид.

У насељеним местима у Војводини су се јављали проблеми са одвођењем површинских вода услед обилних падавина и презасићености земљишта нарочито од мајских и јунских падавина. Израженије проблеме су имала насеља са нерешеном уличном каналском мрежом или лошим ободним каналима. ЈВП "Воде Војводине" издало је упутство водопривредним организацијама да по потреби помогну месним заједницама и локалном становништву, да обилазе проблематичне локације и да редовно прате стање код "спојних" канала у циљу налажења интервентних решења. Санирање кризне ситуације вршено је у преко 50 насељених места.

Рад стабилних и мобилних агрегата током одбране од поплава

У току спровођења одбрана од поплава од унутрашњих вода поред 24-часовног рада стабилних црпних агрегата ангажовани су и мобилни црпни агрегати, где год је то било потребно, на обезбеђењу додатног капацитета за црпљење или у насељеним местима за прихватање воде из атмосферске канализације и спровођење системима за одводњавање до реципијента. ЈВП „Воде Војводине“ располаже са 16 мобилних црпних агрегата типа „БАП“ 500, капацитета 0,5 m³/s.

Током одбране од поплава често је долазило до кварова (старост агрегата) на електро-машинској опреми на појединим агрегатима што је смањило капацитет црпних станица и додатно успорило одводњавање. Често су се јављали проблеми на уливним грађевинама црпних станица који су успешно санирани уз појачано редовно одржавање и ангажовање радне снаге кроз Наредбе.

На захтев директора Дирекције за воду Републике Србије од 04.12.-07.12.2010. године а уз одобрење директора ЈВП „Воде Војводине“ ангажована су два мобилна агрегата БАП 500 на санирању стања у делу поплавлениог подручја у близини Бање Ковиљаче (река Дрина, Липнички Шор). Интервенција мобилним агрегатима у потпуности је успела и насеље је потпуно ослобођено од воде у том периоду. Процена је да је у року од три дана испумпано око 250 хиљада м³ воде на овом локалитету.

На деловима подручја која нису била обухваћена Наредбама за спровођење одбране (ситуација блиска проглашењу одбране по важећим критеријумима) такође је вршено интензивно пумпање у нешто мањем обиму часова рада, али је у питању изузетно велика количина испумпаних вода – 524,8 мил. м³. Укупна количина препумпане воде са угроженог подручја у реципијенте износи 956,6 мил. м³.

Табела. Количине препумпане воде у системима за одводњавање

(износи у табели су у милионима м³ воде)

		Редовно пумпање 2010.	Пумпање у време одбране (јануар-јули 2010.)	Укупно пумпања 2010.
1	Стабилни црпне станице	524,8	426,4	951,2
2	Мобилни агрегати		5,4	5,4
	УКУПНО	524,8	431,8	956,6

Табела. Трошкови одбране од поплава од унутрашњих вода (период јануар – јули 2010. године)

(износи у табели су у милионима динара)

	Опис	Укупно јануар – јули 2010.	% учешћа позиција
1	Рад техничког особља на одбрани	15,6	6.47%
2	Ангажована превозна средства	11,3	4.70%
3	Рад посаде на црпним станицама	45,7	62.84%
4	Погон црпних станица	64,6	
5	Електрична енергија црпних станица	41,0	
6	Интервенције на подручју	54,8	22.77%
7	Интервенције на црпним станицама (електро-машински радови)	7,8	3.22%
	УКУПНО	240,8	100.00%

6.5. Програм одржавања регионалних система и малих брана

Према нормативима и стандардима вршено је инвестиционо одржавање започетих регионалних подсистема (Тиса-Палић, Мали Иђош, Плазовић, Кикинда, Нова Црња-Житиште) а све у циљу одржавања функционалности ових система.

Изведени радови су финансирани из буџета АПВ у износу од 17,96 милиона динара Прилог бр. 7.

6.6 Инвестициони радови у водопривреди

Обзиром на стање водопривредних објеката и недостатак сопствених средстава нарочито за инвестиције, реконструкције и санације, ЈВП се морало окренути другим изворима финансирања. Ради обезбеђења додатних извора финансирања за инвестиције у водопривреди ЈВП је аплицирало са приоритетним пројектима за средства из кредита Светске Банке и Фонда за капитална улагања АПВ.

Радови финансирани преко Светске Банке (на основу Уговора између Владе Републике Србије са Светском банком, а реализују се према програму Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде – Дирекција за воде) односе се на рехабилитацију система за одводњавање и рехабилитацију заштитних водопривредних објеката (система за одбрану од поплава). Почетак реализације ових радова је био средином 2006.г., а до сада је реализовано и потпуно окончано радова у износу од 388 милиона динара на више локалитета. Од тога је током 2010. реализовано 167,98 милиона динара



Обавезе ЈВП према овим радовима нису финансијске природе, већ је у питању контрола (надзор) и управљање овим пројектима. Називи пројеката реализовани у току 2010. и локалитети приказани су у прилогу бр.7.

Радови финансирани из Фонда за капитална улагања АПВ у многоме су допринели реконструкцији заштитних водопривредних објеката, санацији система за одводњавање, као и наставку изградње регионалних хидросистема.

Одлукама из 2007, 2008, 2009. и 2010. године одобрена су средства у износу 2,56 милијарди динара. Од тих средстава је уговорено 2,28 милијарде динара, а остатак није уговорен због недостатка средстава. Током 2010. није склопљен ни један нови уговор због отежаног финансирања.

По уговорима, до краја 2010. реализовано је, и ситуирано, радова у висини 1,996 милијарди динара за 2008., 2009. и 2010. годину. Само у току 2010. године реализовано је 187,62 милиона динара.

У току 2009. год. одобрена су средства за реконструкцију одбрамбене линије за заштиту града Новог Сада од великих вода Дунава, а реализација се одвијала током 2010. године. Набављена је мобилна опрема која чини део одбрамбене линије (затварање степенишних силаза, силазних рампи и платоа у зони "Луке Нови Сад" и "Агропродаје" из кредита Светске Банке.

У прилогу бр. 7. дат је преглед радова по уговорима који су започети у 2008. год и настављено је са реализацијом и у 2009. и 2010. години.

Преко ових извора финансирања извршени су многи важни радови на водопривредним објектима, за које у претходном периоду није било средстава. Захваљујући томе подигнут је степен заштите брањеног подручја, санирана су нека од слабих места на насипима, извршена је рехабилитација више система за одводњавање.

Све ово је урађено захваљујући веома великом ангажовању стручних служби на обезбеђењу документације, изради тендера, инвеститорским пословима, као и пословима надзора.

6.7. Заштита вода

Радови и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у току 2010. године били су условљени законским обавезама у домену заштите вода и неповољним деловањем лошег материјалног положаја у којем се налази водопривредна делатност већ дужи низ година. При томе треба нагласити да је проблематика квалитета и заштита вода на територији Аутономне покрајине Војводине врло комплексна и хетерогена. Велика је бројност и разноврсност загађивања на водотоцима различитих хидролошких карактеристика (од природних са великим протицајима до система канала изузетно мале проточности).

Поред редовних испитивања, према програму систематских осматрања квалитета вода од стране Републичког хидрометеоролошког завода, испитивања стања квалитета воде и седимента организовала је и вршила стручна служба ЈВП "Воде Војводине". Извршено је неколико ванредних испитивања на водотоцима, каналима и хидромелиорационим системима, а повремено су анализирани подаци о стању седимента. Према својој намени већина водних екосистема сврстана је у II категорију водотока који треба да се одликују II класом вода. Обављен је већи број теренских обилазака у вези са хаваријским загађењима и то: Дунав, хаваријско загађење код рудника глинице у Мађарској; Јегричка код Змајева; мелиоративни канали у Бачком Јарку и Жабљу; Плазовић на граничном профилу; ОКМ код Новог Сада и Турије.

Организација и опремање службе за спровођење хитних мера у хаваријским случајевима није извршена, али је склопљен уговор са овлашћеном институцијом о изради Оперативног плана за санацију хавариских загађења.

Поред теренских обилазака и сарадње са водопривредном инспекцијом (утврђивање стања, узрока и последица) ангажовања су се односила и на сарадњу са средствима информисања, ресорним министарствима и сл. Веће ангажовање одвијало се на издавању водопривредних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења или решења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађен је 269 предмет (захтев).

Служба за заштиту вода је благовремено обезбедило све потребне податке (количина вода и хемијске анализе) у вези са потребом истављања решења о плаћању накнада за прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима), за око 240 загађивача вода. Поред тога, решаване су жалбе по основу издатих решења за 2009. годину.

Накнада за прихватање отпадних вода за 2010. годину обрачуната је у складу са Методологијом и Одлуком о висини накнаде .

Настављена је попуна Катастра загађивача, и у ту сврху је обрађено 20 упуштача отпадних вода. Ови подаци су били од велике користи приликом утврђивања висине накнаде за коришћење водопривредних објеката. Урађен је мониторинг отпадних вода загађивача који отпадне воде испуштају у слив водотока Босут.

Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево нису се одвијале предвиђеном динамиком. Ту се пре свега мисли на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарних пречистача у фабрикама "Карнекс" и "Витал" Врбас. Важно је истаћи да су Фабрика шећера "Бачка" Врбас и фабрика шећера "Црвенка" престале са испуштањем непречишћених отпадних вода што је допринело да квалитет воде у деоници канала Хс ДТД Бечеј-Богојево од Врбаса до Бечеја буде у задовољавајућим класама. Такође и фабрика квасца "Фермин" у Сенти и пивара "Карлсберг" у Челареву иако нису обухваћене Акционим планом, завршиле су изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода у циљу смањења новчаног износа накнаде. Ови примери доказују оправданост израде Акционог плана и усвајања нове Методологије за обрачун накнаде.

Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода..

Обезбеђено је активно учешће у давању стручне помоћи на реализацији Програма у области заштите вода, на нивоу предузећа, општина и многих невладиних организација.

6.8. Газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објеката

Делатност Службе за газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објеката у 2010. год., одвијала се, у значајној мери, кроз утврђивање техничких услова у поступку издавања водних аката (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената за уређење простора и газдовање шумама), при чему се по потреби сарађивало са надлежним министарствима, секретаријатима, општинским органима и сл.

Обзиром на измену Закона о водама у делу који уређује надлежност у вези издавања водних аката, а суочена са чињеницом да јединице локалне самоуправе не могу одговорити захтевима инвеститора, Служба је давала своја стручна мишљења и практично обављала ревизије пројеката, у поступку издавања водне сагласности (у општинама нису формирани кадровски оспособљени органи надлежни за послове водопривреде).

Такође, у сарадњи са подручним водопривредним предузећима обављани су послови надзора, како у фази изградње тако и у фази експлоатације објеката, са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте, у поступку који претходи издавању водне дозволе-потврде.

Како су разним својинским трансформацијама, корисници водних објеката, постали правни субјекти чија основна делатност није водопривреда, покренуте су активности за преиспитивање легалности оваквих поступака, као и израду правилника о одржавању и функционисању самих објеката, који су обавезујући за све кориснике јавног водног добра.

Сходно изменама законске регулативе (Закон о водама, "Сл. гласник РС" 30/010) којом се уређује правни статус вода, интегрисано управљање водама, водним објектима и водним земљиштем, Служба је активно учествовала у прикупљању података неопходних за израду водних катастара (катастар водног добра, катастар водних објеката, катастар коришћења вода и катастар загађивача), као и израду водног и речног информационог система.

Са циљем унапређења укупног газдовања и коришћења вода и водних објеката Служба је радила на побољшању квалитета услуга кроз успостављање стандарда, процедура и обезбеђивања јавности рада.

Уважавајући, тренутно неповољне тржишно-економске услове, у овој години велики број предмета обрађен је путем разних дописа, претходних и начелних услова, стручних мишљења на техничку документацију, као и услова за потребе израде планске документације, без надокнаде.

Приход ЈВП "Воде Војводине" од услуга у поступку издавања водних аката и обављања стручног надзора над изградњом објеката-извођењем радова у 2010.год. износи 24 милиона динара, за део обрађених захтева, односно 960 издатих мишљења у поступку издавања водних аката (услова и дозвола).

6.9. Коришћење и заштита осталих природних ресурса

Брига о заштићеним подручјима се одвијала кроз радове у Парку природе „Јегричка“ и то на: пошумљавању, кошењу подводне вегетације, машинском разастирању муља код Равног Села; Опремању простора за едукацију при информативном центру Парка природе Јегричка, изради и монтажи оgrade и капије које су постављене у кругу информативног центра «Јегричка»; Адаптацији постојећег објекта – надстрешнице у санитарни чвор на чуварници у Темерину и уклањању нефункционалног помоћног објекта; Уређењу прилаза, изради пешачке стазе, као и извођењу система за наводњавање у кругу информативног центра Парка природе «Јегричка». Реализовани су радови у износу од 4.458.056,60 динара.

У продукцији образовно-документарног програма РТВ Војводине, урађен је нови документарни филм о водотоку Јегричка.

Сарадња са Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине и одрживи развој, резултирала је пројектима: «Спровођење активних мера заштите и промоција заштићеног природног добра Парка природе Јегричка» и «Измуљивање и уклањање водене вегетације у Парку природе Јегричка». За наведене пројекте утрошено је укупно 2.700.000,00 динара. Настављена је реализација пројекта „Вода за живот“- партнерство са локалном самоуправом чији је циљ уређење приобаља, побољшање одрживог коришћења и развоја водних ресурса на територији Војводине. Заједно са локалном самоуправом уређене су обале постављањем мобилијара, дрвених игралишта за децу, платформи за пећароше и информативних табли. Постављено је 44 комплета и 15 табли у општинама: Врбас, Србобран, Банатско Велико Село, Петроварадин, Беочин, Баноштор, Руменка, Жедник, Вршац, Мали Стапар, Жабаљ, Темерин, Лалић и Бач. Износ утрошених средстава је 2.453.435,02 динара.

Заштитне шуме на подручју ЈВП „Воде Војводине“ сврстане су у 15 газдинских јединица са којима газдују у складу са важећим посебним основама газдовања шумама, Законом о шумама и годишњим плановима рада. ЈВП „Воде Војводине“ је наставило програм реконструкције шумско-заштитних појасева. Остварене је и производња расада за сопствене потребе за пошумљавање уз каналску мрежу Хс ДТД у два расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ и то: 200000 садница багрема, 37260 садница тополе, 80100 садница бреста, 4470 садница врбе. Програмом АПВ издвојено је 15 мил. динара за пошумљавање на површинама од 125 ха. Ови радови изводе се на основу годишњих планова и детаљно урађених извођачких пројеката. Остварена је сарадња са општином Врбас на чијем подручју је заједнички пошумљено 11780 садница тополе, багрма и бреста. Извршена је сеча меких лишћара, а средства од 8,4 мил. дин. уложена су у радове на репродукцији шума.

6.10. Активности на пословима рибарства

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, корисник је дела рибарског подручја Србија-Војводина за период 2008-2012 година. Риболовне воде уступљеног дела рибарског подручја чине: леви део корита реке Дунав са плавним теренима од 1366 км до 1297 км; канали Хидросистема ДТД; део каналске мреже система за одводњавање на територији АП Војводине; водотоци Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Караш, Нера, Плазовић, Чик, Кудош, Шаркудин, и други мањи водотоци; акумулације, природна и вештачка језера, мање баре на подручју АП Војводине.

Подручје је порибљено новембра 2010. год. са 28.000 кг шаранске млађи. Отпочело је испитивање рибљег фонда ради категоризације риболовних вода које је извршено на 9 локација спровођењем електро риболова и риболова мрежарским алатом. Критеријуме за категоризацију задовољило је 5 од 9 испитаних локација.

Продато је 11098 ком годишњих дозвола за рекреативни риболов и 29 комада дозвола за привредни риболов. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 47,8 мил. динара. Комплетан приход је уложен у развој повереног рибарског подручја, кроз чување, порибљавање, развој и функцију службе. Настављено је опремање рибочуварске службе набавком још 2 ванбродска мотора, 1 патролим чамцем са приколицом и 2 теренска возила као и сва остала пратећа опрема и извршена је поставка нових табли за обележавање рибарског подручја.

Током 2010. године рибочуварска служба остварила је 1738 излазака од чега су 1214 дневни и 524 ноћни. Заплењено је око 1332 мреже укупне дужине 40388 и мноштво импровизованг алата, вршки,



струкова, канапа и др. Заплаћен алат налази се у магацину и чува се до уништења. Од 44 захтева за покретање постука поднето је 17 прекршајних пријава од којих су 2 реализоване.

Отпочето је уређивање обале и изградња писте за рекреативни риболов за особе са инвалидитетом на левој обали канала Нови Сад-Савино Село узводно од преводнице Нови Сад и на левој обали канала Банатска Паланка-Нови Бечеј код Влајковца.

7. РАЗВОЈ

7.1 Активности на прибављању и реализацији донација и развоја водопривредне делатности

Пројекти који се реализују уз помоћ средстава из донација:

1. Наставак пројекта из Програма Фонда за капитална улагања АП Војводине:

- израда *Идејног пројекта и студије оправданости пројекта даљинског надзора над Хидросистемом ДТД*. Део пројекта је реализован. Договорена је фазна израда у наредном периоду.

2. Пројекти из фонда Југоисточне Европе (SEE):

- **FLOOD RISK**- *Кориснички оријентисана процена ризика од поплава у сливу Дунава*. Партнери на пројекту су земље у сливу Дунава и укупна вредност пројекта је 6.500.000 € од чега је за ЈВП предвиђено 198.828 €. Време трајања до 2012. године.

- **TICAD**- *Управљање развојем слива Тисе*. Вредност пројекта 2,8 милиона евра. Време трајања до 2012. године.

- **DMCSEE** - Пројекат формирања центра за превенцију и управљање ризиком од суше за југоисточну Европу. Вредност пројекта 2.200.000 € и траје до марта 2012. године.

3. ИПА прекогранична сарадња Мађарска-Србија:

- *Израда пројектне документације за реконструкцију канала Баја-Бездан*. Партнер на пројекту /а/ водопривредно предузеће из Баје „ADUKOVIZIG“ (водећи партнер), а партнер у нашој земљи је водопривредно предузеће „Западна Бачка“ из Сомбора (придружени партнер). Укупна вредност пројекта је 852.960 €, од чега је за ЈВП предвиђено 236.795 €. Време трајања до краја 2011. године.

- *Моделовање корита реке Тисе и осавремењавање мерне опреме* на деоници од заједничког интереса са суседном Мађарском. Партнер на пројекту /а/ водопривредно предузеће из Сегедина „АТИКОВИЗИГ“ (водећи партнер), а партнер у нашој земљи је факултет Техничких наука, универзитет из Новог Сада. Укупна вредност пројекта је 699.639€ од чега је за ЈВП предвиђено 192.761€. Време трајања до краја 2011. године.

4. Реализација пројекта Г2Г (Government to Government) помоћи Холандије Србији:

- „Имплементација оквирне директиве о водама Европске Уније у Србији“, Вредност пројекта 130.000 Евра. Пројекат траје до средине 2012. године.

- Унапређење управљања урбаним водама у градовима Србије. Вредност пројекта 100.000 Евра. Пројекат траје до краја 2011. године.

5. Пројекат Waterways Forward из програма ИНТЕРЕГ IV Ц:

- Циљ пројекта је унапређење управљања регионалним унутрашњим пловним путевима, као и региона који се на њих ослањају промоцијом интегрисаних, одрживих и појединачних приступа, водећи при том рачуна о њиховој мултифункционалности. Укупна вредност пројекта је 2.800.000 Евра. Учествује 17 партнерских организација из 11 европских земаља. Време трајања до краја 2013. године.

6. Пројекат алтернативних извора енергије:

- Пројекат *мини хидро-електрана на постојећим уставама и преводницама*. Предвиђено је фазно пројектовање и изградња у заједничком раду са стратешким партнером, кога ће одабрати оснивач.

7. Дунавска стратегија

- ЈВП Воде Војводине је учествовало у преговорима српске делегације са делегацијом Европске Комисије приликом дефинисања акционог плана Дунавске Стратегије.



- Дефинисане области приоритета отварају могућност за реализацију великог броја пројеката као што су ревитализација и реконструкција каналске мреже, оснивање центра за перманентно стручно усавршавање запослених у водопривреди региона, развој туризма индустријског наслеђа, развој центра југоисточне Европе за превенцију поплава и управљање непогодама.

- ЈВП Воде Војводине су узеле активно учешће у раду кластера Danube Knowledge Cluster кога чине разне компаније, научне, владине и невладине организације из 7 европских земаља и које се активно припрема за реализацију пројеката у оквиру Дунавске стратегије.

У оквиру ЈВП су се пратила европска и светска искуства у области вода, као и обука за примену директива ЕУ.

Служба развоја је у 2010. години радила и на припреми пројектних идеја за будуће конкурсе Прекограничних програма сарадње са Румунијом и Хрватском.

7.2. Међународна сарадња

Активности у билатералној водопривредној сарадњи са Мађарском, Румунијом, Хрватском и мултилатералној сарадњи у (Међународној комисији за заштиту реке Дунав - ICPDR, реализацији обавеза на основу Оквирног Споразума за слив реке Саве) остварене су у мери у којој је то било могуће. Због каснијег закључивања уговора ЈВП са подизвођачима је од уговором поверених послова у износу од 33 мил. динара реализовало 25 мил. динара. На реализацији водопривредне сарадње поред ЈВП-а била су ангажована водопривредна предузећа, РХМЗ - Београд, Институт "Др Драгомир Карајовић" и Институт за водопривреду "Јарослав Черни" оба из Београда.

Мађарска: У току 2010. године настављено је извршавање обавеза које су преузете на 39. заседању Српско-мађарске комисије за водопривреду. Главне активности у другој половини године биле су на припреми и одржавању редовно 40. јубиларног заседање Српско-мађарске комисије за водопривреду крајем новембра/ почетком децембра. На заседању је донето низ значајних закључака од проширења водопривредне сарадње на хармонизованим површинским и подземним водним телима, у складу са Оквирним директивама ЕУ 2000/ЕЦ у свим областима сарадње и постигнута сагласност о потреби проширења сарадње и на Директиву о процени и управљању ризицима од поплава 2007/60/ЕЦ. Поред тога од значајнијих активности извршена је актуелизације Погонског правилника Канала Баја – Бездан, и допуна важећих правилника и методологија итд; Послови везани за решавање питања припрема за евентуалну одбрану од поплава изазваних ледом на Дунаву за зимски период 2010./2011. године одвијали су се усаглашено. У оквиру припрема констатовано је да српска Страна више нема ледоломце, да мађарска Страна може да обезбеди само два ледоломца за сектор од државне границе до Вуковара а да хрватска Страна и даље нема ледоломце. Дошло се до закључка да у овој ситуацији, за одбрану од леда на Сектору од трилатералног интереса низводно од државне границе, по хитном поступку мора да се реши и примена алтернативних метода разбијања леда, да се одреде надлежне институције, реши оперативна примена разбијања ледених баријера применом експлозивних средстава итд. У заједничком спровођењу одбране по важећем Правилнику са Мађарском није било сметњи као и у редовном прегледу стања одбрамбених линија и пратеће активности у вези стим; остварени су значајни резултати у сарадњи на заштити квалитета вода, мерења квантитета вода и испитивање радиоактивности екосистема реке Дунав кроз послове редовног и ванредног мониторинга. Нарочито истичемо добру сарадњу у време индустријске катастрофе услед хаварије – изливања црвеног муља из јаловишта у близини града Ајке у Мађарској.

Румунија: Реализација обавеза у билатералној сарадњи са Румунијом извршена је у смањеном обиму у односу на план за 2010. годину. Румунска Страна нормализацију сарадње и даље условљава закључивањем новог билатералног споразума. У великој мери био је блокиран рад скоро свих поткомисија, осим оперативних састанака по важећим правилницима. На прегледу одбрамбених система на Тамишу је заједнички констатовано да румунска Страна пред границом у дужини од око 14,5 км на левом није извршила надвишење насипа што представља објективну опасност од поплава на нашој територији.

Такође на прегледу је констатовано да је румунска Страна у завршној фази радова на измуљењу Канала Пловни Бегеј без сагласности или обавештавања српске Стране о почетку радова и без наше



сагласности на документацију.

Одржан је први састанак делегација новембра 2010. године на усаглашавању и закључивању Новог билатералног Споразума.

Оперативни послови на извршавању годишњег програма мониторинга квалитета и квантитета вода прекограничних водотока су реализовани у целини као и послови на спровођењу заједничке одбране од великих вода по важешћем Правилнику.

Хрватска: Билатерални Споразум са Хрватском у области вода није закључен ни у 2010. години, што је била објективна препрека за реализацију послова предвиђених Планом. Са хрватском Страном су у 2010. години настављени су послови мониторинга квантитета вода на Дунаву на три профила (Богојево, Даљ, Бачка Паланка), у оквиру пет хидрометријских мерења годишње као и њихово усаглашавање.

Спровођење мултилатералних активности реализовано је по налозима државних органа кроз учешће стручњака ЈВП у раду Међународне комисије за заштиту реке Дунав на 13. редовном заседању, експертским групама, у Радној групи за реку Тису и реализацији обавеза по Оквирном споразуму за слив реке Саве.

8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Служба за информационе технологије у предходном периоду направила је стратегију развоја информационог система ЈВП Воде Војводине. Да би се планиране активности спровеле формиран је ИТ тим за спровођење стратегије. Развој пословних апликација и потпуна аутоматизација пословних процеса у свим организационим деловима ЈВП-а доказале су да је таква одлука и била оправдана. У овом тренутку не постоји ни један организациони део који није покривен информационом системом. Овакав начин аутоматизације пословних процеса на нивоу организационих делова омогућио је и нешто што до овог тренутка је било незамисливо, а то је међусобна повезаност свих организационих делова. На овај начин омогућено је да се подигне ефикасност запослених како на нивоу организационих делова, тако и на нивоу целог предузећа јер су превазиђени проблеми редуваног уноса, као и могућност грешке. Поред тога јасна транспарентност омогућила је да се трошкови знатно смање али и повећа приход у многим накнадама што аргументовано доказују економски годишњи извештаји о пословању. Добро аутоматизовани пословни процеси покривени нашим пословним апликацијама били су тема и разних информационих корисничких конференција где су презентовани. Велика заинтересованост водећих компанија у нашој земљи да виде и упознају се са нашим ИТ решењима су најбољи показатељ квалитета нашег информационог система али и подстрек да се даље настави на његовом развоју. Током 2010. године у оквиру службе за информационе технологије урађене су следеће апликације:

1. Апликација за унос уговора за закупу акваторије за експлоатацију песка и шљунка
2. Апликација за контролу корисника водног земљишта
3. Апликација за обрачун накнаде за рибњаке, наводњавање и индустрију.

Служба је радила и на међусобном повезивању и усавршавању већ израђених апликација, као што су: Апликација за унос уговора о закупу водног земљишта, Апликација за вођење кадровске евиденције, Апликација за јавне набавке, Апликација за вођење евиденције о лекарским прегледима радника и задуженој ХТЗ опреми у складу са актом о процени ризика, Апликација за вођење евиденције о црпним станицама, Апликација за праћење рада на пловним багерима, Апликација за обрачун накнада за пловидбу, Апликација за вођење евиденције о присуству радника, Апликација за обрачун накнаде за одводњавање, Апликација за вођење регистра предмета у оквиру Службе за коришћење и газдовање водама и катастар водопривредних објеката, Апликација за обрачун накнада за загађиваче, Апликација за претраживање базе података која је формирана од података који су преузети од Републичког геодетског завода. Апликације које покривају обрачуне из различитих домена омогућиле су једноставан и ефикасан рад запослених, транспарентност обрачуна за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна. Поред наведених апликација урађене су и многе друге које покривају мање сегменте пословања предузећа.

Један од стратешких корака у развоју информационог система је формирање добре инфраструктуре и у том смислу препозната је потреба да се удаљене радне јединице и значајни водопривредни објекти међусобно умреже са централом предузећа. Изради плана умрежавања претходила је анализа потреба за преносом информација по различитим нивоима. Ова анализа је



показала да је на нивоу радних јединица потребно обезбедити приступ интернету и апликацијама, као и размену разних врста докумената, док је на нивоу водопривредних објеката потребно омогућити даљински мониторинг или управљање и аквизицију података. Након ове анализе направљен је план по којем је у оквиру прве фазе урађено умрежавање радних јединица, па се након тога кренуло у другу фазу која је укључивала умрежавање водопривредних објеката. Тренутно се реализује друга фаза и оквиру ње је већ урађено повезивање са Браном на Тиси која је један од стратешки најбитнијих водопривредних објеката на ХсДТД-у. Како ова фаза укључује и повезивање преосталих водопривредних објеката ради се на њиховом умрежавању у складу са дефинисаном динамиком.

9. ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈВП-а у 2010. години карактеришу бројне активности у домену правних и општих послова.

9.1. Праћење и спровођење закона и подзаконских аката

Значајне активности одвијале су се у вези са применом новог Закона о водама («Сл. гласник РС» бр. 30/2010) који је ступио на снагу 15. маја 2010. године и којим је на битно другачији начин регулисано обављање и финансирање водне делатности, као и статус јавног водопривредног предузећа. ЈВП «Воде Војводине» Нови Сад активно је учествовало у припреми предлога подзаконских аката која у складу са овим законом, доносе надлежно Министарство, односно Покрајински секретаријат.

9.2. Нормативни послови

Овим пословима обухваћена је израда општих аката које доносе Управни одбор и директор, као и припрема и обрада материјала за потребе рада тих органа, комисија и радних група образованих актима директора. У току 2010. године, одржано је 13 седница Управног одбора, на којима је донето 56 одлука, 6 закључака, 2 Правилника и 2 ценовника.

9.3. Имовинско-правни послови

Овај сегмент послова, који се због природе и обима обавља у оквиру посебне службе за имовину, карактерисало је у 2010. години:

- учешће у поступцима јавног излагања на увид података о непокретностима, пред надлежним службама за катастар непокретности на подручју АП Војводине (30 поступака) ;
- решавање по појединачним захтевима странака у вези са земљиштем на којем су прокопани канали без спровођења поступка експропријације, као и вођење парнице, тамо где није био могућ договор о накнади за заузето земљиште;
- учешће у поступцима комасације за к.о. Маглић и к.о. Кулпин;
- вођење поступака експропријације земљишта за потребе реконструкције насипа на левој обали Тисе и др.
- усклађивање стања имовине у службама за катастар непокретности на подручју АП Војводине, са статусном променом по основу правног следбеништва ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у односу на оне делове ЈВП „Србијаводе“ Београд који су пословали на подручју АП Војводине .

9.4. Уговорни односи

Посебно место имају уговори којима су регулисани односи између ЈВП «Воде Војводине» и друштвених водопривредних предузећа са подручја АП Војводине, о обављању радова из области водопривреде у смислу чл.133. став 3. Закона о водама, који су додељени у складу са Законом о јавним набавкама након спроведених преговарачких поступака. У току 2010. године закључен је и 261 уговор о коришћењу водног земљишта и припремљене 1802 подлоге за издавање решења о накнади за коришћење водног земљишта.



9.5. Учешће (заступање) у судским поступцима

Поред 1296 судска извршна поступка ради наплате накнада које чине приход ЈВП «Воде Војводине» (од тога 874 покренуто у 2010. години), ЈВП «Воде Војводине» је пред редовним и привредни судовима учествовало у 108 парница (наплата потраживања, накнада штете, посебно оне настале на парцелама предузећа и физичких лица услед плављења, парнице из радних односа, парнице из стечаја, сметање државине), од чега је 49 спорова са правним лицима, а 59 са физичким лицима.

Пред привредним судовима води се 177 стечајних поступка, од тога 101 започет у 2010. години, у којима је ЈВП «Воде Војводине» пријавило своја потраживања (у највећем броју случајева потраживања су настала по основу неплаћених накнада за одводњавање и накнада за коришћење водопривредних објеката), као и 17 поступака ликвидације привредних субјеката, у којима је ЈВП «Воде Војводине» поднело пријаве. У истом периоду закључено је 20 стечајних поступака и 10 поступака ликвидације, који су покренути у претходним годинама.

9.6. Јавне набавке

У току 2010. године спроведено је укупно 200 поступака јавних набавки радова, добара и услуга, од тога 105 поступака јавних набавки велике вредности (63 преговарачка поступка, 32 јавне набавке кроз II фазу рестриктивног поступка и 10 отворених поступака), као и 95 поступака јавних набавки мале вредности.

9.7. Општи послови

Обављањем општих послова који обухватају редовно архивско и административно пословање, достављање статистичких података надлежним службама, старање о возном парку и његовој употреби и др., обезбеђен је континуиран и несметан рад свих сектора и служби ЈВП «Воде Војводине», као и пословна комуникација са другим правним и физичким лицима.

10. ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП

10.1. Финансирање послова од општег интереса на територији АП Војводине

Питање финансирања и планирања послова од општег интереса на територији АП Војводине је и у 2010. години представљало кључни проблем у водопривреде на територији Покрајине, иако је новодонети Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине («Сл. Гласник РС» бр. 99/2009), са применом од 01.01.2010. године, проширио надлежност Покрајине у области водопривреде и између осталих, утврдио као изворну надлежност, уређивање водопривредне делатности за територију АП Војводине, као и доношење, спровођење и надзирање редовних и ванредних мера одбране од спољних и унутрашњих вода, у складу са усвојеним плановима АП Војводине и Републике Србије (члан 16. став. 1 тачка 1. и 2.). На наведени начин створен је и непосредни законски основ за преношење надлежности (односно обавеза и одговорности) на покрајинске органе у области заштите од штетног дејства вода на територији АП Војводине, чиме је потпуно искључена дилема из претходног периода, ко је у обавези да обезбеди средства за финансирање ових послова (АП Војводина или Република Србија). По основу напред наведеног закона, пренос надлежности са Републике на Покрајину, укључујући и област водопривреде, требало је да буде пропраћено доношењем посебног закона о обезбеђивању финансијских средстава од стране Републике Србије, за функционисање пренетих надлежности. Како упркос планираним роковима, овај посебан закон није донет у 2010. години, АП Војводина је и у делу преузете надлежности у области водопривреде, остала ускраћена за неопходна финансијска средства из републичког буџета за потребе финансирања послова од општег интереса на територији Покрајине, а тиме и суочена са немогућношћу да иста сама планира и обезбеди их за ове намене у свом буџету за 2010. годину. Последица наведеног стања је чињеница да је Покрајина, са преузимањем надлежности била у могућности да за наведене намене из својих буџетских средстава у 2010. години, планира и обезбеди само око 26% од потребних средстава. Наведено се директно рефлектовало на реализацију Програма пословања ЈВП «Воде Војводине» Нови Сад за 2010. годину, којим је за редовно одржавање заштитних водопривредних објеката на територији АПВ било планирано 569.090.000,00 динара (према стандардима и нормативима за одржавање водопривредних објеката за заштиту од штетног дејства вода



и утврђених јединичних цена за посједне позиције радова), а да је при томе, покрајинским Програмом распореда и коришћења средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2010. годину, за ове намене било предвиђено само 149.900.000,00 динара. Суочено са оваквим недостатком буџетских средстава, ЈВП «Воде Војводине» обратило се надлежним органима Оснивача за предузимање одговарајућих мера ради њиховог обезбеђивања, указујући на све консеквенце које у супротном могу настати у области заштите од штетног дејства вода у 2010. години.

10.2. Проблематика имовине ЈВП

Ни у току 2010. године није дошло до реализације Одлуке Управног одбора ЈВП „Воде Војводине“ од 27.11.2008. године, о спајању уз припајање водопривредних предузећа са подручја АП Војводине Јавном водопривредном предузећу, односно одлука о овој статусној промени које су донела водопривредна предузећа, јер није добијена сагласност покрајинске и републичке владе, нити су се надлежни органи по овом питању изјашњавали, иако је предложена статусна промена била један од начина да се реализују одредбе члана 14. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 54/06, 53/93 и 54/96), о преузимању од водопривредних предузећа, објеката, постројења и других средстава у државној својини, као и запослених који су радили на тим објектима.

Чланом 219. новог Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10), такође је предвиђена обавеза водопривредних предузећа да у року од шест месеци од дана ступања на снагу тог закона, пренесу на ЈВП „Воде Војводине“, водне објекте који се налазе на територији АП Војводине. У складу са овом одредбом, водопривредна предузећа су донела одлуке о преносу водних објеката на ЈВП „Воде Војводине“, с тим да исти није није реализован због примедби Републичке дирекције за имовину, да се морају идентификовати све катастарске парцеле које су предмет преноса на ово јавно водопривредно предузеће. Тим поводом, образоване су посебне комисије у ЈВП „Воде Војводине“ и водопривредним предузећима, чији је задатак да се изврши попис свих катастарских парцела на којима се налазе водни објекти.

10.3. Реализација деобног биланса са ЈВП „Србијаводе“


Ни у 2010. годни није дошло до реализације деобног биланса са ЈВП „Србијаводе“ Београд, у делу извршене поделе права и обавеза насталих по основу изградње пословне зграде у Београду, тако да је са стањем на дан 28.02.2003. године, на ЈВП „Воде Војводине“ пренето 65,57%, а на ЈВП „Србијаводе“ 34,43% уплаћеног аванса. Како „Србијаводе“ Београд нису одговориле није по једном позиву за мирно решавање овог питања, стање потраживања по основу изградње пословне зграде у Београду, остало је у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и у 2010. години непромењено.

11. ПРИХОДИ

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у Билансу успеха за 2010. годину исказало приходе у укупном износу од 4.428.668.000 динара, и то:

- **пословни приходи**.....3.439.838.000 динара (77,68%)
- **финансијски приходи**621.784.000 динара (14,04%)
- **остали приходи**367.046.000 динара (8,28%)
- Свега:**..... **4.428.668.000 дин. (100,00%)**

приходи остварени у 2010. години

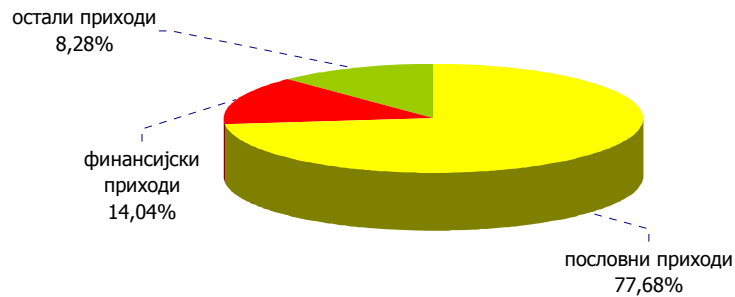

У наредној табели дат је упоредни преглед прихода остварених у 2009. и 2010. години и планираних за 2010. годину.

Табела. Упоредни преглед прихода

(у 000 дин.)

Приходи	Остварено 2009.	Планирано 2010.	Остварено 2010.	Индекс	
				Остварено 2010. остварено 2009.	Остварено 2010. планирано 2010.
	1	2	3	4	5
Пословни	3.149.950	3.636.016	3.439.838	1,09	0,95
Финансијски	734.791	592.576	621.784	0,85	1,05
Остали	520.693	331.790	367.046	0,70	1,11
УКУПНО	4.405.434	4.560.382	4.428.668	1,01	0,97

Пословни приходи

ЈВП је у 2010. години остварило **пословне приходе** у износу од 3.439.838.000 динара, што чини 77,68% од укупних прихода, а остварени су по основу:

Табела. Остварени пословни приходи у 2010. години

	Приходи (динара)	%
прихода од накнада	2.538.705.000	73,80%
прихода од услуга издавања водоприв. сагласности	25.474.000	0,74%
приходи од продаје производа (трава, трска, песак, земља, риба)	27.168.000	0,79%
прихода од продаје услуга (риболовне дозволе и др.)	42.656.000	1,24%
прихода од активирања учинака	25.064.000	0,73%
прихода од смањења вредности залиха	67.000	0,01%
прихода од премија, субвенција, дотација (приходи из буџета) и Фонда за капитална улагања	745.033.000	21,66%
других пословних прихода (закуп посл.прост., рефундације)	35.671.000	1,03%
СВЕГА ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.439.838.000	100,00%

Приходи од накнада

На основу члана 99. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 46/91, 53/93 и 54/96) средства за финансирање водопривредне делатности из члана 82. овог закона обезбеђују се из накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода, накнаде за одводњавање, накнаде за наводњавање, накнаде за извађени материјал из водотока и накнаде за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга, као и из средстава буџета за финансирање послова од општег интереса.

Средства остварена од накнаде за одводњавање, накнаде за наводњавање и накнаде за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга су приход Јавног водопривредног предузећа.

У складу са чланом 107. Закона о водама у погледу рокова плаћања накнада, застарелости, камата, обнове поступка и поступка принудне наплате накнаде и других питања када су у питању правна лица, примењују се прописи о порезу на добит предузећа и одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а за остале обвезнике плаћања накнада прописи о порезу на доходак грађана.
У билансу успеха за 2010. годину, приходи од накнада чине 57% од укупних прихода, а 74% од пословних прихода ЈВП-а.

Табела. Приходи од накнада у 2010. години

Приходи	Планирани приход (динара)	Остварени приход (динара)	% остварења
Накнада за одводњавање	2.080.982.000	1.732.393,000	83,25
Накнада за коришћење Хс ДТД	287.316.000	306.082,000	106,53
Накнада за коришћење Хс Надела	7.865.000	1.029,000	13,08
Накнада за коришћење ХМО	340.902.000	352.678,000	103,46
Накнада за коришћење акумулација	7.633.000	17.730,000	232,28
Накнада за коришћење водног земљишта	104.657.000	128.793,000	123,06
ПРИХОДИ ОД НАКНАДА	2.829.355,000	2.538.705,000	89,73

Накнада за одводњавање. Најзначајнији приход чини приход од накнаде за одводњавање. Накнаду за одводњавање плаћају корисници, односно сопственици пољопривредног, грађевинског и шумског земљишта, земљишта под саобраћајницама и другог земљишта на мелиорационом подручју са којег се одводњава.



Висина накнаде утврђује се у зависности од висине трошкова одводњавања а средства остварена од накнаде користе се за одржавање, функционисање и изградњу објеката за одводњавање на мелиорационом подручју (Програм редовног одржавања система за одводњавање). Одлуку о висини накнаде за одводњавање у 2010. години донео је Управни одбор ЈВП "Воде Војводине" на XII седници одржаној 05.02.2010. године.

Извршно веће АПВ дало је сагласност на висину накнаде, а Одлука о висини накнаде објављена је у "Службеном листу АПВ" бр. 10 од 02.06.2010. године.

У 2010. години корисници система за одводњавање разграничени су у две категорије:

-У прву категорију спадају корисници система за одводњавање одређени по катастарским општинама претежно равничарских делова где су већином и изграђени системи за одводњавање, па су и потребна највећа средства за одржавање.

-У другу категорију обвезника накнаде спадају корисници система са одређених катастарских општина које обухватају мањим делом равничарска и већим делом брдско-планинска подручја, где су делимично изграђени системи за одводњавање.

Висина накнаде обрачунава се и плаћа на основу катастарског прихода, односно по јединици површине, зависно од намене земљишта и количине воде која се са њега слива.

Висина накнаде у 2010. години за правна лица је виша за 3% у односу на накнаду у 2009. години, и у складу је са пројектованим растом цена према Меморандуму који је утврдила Влада РС.

Висина накнаде за одводњавање код правних лица, за I категорију пољопривредног земљишта је утврђена по стопи од 713,25 % на катастарски приход и износи просечно 1.060,71 динара/ха годишње за прву групу мелиорисаног (одводњаваног) земљишта и 530,36 дин/ха годишње за II категорију пољопривредног земљишта по стопи од 356,63% на катастарски приход.

За I категорију корисника или сопственика шумског земљишта одређена је висина накнаде за одводњавање по стопи од 356,63 % на катастарски приход, за II категорију по стопи од 178,29 %.

Накнада за одводњавање за кориснике или сопственике грађевинског земљишта одређена је у висини до двадесетоструког износа накнаде за одводњавање суседног пољопривредног земљишта.

Високо исказана стопа накнаде за одводњавање према катастарском приходу проистиче због тога што од априла 1994. године није извршена промена висине катастарског прихода. Како је од тада дошло до знатних ценовних и других економских промена, које утичу на величину катастарског прихода, то се релативно високом стопом накнаде за одводњавање донекле реално обезбеђивала накнада за одводњавање.

На основу донешене Одлуке о висини накнаде у 2010. години ЈВП је издало 2387 годишњих решење за правна лица у износу од 921 милиона динара. На основу Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини закљученог између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и закупца-физичког лица ЈВП је издало 6060 решења у износу од 165 милиона динара.

Повећање висине накнаде у 2010. години за физичка лица износило је 3 % у односу на накнаду важећу у 2009. години и просечно износи 885,49 дин/ха годишње за прву групу мелиорисаног земљишта и 442,75 дин/ха за другу групу мелиорисаног земљишта.

Обрачун, задужење и наплату накнаде за одводњавање за физичка лица која су власници пољопривредног земљишта вршила је Пореска управа у оквиру решења о порезу на приходе од пољопривреде и шумарства. Пореска управа је крајем 2010 године за исту почела да издаје решења о утврђивању накнаде за одводњавање.

Накнада за коришћење водопривредних објеката. Одлуку о висини накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2010. години донео је Управни одбор ЈВП "Воде Војводине" на седници одржаној 23.04.2010. године.

Извршно веће АПВ дало је сагласност на висину накнада, а Одлука о висини накнаде објављена је у "Службеном листу АПВ" бр. 12 од 30.06.2010.године

Одлуком о висини накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2010. години, утврђене су следеће накнаде:

- За коришћење објеката Хс ДТД и то:
 1. накнада за пловидбу и боравак пловила у каналима
 2. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије
 3. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом рибњака



4. накнада за коришћење објеката за наводњавање
- За коришћење хидромелиорационих објеката :
 1. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака
 2. накнада за коришћење објеката за наводњавање
- За коришћење објеката Хс Надела, регионалних система и других водопривредних објеката:
 1. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака
 2. накнада за коришћење објеката за наводњавање
- За коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода
- За коришћење водног земљишта:
 1. стоваришта песка, шљунка, нафте и нафтних деривата, опасног материјала и за остале сврхе
 2. боравак и привез сплавова, бродова-ресторана, пловних направа и других пловних објеката који се користе у угоститељско- туристичке сврхе
 3. коришћење и изградњу привремених објеката, за експлоатацију угља, за позајмиште песка и шљунка из инудације спрудова у кориту реке и за обављање пољопривредне делатности
 4. за рекреационе сврхе

Управни одбор ЈВП "Воде Војводине" на XVI седници одржаној 14.05.2010. године донео је Одлуку о допунама одлуке о висини накнаде за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2010. години. По добијању сагласности надлежног покрајинског органа Одлука је објављена у "Службеном листу АПВ" бр. 17. од 08.10.2010. године. На истој седници Управног одбора је донета Одлука о висини накнаде за коришћење водопривредних објеката за производњу електричне енергије и водног земљишта за објекте хидроелектране. По добијању сагласности надлежног покрајинског органа Одлука је објављена у "Службеном листу АПВ" бр.16. од 13.09.2010. године.

На основу донешене Одлуке о висини накнада у 2010. години, ЈВП је издало 2432 решења обвезницима накнада за коришћење објеката Хс ДТД, Хс Надела, регионалних система, хидромелиорационих објеката и других водопривредних објеката у износу од 806 милиона динара.


Најзначајнија накнада за коришћење водопривредних објеката је накнада за одвођење отпадних вода која се обрачунава на основу података о инсталисаном и ангажованом капацитету обвезника накнаде, извештаја о утврђеном квалитету испуштених отпадних вода и квалитету воде и муља у реципијенту, а према методологији обрачуна накнаде за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода.

Наплата накнада

У 2010. години је наплаћено накнада у износу од 2.324.667.765 динара, од тога редовним путем наплаћено је 2.106.965.075 динара (90,64%), принудним путем 174.950.162 динара (7,52%), а од Агенције за приватизацију и из поступка стечаја 42.752.528 динара (1,84%). Због доспелих а неизмирених обавеза ЈВП је у 2010. години послао 3.295 опомена пред принудну наплату. На основу опомена 143 обвезника је поднело захтев за одлагање плаћања дуга, а са 120 је закључен Споразум о условима продужења рока плаћања доспелих накнада у износу од 668 милиона динара. Накнаду за одводњавање од правних лица ЈВП је наплатило у износу од 881.324.623 динара, од тога редовним путем 738.390.562 динара (84%), принудним путем 101.265.908 динара (11%) и из приватизације и стечаја 41.668.153 динара (5%). ЈВП је покренула поступак принудне наплате преко основних судова и то:

- накнада за коришћење водног земљишта у износу од 18.727.871 динара за 48 предмета,
- накнада за коришћење објеката ХС ДТД у износу од 118.600.414 динара за 155 предмета,
- накнада за коришћење хидро-мелиорационих објеката у износу од 20.055.554 динара за 30 предмета,
- накнада за одводњавање у износу од 314.207.874 дин. за 598 предмета
- накнада за коришћење водопривред објеката за одвођење отпадних вода у износу од 5.615.024 за 8 предмета.

НАПЛАЋЕНО У 2010. ГОДИНИ

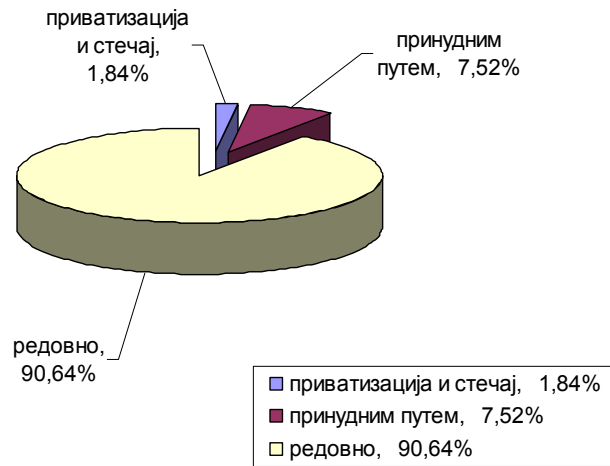

У наредној табели даје се преглед укупно задужене и наплаћене накнаде 2010. године

Табела. Упоредни преглед задужења и приспелих уплата 2009/2010 године

(у динарима)

НАКНАДА	2009			2010			УПЛАТЕ % 2010/2009
	УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ	УКУПНО НАПЛАЋЕНО	УКУПНО САЛДО	УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ	УКУПНО НАПЛАЋЕНО	УКУПНО САЛДО	
одводњавање - правна лица	2,224,167,017	938,047,149	1,286,119,868	2,111,487,292	717,987,768	1,393,499,524	76.54
одводњавање - камата	1,100,164,784	244,704,663	855,460,121	1,066,165,020	163,336,855	902,828,165	66.75
одводњавање - физ.лица	159,115,476	49,164,037	109,951,440	271,418,924	44,146,659	227,272,264	89.79
одводњавање - камата - физ.лица	16,447,568	3,357,186	13,090,382	49,339,246	4,620,358	44,718,888	137.63
одводњавање - физ.лица-пореска	275,435,971	275,435,971	0	645,714,076	645,714,076	0	234.43
одводњавање - укупно	3,775,330,817	1,510,709,006	2,264,621,811	4,144,124,558	1,575,805,717	2,568,318,841	104.31
нак.за кориш. ХС ДТД	568,533,853	242,747,694	325,786,159	613,969,314	254,436,748	359,532,566	104.82
камата	325,752,034	40,190,218	285,561,816	356,112,380	44,319,863	311,792,517	110.28
нак.за кориш. ХС ДТД- укупно	894,285,887	282,937,912	611,347,975	970,081,694	298,756,611	671,325,083	105.59
накнада за кориш.- Надела	7,548,454	5,390,381	2,158,073	2,342,319	1,014,397	1,327,922	18.82
камата	5,150,325	1,740,508	3,409,817	2,629,133	73,791	2,555,342	4.24
надела - укупно	12,698,780	7,130,890	5,567,890	4,971,452	1,088,188	3,883,263	15.26
накнада за кориш.- ХМО	326,375,199	150,328,047	176,047,152	345,691,827	125,883,129	219,808,699	83.74
камата	126,567,592	32,476,958	94,090,634	134,121,931	10,788,437	123,333,494	33.22
ХМО - укупно	452,942,790	182,805,005	270,137,786	479,813,758	136,671,565	343,142,193	74.76
накнада за кор - акумулација	13,751,816	6,507,289	7,244,527	24,773,032	18,472,564	6,300,467	283.87
камата	801,255	677,777	123,478	1,609,829	1,250,244	359,584	184.46



акумулација - укупно	14,553,071	7,185,066	7,368,005	26,382,860	19,722,809	6,660,051	274.50
накнада за кор. - вод.земљиш.	163,568,138	80,279,160	83,288,978	207,988,801	69,009,841	138,978,960	85.96
камата	45,624,951	18,223,550	27,401,401	44,344,950	7,564,654	36,780,295	41.51
вод.земљиште - укупно	209,193,088	98,502,710	110,690,378	252,333,751	76,574,496	175,759,255	77.74
обједињена накнада	289,347,569	130,291,373	159,056,196	340,157,429	203,391,263	136,766,166	156.10
камата	87,066,707	6,793,599	80,273,108	79,815,630	12,657,117	67,158,513	186.31
обједињена накнада - укупно	376,414,277	137,084,972	239,329,304	419,973,058	216,048,379	203,924,679	157.60
укупно	5,735,418,710	2,226,355,561	3,509,063,150	6,297,681,132	2,324,667,765	3,973,013,366	104.42
УКУПНО ГЛАВНИЦЕ	4,027,843,493	1,878,191,102	2,149,652,392	4,563,543,014	2,080,056,446	2,483,486,568	110.75
УКУПНО КАМАТЕ	1,707,575,217	348,164,459	1,359,410,758	1,734,138,118	244,611,319	1,489,526,798	70.26
УКУПНО	5,735,418,710	2,226,355,561	3,509,063,150	6,297,681,132	2,324,667,765	3,973,013,366	104.42

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација, односно приходи из буџета, остварени су у износу од 745.033.557 динара, а чине их:

- приходи из буџета Републике Србије – 26.313.061 динара и чине их:
 - приходи за међународну сарадњу 26.313.061 динара,
- приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине – 335.505.049 динара, чија структура је следећа :
 - приходи по Програму радова– 131.465.693 динара,
 - приходи за санацију објеката за одбрану од поплава-139.344.955 динара
 - приходи од израде решења за обрачун накнада које су приход АПВ –4.000.000 динара,
 - приходи од одржавања подсистема 16.948.154–динара,
 - приходи за радове на реконструкцији заштитних шума –14.983.035 динара,
 - приходи за заштиту животне средине (пројекат Јегричка) 2.700.000 –динара,
 - приходи за радове изведене у 2009.години 1.000.000 –динара,
 - приходи од амортизације 2010.године 2.956.970 динара
 - приходи за трошкове инвеститора 22.106.242 динара
- приходи из буџета општина – 126.967.326 динара
- приходи од ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА – 243.111.460 динара
- приходи од СВЕТСКЕ БАНКЕ– 12.266.200 динара
- приходи по основу УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА -870.461 динара

Приходи од услуга издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности остварени су у износу од 25.474.000 динара.

Приходи од продаје производа, који су резултат продаје шумских сортимената, траве, трске, песка и земље, остварени су у износу од 27.168.000 динара.

Приходи од продаје услуга – 42.656.000 динара, односе се на приходе од продаје риболовних дозвола (36.484.000 динара) и приходе од осталих услуга (6.172.000 динара).

Приходи који су резултат активирања учинака остварени су у износу 25.064.000 динара. Ови приходи настали су по основу обављања послова пошумљавања у сопственој режији.



Приходи настали услед промене вредности залиха износе 67.000 динара. Ови приходи настали су услед повећања вредности залиха на крају обрачунског периода у односу на почетак периода (залихе расадник).

Друге пословне приходе остварене у износу од 35.671.000 динара чине приходи од издавања у закуп пословног простора 7.286.000 динара) и остали пословни приходи (28.385.000 динара - приходи од рефундације трошкова електричне енергије, ПТТ трошкова, манипулативних трошкова пословне зграде).

Финансијски приходи

Финансијски приходи су остварени у износу од 621.784.000 динара, што чини 14,04% укупних прихода, а чине их:

- камате обрачунате за неблаговремену уплату накнада сходно одредбама члана 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији у износу од 618.432.000 динара (99,47%),
- Приходи од курсних разлика износе 3.352.000 динара (0,53%).

Остали приходи

Остали приходи остварени у износу од 367.046.000 динара што чини 8,28% укупних прихода, а резултат су:

- прихода од продаје расходоване опреме и материјала - 1.133.000 динара (0,30%),
- наплаћених отписаних потраживања – 344.243.000 динара (93,79%),
- прихода од основу ефеката уговорене заштите од ризика – 454.000 динара (0,12%),
- прихода од укидања дугорочних резервисања - 14.102.000 динара (3,85%)
- осталих непоменутих прихода – 7.114.000 динара (1,94%),

Детаљан приказ прихода планираних и остварених за 2010. годину дат је у табели „ПРИХОДИ“

Табела. Приходи

(у 000 динара)

Конто бр.	Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	Остварено 2009.	Планирано 2010.	Остварено 2010.	Идекс	
						5 : 3	5 : 4
	1	2	3	4	5	6	7
	I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3,149,950	3.636.016	3,439.838	1,09	0,95
612		Приходи од продаје производа и услуга	2,069,936	2,892.855	2,634.003	1,27	0,91
61201	1	Приходи од накнада	2,001,177	2,829.355	2.538.705	1,27	0,90
612011	1.1	Накнада за одводњавање	1,304,806	2.080.982	1,732.393	1,33	0,83
61201100	1.1.1	правна лица	919,520	1.026.122	921.540	1,00	0,90
61201130	1.1.2	физичка лица-Пореска управа	275,436	1.000.000	645.714	2,34	0,65
61201131	1.1.3	физичка лица-државно земљиште	109,850	54.860	165.139	1,50	3,01
612012	1.2	Накнада за коришћење Хс ДТД	261,923	287.316	306.082	1,17	1,07
612013	1.3	Накнада за коришћење Хс Надела	585	7.865	1.029	1,76	0,13
612014	1.4	Накнада за коришћење ХМО	318,761	340.902	352.678	1,11	1,03
612015	1.5	Коришћење акумулација	12,904	7.633	17.730	1,37	2,32
612016	1.6	Накнада за коришћење водног земљишта	102,198	104.657	128.793	1,26	1,23
61202	2	Приходи од посебних услуга	29,566	35,000	25.474	0,86	0,73



61202	2.1	Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности	29,566	35,000	25.474	0,86	0,73
61203	3	Продаја производа	14,388	4.500	27.168	1,89	6,04
612030	3.1	Шумарство	13,319	3,500	26.207	1,97	7,49
612031	3.2	Трава, трска, песак, земља	1,069	1.000	961	0,90	0,96
612032	3.3	Риба	0	0	0	0	0
61204	4	Продаја услуга	24,805	24.000	42.656	1,72	1,78
612044	4.1	риболовне дозволе	21,824	20.000	36.484	1,67	1,82
612046	4.2	Остале услуге	2,981	4,000	6.172	2,07	1,54
621	5	Приходи од активирања учинака и робе	21,408	20.000	25.064	1,25	1,25
63	6	Промена вредности залиха	-268	1000	67	-0,25	0,07
630	6.1	Повећање вредности залиха	0	1.000	67	0	0,07
631	6.2	Смањење вредности залиха	268	0	0	0	0
640	7	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација	1,028,741	688.661	744.163	0,72	1,08
6402	7.3	Из буџета општина	142,154	228.253	126.967	0,89	0,56
6407	7.2	Из буџета РС	28,033	44.210	26.313	0,94	0,60
6408	7.2	Из буџета АПВ	488,191	294.273	335.506	0,69	1,14
64082	7.3	Фонд за капитална улагања	367,828	106.880	243.111	0,66	2,27
6409	7.4	од светске банке	2,535	15.045	12.266	4,84	0,82
641	8	Условљене донације	500	0	870	1,74	0,00
65	9	Други пословни приходи	29,633	34,500	35.671	1,20	1,03
650	9.1	Закуп пословног простора	4,117	6,500	7.286	1,77	1,12
659	9.2	Остали пос. приходи	25,516	28,000	28.385	1,11	1,01
66	II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	734,791	592.576	621.784	0,85	1,05
662	1	Приходи од камата	732,778	590.376	618.432	0,84	1,05
663	2	Приходи од курсних разлика	2,011	2.000	3.352	1,67	1,68
669	3	Остали финансијски приходи	2	200	0	0	0
67	III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	520,693	331.790	367.046	0,70	1,11
670	1	Продаја расходоване опреме	183	1000	807	4,41	0,81
673,674	2	Продаја материјала, вишак по попису	0	0	326	0	0
675	3	Наплаћена отписана потраживања	476,864	320.790	344.243	0,72	1,07
676	4	приходи по ос. уг. заш. од ризика	1.160	0	454	0,39	0
678	5	приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	14.102	0	0
679	6	Остали непоменути приходи	11,760	10,000	7.114	0,60	0,71
68	7	Приходи од усклађивања вредности	30,726	0	0	0	0
69	8	Остали ванредни приходи	0	0	0	0	0
		СВЕГА ПРИХОДИ	4,405,434	4.560.382	4,428.668	1,01	0,97

12. РАСХОДИ

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у Билансу успеха за 2010. годину исказало расходе у укупном износу од 4.396.444.000 динара, а чине их:

- пословни расходи 3.460.581.000 дин. (78,73%)
- финансијски расходи.....4.030.000 дин (0,09%)
- остали расходи.....215.658.000дин(4,90%)
- расходи по основу обезвређења имовине 716.175.000 дин. (16,28%)
- Свега:4.396.444.000 дин. (100,00%)

расходи исказани у 2010. години



У наредној табели дат је упоредни преглед расхода исказаних у 2009. и 2010. години и планираних за 2010. годину.

Табела. Расходи

(у 000 дин.)

Расходи	Остварено 2009.	Планирано за 2010.	Остварено 2010.	Индекс	
				Остварено 2010. остварено 2009.	Остварено 2010. планирано 2010.
	1	2	3	4	5
Пословни	3.355.006	3.631.656	3.460.581	1,03	0,95
Финансијски	1,801	4.100	4.030	2,24	0,98
Остали	67.645	80.400	215.658	3,19	2,68
По основу обезвређења	957.716	818.000	716.175	0,75	0,88
УКУПНО	4.382.168	4.534.156	4.396.444	1,00	0,97



Пословни расходи

ЈВП је у 2010. години исказало **пословне расходе** у износу од 3.460.581.000 динара, што чини 78,73% укупних расхода, а чине их:

- **Трошкови материјала и енергије** у износу од 99.942.000 динара (2,88%), у које спадају: трошкови осталог материјала (42.730.000 динара) и трошкови горива и енергије (57.212.000 динара).
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** остварени у износу од 527.966.000 динара (15,25%), чија структура је приказана у табели Приказ расхода.
- **Трошкови производних услуга** у износу од 2.340.976.000 динара (67,64%) у чијем саставу су:
 - Трошкови транспортних услуга које чине трошкови превоза и претовара, ПТТ марака и телефонских разговора, остварени су у износу од 8.784.000 динара.
 - Трошкови услуга одржавања (евидентирани на основу ситуација истављених од стране извођача радова) који су остварени у износу од 2.281.518.000 динара и структурно приказани у табели бр.4
 - Трошкови закупнина износили су 392.000 динара.
 - Трошкови сајмова који обухватају трошкове за учешће и посете сајмовима остварени су у износу од 28.000 динара.
 - Трошкови рекламе и пропаганде које чине трошкови маркетиншких услуга, спонзорстава, рекламног материјала, остварени су у износу од 2.776.000 динара
 - Трошкови истраживања износе 32.587.000 динара
 - Трошкови осталих услуга у које спадају трошкови, комуналних услуга, заштите на раду, регистрације и техничких прегледа возила и сл. остварени су у износу од 14.891.000 динара.
- **Трошкови амортизације и резервисања**, који су остварени у износу од 322.792.000 динара. – (трошкови амортизације 321.768.000 динара, трошкови резервисања 1.024.000 динара).
- **Нематеријални трошкови** су остварени у износу од 163.756.000 динара у чији састав улазе трошкови:
 - Трошкови непроизводних услуга који износе 107.207.000 динара
 - Трошкови репрезентације који износе 3.815.000 динара
 - Трошкови премија осигурања који износе 20.221.000 динара
 - Трошкови платног промета који износе 3.034.000 динара
 - Трошкови чланарина који износе 3.093.000 динара
 - Остали нематеријални трошкови који износе 26.381.000 динара
 - **Трошкови пореза износили** су 5.149.000 динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су остварени у износу од 4.030.000 динара (0,09%) од укупних прихода, а односе се на расходе камата 3.036.000 динара (75,33%), негативне курсне разлике – 994.000 динара (24,67%).

Остали расходи

Остали расходи су остварени у износу од 215.658.000 динара што је (4,90%) од укупних расхода, а односе се на губитке по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме и мањкова – 739.000 динара (0,34%), , расходе по основу директног отписа потраживања – 210.320.000 динара (97,52%), као и остали непоменути расходи 4.599.000 динара (2,14%).

Расходи по основу обезвређења имовине

Расходи по основу обезвређења имовине су остварени у износу од 716.175.000 динара што је 16,28% од укупних расхода, а односе се на обезвређење потраживања по основу накнада – 713.650.000 динара и обезвређење биолошких средстава-2.525,000 динара.



Трошкови услуга одржавања

Табела 4. Трошкови услуга одржавања

Кonto бр.	ВРСТА РАСХОДА	Остварено 2010.
532	Трошкови услуга одржавања	2,281,518,292,28
5320,5321,5322	Одржавање некр.постр.и опреме	30.001.323,81
5323	Тр.неге и заштите шума	14.953.454,34
5324	Тр. одржавања ХС ДТД	83.553.172,98
5325	Тр. одржавања - одводњавања	1.471.625.046,73
5326	Тр. ХМО	111.800.343,31
53276	Међународна сарадња	15.985.210,88
53281	Редовно одржавање заштитних објеката	199.995.549,31
53282	Тр.одрж. фин.од стране Фонда за капитална улагања АПВ	236.367.759,91
53283	Санација обј.за одбрану од поплава	90.163.742,77
53284	Инвест.одржавање водопр.објеката	19.000.057,52
53285	Пројекат Јегричка	1.265.915,00
53286	Реконструкција заштитних шума	6.806.715,72

Табела. Расходи Предузећа

(у 000 дин.)

Конт о бр.	Ре д. бр.	ВРСТА РАСХОДА	2009	Планиран о 2010.	Остварен о 2010.	Идекс	
						5 : 3	5 : 4
	1	2	3	4	5	6	7
	1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3,355,006	3.631.656	3.460.581	1,03	0,95
51		Трошкови материјала	78,364	115.605	99.942	1,28	0,86
511	1	Трошкови материјала за израду	0	5 5.900	0	0,00	0,00
512	2	Трошкови осталог материјала	27,899	57.195	42.730	1,53	0,75
513	3	Трошкови горива и енергије	50,465	52.510	57.212	1,13	1,09
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	525,541	540.210	527.966	1,00	0,98
520	1	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	409,328	418.236	415.499	1,02	0,99
521	2	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	73,818	75.038	74.926	1,02	1,00
522	3	Трошкови накнада по уговору о делу	692	550	522	0,75	0,95
523	4	Трошкови накнада по ауторским уговорима	68	100	79	1,16	0,79
524	5	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	0	400	0	0,00	0,00
525	6	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2,237	3.940	2.690	1,20	0,68



526	7	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	6,086	6.200	5.842	0,96	0,94
529	8	Остали лични расходи	33,312	35.746	28.408	0,85	0,79
53		Трошкови производних услуга	2,260,662	2.346.404	2.340.976	1,04	1,00
530	1	Трошкови на изради учинака	0	0	0	0,00	0,00
531	2	Трошкови транспортних услуга	9,860	5.015	8.784	0,89	1,75
532	3	Трошкови услуга одржавања	2,211,328	2.272.490	2.281.518	1,03	1,00
533	4	Трошкови закупнина	483	500	392	0,81	0,78
534	5	Трошкови сајмова	51	1.770	28	0,55	0,02
535	6	Трошкови рекламе и пропаганде	427	3.304	2.776	6,50	0,84
536	7	Трошкови истраживања	22,956	54.062	32.587	1,42	0,60
539	8	Трошкови осталих услуга	15,557	9.263	14.891	0,96	1,61
54		Трошкови амортизације и резервисања	349,255	337.110	322.792	0,92	0,96
540	1	Трошкови амортизације	314,264	332.110	321.768	1,02	0,97
542	2	Трошкови резервисања за трошкове обнављања природног богатства	4,745	5,000	1.024	0,22	0,20
545		Резервисања за накнаде др.бенефиције запослених	30,246	0	0	0,00	0,00
55		Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	128,462	277.327	163.756	1,27	0,59
550	1	Трошкови непроизводних услуга	65,498	184.977	107.207	1,64	0,58
551	2	Трошкови репрезентације	3,116	3.009	3.815	1,22	1,27
552	3	Трошкови премија осигурања	22,690	31.860	20.221	0,89	0,63
553	4	Трошкови платног промета	3,197	4.276	3.034	0,95	0,71
554	5	Трошкови чланарина	3,503	3,000	3098	0,88	1,03
559	6	Остали нематеријални трошкови	30,458	50.205	26.381	0,87	0,53
555	1	Трошкови пореза	12,722	15,000	5.149	0,40	0,34
56	II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,801	4,100	4.030	2,24	0,98
562	1	Расходи камата	335	2,000	3.036	9,06	1,52
563	2	Негативне курсне разлике	1,408	2,000	994	0,71	0,50
569	3	Остали финансијски расходи	58	100	0	0,00	0,00
57	III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	67,645	80.400	215.658	3,19	2,68
570	1	Губици по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	816	1.000	655	0,80	0,66
574	2	Мањкови	0	100	84	0,00	0,84
576	3	Расходи по основу директног отписа потраживања	61,403	75,000	210.320	3,43	2,80
578	4	Расходи из претходне године	0	0	0	0,00	0,00
579	5	Остали непоменути расходи (ванредна одбрана од поплаве)	5,426	4.300	4.599	0,85	1,07
58	IV	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	957,716	818.000	716.175	0,75	0,88

582	1	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	20,872	0	2.525	0,12	0,00
583	2	Обезвређење дугорочних пласмана и других хартија од вредности	0	0	0	0,00	0,00
584	3	Обезвређење залиха материјала и робе	0	0	0	0,00	0,00
585	4	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	936,844	818.000	713.650	0,76	0,87
591		расходи, ефекти пром. рач. политика и исп. гр. ранијих година	0	0	0	0,00	0,00
СВЕГА РАСХОДИ			4,382,168	4.534.156	4.396.444	1,00	0,97

Инвестициона улагања

У 2010. години извршена су инвестициона улагања у сталну имовину у вредности од 191.535.390 динара из следећих извора:

Табела. Инвестициона улагања

	Планирано	Остварено
БУЏЕТ РС	0	19.997.447
ПРИХОДИ ОД ОПШТИНА	0	1.274.653
ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	537.570.000	24.531.933
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	479.172.000	145.731.357

Улагање у сталну имовину извршено је на следећим позицијама основних средстава и то:

Табела. Распоред инвестиционих улагања

	Планирано
ИЗГРАДЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКТА	19.950.157
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45.615.647
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	55.558.402
МЕХАНИЗАЦИЈА	53.224.529
ЗЕМЉИШТЕ И ШУМЕ	17.186.655



13.РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

У 2010. години ЈВП је остварило нето добитак у висини од 2.283.115 динара.

○ Приходи	4.428.668.163 динара
○ Расходи	4.396.443.925 динара
<hr/>	
○ Бруто добитак	32.224.238 динара
○ Порески расход периода.....	-1.895.587 динара
○ Одложене порески расход периода.....	- 28.045.536 динара
○ Нето добитак.....	2.283.115 динара

У следећој табели дат је упоредни преглед пословних резултата за 2009. и 2010. годину (остварени и планирани).

Табела. Упоредни преглед пословних резултата

(у 000 дин.)

	Остварено 2009.	План 2010.	Остварено 2010.	Индекс	
				Остварено 2010. остварено 2009.	Остварено 2010 планирано 2010.
Приходи	4.405.434	4.560.382	4.428.668	1,01	0,97
Пословни	3.149.950	3.636.016	3.439.838	1,09	0,95
Финансијски	734.791	592.576	621.784	0,85	1,05
Остали	520.693	331.790	367.046	0,70	1,11
Расходи	4.382.168	4.534.156	4.396.444	1,00	0,97
Пословни	3.355.006	3.631.656	3.460.581	1,03	0,95
Финансијски	1.801	4.100	4.030	2,24	0,98
Остали	67.645	80.400	215.658	3,19	2,68
По основу обезвређења имовине	957.716	818.000	716.175	0,75	0,88
Бруто добитак	26.266	26.226	32.224	1,22	1,22



14. ПРИЛОЗИ

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2010. ГОД.

ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Прилог бр. 1.

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	I-II		ПЛАН ЗА 2010. год.		ИЗВРШЕНО 2010. год. I-II		ИЗВРШЕНО 2010. год. III-XII		УКУПНО ИЗВРШЕНО 2010.	
			Јединична цена	Јединична цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ												
1	Инжењер за водни режим	h	793,02	793,02	9,869	7.826.374	971	769.725	8.679	6.882.272	9.649	7.651.997
2	Двоични техничар	h	435,38	435,38	43,324	18.862.271	4.198	1.827.869	38.071	16.575.240	42.269	18.403.109
3	Хидролог за подземне воде	h	435,38	435,38	4,401	1.915.958	412	179.548	3.874	1.686.801	4.287	1.866.349
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	435,38	435,38	3,671	1.598.409	389	169.316	3.233	1.407.543	3.622	1.576.859
5	Референт за геодетске послове	h	684,17	684,17	4,401	3.010.900	412	282.143	3.876	2.651.947	4.289	2.934.090
6	Инжењер за мелиорације	h	684,17	684,17	7,518	5.143.366	843	576.869	6.562	4.489.592	7.405	5.066.461
7	Машински инжењер зацрпне станице	h	684,17	684,17	7,519	5.144.229	967	661.442	6.516	4.457.837	7.482	5.119.279
8	Механичар хидромашинских постројења	h	435,38	435,38	18,432	8.024.847	2.401	1.045.227	15,815	6.885.465	18,216	7.930.692
9	Руковаоц црпне станице	h	435,38	435,38	193,788	84.371.273	26,860	11.694.457	167,457	72.907.511	194,318	84.601.968
10	Инжењер за електроопрему	h	684,17	684,17	5,217	3.569.029	613	419.168	4.490	3.072.082	5,103	3.491.250
11	Погоњски електричар	h	435,38	435,38	9,320	4.057.764	1,264	550.467	8,033	3.497.361	9,297	4.047.828
12	Хидроградјевински радници	h	256,56	256,56	166,057	42.603.479	15,809	4.055.898	145,945	37.443.727	161,754	41.499.625
13	Израда елабората: а) Билтени					7.283.074		575.216		6.332.561		6.907.777
	б) Катастар објеката					20.373.026		1.455.034		17.916.490		19.371.524
								0				
СВЕГА I						213.783.998		24.262.379		186.206.429		210.468.808
II РЕДОВНИ РАДОВИ												
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ												
1	Измулјивање канала - машински до 2 м3	м3	97,73	101,85	412,092	41.971.546	21,129	2.064.912	259,488	26.428.883	280,617	28.493.795
	Измулјивање канала - машински преко 2 м3	м3	83,99	87,52	644,970	56.447.786	0	0	227,627	19.921.901	227,627	19.921.901
	Измулјивање канала - машински-дуга стрела	м3	141,89	147,26	409,644	60.324.104	0	0	343,029	50.514.495	343,029	50.514.495
2	Измулјивање канала - машински	час	5375,21	5601,56	2,339	13.100.673	89	478.393	1,583	8.870.069	1,672	9.348.462
3	Измулјивање канала - ручно	м3	418,19	418,19	10,083	4.216.672	112	46.837	2,380	995.314	2,492	1.042.151
4	Разастирање нових депонија	м3	67,19	70,22	1.085,018	76.189.957	38,215	2.567.668	676,501	47.503.900	714,716	50.071.568
5	Разастирање старих депонија	м3	67,19	70,22	310,170	21.780.161	136	9.135	207,394	14.563.219	207,530	14.572.354
6	Утовар и транспорт	м3	380,87	402,40	40,530	16.309.281	20	7.617	38,853	15.634.635	38,873	15.642.252
7	Специфично							0		1.734.989		1.734.989
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА												
8	Машинско кошење - сувоземно	м2	1,0600	1,1300	19.714,881	22.277.816	2,596	2.752	8.868.904	10.021,862	8.871,501	10.024,614
9	Машинско кошење - пловно	м2	1,1000	1,4300	3.415,966	4.884.832	0	0	2.072,884	2.964,224	2.072,884	2.964,224
10	Ручно кошење	м2	3,5600	3,5600	5.627,878	20.035,246	18,494	65,839	2.930,649	10.433,110	2.949,143	10.498,949
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	м2	1,4100	1,4800	6.100,889	9.029,315	0	0	4.538,070	6.716,343	4.538,070	6.716,343
12	Сузбијање вегетације - рибом	м2	4,5000	4,5000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ручно сечење шибља	м2	10,6900	10,6900	1.101,833	11.778,597	53,457	571,455	627,732	6.710,458	681,189	7.281,913
14	Ручно кршење багрмца	м2	32,0700	32,0700	851,363	27.303,216	6,946	222,749	527,379	16.913,060	534,325	17.135,809
15	Машинско тарутирање багрмца и шибља	м2		26,74	1.662,483	44.454,796		3.365,137	2.506,253	67.017,206	2.506,253	70.382,343
16	Машинско тарутирање багрмца и шибља	м2		21,13	114,443	2.418,172		0	219,637	4.640,925	219,637	4.640,925
17	Специфично					7.902,224		7.771,554		50.102,872		57.874,426
СВЕГА II						440.424.393		17.174.048		361.687.465		378.861.513
III POSEBNI RADOVI												
- ОБЈЕКТИ -												
1	Мостови и пролупи					44.582,477		587,619		35.447,507		36.035,126
2	Уставе - градјевински део					5.007,268		790,624		2.159,519		2.950,143
3	Зграде црпних станица					2.758,305		21,771		3.184,850		3.206,621
4	Зграде чуварница и машиниста					990,149		0		3.303,104		3.303,104
5	Далеководи					663,160		0		32,043		32,043
6	Трафо станице					995,700		0		0		0
7	Зграде осталих функција					942,646		0		587,237		587,237
8	Остали објекти					359,976		0		1.773,108		1.773,108
- ОПРЕМА -												
МАШИНСКИ ДЕО												
9	Стабилна црпна постројења (машински део)					20.837,567		125,927		5.584,034		5.709,961
10	Мобилна црпна постројења (машински део)					2.077,091		0		2.831,004		2.831,004
11	Уставе - машински део					1.751,193		0		2.355,157		2.355,157
ЕЛЕКТРО ДЕО												
12	Далеководи					4.976,718		0		940,649		940,649
13	Кабловски водови					1.208,336		0		0		0
14	Трафо станице					6.591,403		5,582		1.824,876		1.830,458
15	Црпне станице					5.727,129		1.235,118		6.536,370		7.771,488
16	Уставе и остали објекти					160,833		0		61,221		61,221
17	Радио и телефонски везе					1.612,191		118,580		1.619,663		1.738,243
18	Мерни уредјаји					1.117,400		0		1.804		1.804
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -												
19	Стабилна црпна постројења	h				34.186,745		6.357,136		47.729,294		54.086,430
19a	Утрошак електричне енергије	din				30.626,292		6.212,748		52.958,271		59.171,018
20	Мобилна (покр.) црпна постројења	h				4.746,379		1.059,076		8.700,710		9.759,786
СВЕГА III						171.918.961		16.514.181		177.630.421		194.144.601
IV РАД ВАН НОРМАТИВА												
1	Одржавање акумулација					5.518,832		0		2.407,975		2.407,975
СВЕГА IV						5.518.832		0		2.407.975		2.407.975

Ред. бр.	Опис позиције рада	I-II			ПЛАН ЗА 2010. год.		ИЗВРШЕНО 2010. год. I-II		ИЗВРШЕНО 2010. год. III-XII		УКУПНО ИЗВРШЕНО 2010.		
		Јед. мере	Јединична цена	Јединична цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара	
	V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ												
	на планским водопривредним подручјима према потребама					286.170.306			7.893.437			7.893.437	
	ХМО					150.000.000			94.746.053			94.746.053	
	СВЕГА V					436.170.306			102.639.491			102.639.491	
	VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ												
1	Накнаде штете					714.338							
2	Осигурање водопривредних објеката					9.780.800			12.380.203			12.380.203	
3	Амортизација водопривредних објеката					50.079.200			83.899.855			83.899.855	
4	Хитне интервенције					39.830.508		940.006	44.773.680			45.713.686	
	СВЕГА VI					100.404.846		940.006	141.053.738			141.993.744	
	VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА												
1	Одржавање дела хидросистема					180.000.000			152.298.000			152.298.000	
2	Надела и Босут					19.055.390		3.586.730	11.443.656			15.030.386	
	СВЕГА VII					199.055.390		3.586.730	163.741.656			167.328.386	
	VIII НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД												
1	Рад					79.859.911			27.615.726			27.615.726	
	СВЕГА VIII					79.859.911			27.615.726			27.615.726	
	IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА												
1	Трошкови надзора					34.494.262		1.624.411	23.056.517			24.680.928	
2	Трошкови функционисања ЈВП					145.472.738		5.747.916	82.689.228			88.437.143	
	СВЕГА IX					179.967.000		7.372.327	105.745.745			113.118.071	
	УКУПНО I - IX					1.827.103.637		69.849.670	1.268.728.644			1.338.578.314	
						ПДВ 18%		253.181.214		11.245.922		166.821.308	178.067.230
						УКУПНО СА ПДВ		2.080.284.850		81.095.592		1.435.549.952	1.516.645.544

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ХС ДТД У 2010. ГОДИНИ

(000 дин.)

Ред. бр.	О П И С	План 2009.	Наплаћено у 2009.	План 2010.	Наплаћено у 2010.	%	
						6 : 5	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	641.500	584.327	700.007	672.654	96,09%	115,12%
I.1	Накнада за коришћење Хс ДТД (од 1 до 4)	118.327	143.571	145.567	153.728	105,61%	107,07%
1	Накнада за пловидбу	19.367	48.942	48.755	70.979	145,58%	145,03%
2	Накнада за снабдевање водом индустрије	12.574	14.110	11.939	8.805	73,75%	62,40%
3	Накнада за снабдевање водом рибњака	52.896	51.591	54.483	54.274	99,62%	105,20%
4	Накнада за снабдевање водом пољопривреде	33.490	28.928	30.390	19.670	64,73%	68,00%
I.2	Накнада коришћење вод. објеката за одвођење отпадних	212.973	230.759	243.918	287.899	118,03%	124,76%
I.3	Накнада за одводњавање	179.000	115.000	180.000	152.298	84,61%	132,43%
I.4	Накнада за коришћење водног земљишта	51.000	65.500	104.657	67.710	64,70%	103,37%
I.5	Средства из буџета АПВ (за спровођење страних вода)	0	27.130	11.500	9.883	—	—
I.6	Продаја траве, трске, песка и земље	2.700	2.367	2.700	1.136	42,07%	47,99%
I.7	Потраживања од накнада из ранијег периода	77.500	—	11.665	—	—	—
ред. бр.	О П И С	План 2009.	Реализовано у 2009.	План 2010.	Реализовано у 2010.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
II.1	Програм одржавања и функционисања ХС ДТД (од 1 до 4)	641.500	565.185	700.007	672.654	96,09%	119,01%
1	Погон и одржавање ХсДТД	385.000	335.402	438.423	363.644	82,94%	108,42%
2	Амортизација	214.200	195.402	214.200	270.424	126,25%	138,39%
3	Осигурање водопривредних објеката	14.000	9.562	14.234	11.677	82,04%	122,12%
4	Трошкови функционисања ЈВП	28.300	24.819	33.150	26.909	81,17%	108,42%

ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД У 2010 ГОД.

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Износ
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ					
1. Припрема и надзор					
1	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	793,02	1.800	1.427.436,00
2	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	793,02	1.800	1.427.436,00
3	Главни инжењер за послове машинства	час	793,02	5.400	4.282.308,00
4	Главни инжењер за послове електротехнике	час	793,02	3.600	2.854.872,00
5	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	684,17	1.800	1.231.506,00
6	Самостални инжењер за пловидбу и коришћење простора	час	684,17	1.800	1.231.506,00
7	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	684,17	1.800	1.231.506,00
8	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	684,17	3.600	2.463.012,00
9	Самостални техничар за грађевинске послове	час	435,38	3.600	1.567.368,00
10	Самостални референт за геодетске послове	час	435,38	1.800	783.684,00
11	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	435,38	1.800	783.684,00
12	Деоничарски техничар	час	435,38	23.833	10.376.411,54
13	Погонски техничар	час	435,38	9.000	3.918.420,00
14	Каналски радник	час	256,56	42.739	10.965.117,84
СВЕГА 1					44.544.267,38
2. Погон и превентивно одржавање					
1	Уставе				22.116.727,32
2	Преводнице				32.252.692,05
3	Црпне станице				9.587.709,34
4	Остали објекти				3.821.894,66
СВЕГА 2					67.779.023,37
УКУПНО I					112.323.290,75
II. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1. Канали					
1	Измугљење канала пловном механизацијом	м3	296,00	368.522	109.082.512,00
2	Измугљење канала сувоземном механизацијом	м3	167,40	7.076	1.184.522,40
3	Израда касета за одлагање наноса	м3	257,96	30.409	7.844.421,72
4	Разастирање ископаног муља (наноса)	м3	78,05	18.970	1.480.608,50
5	Осигурање обала филтер пластиком	м2	1281,50	530	679.195,00
6	Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела	м	60,15	3.699	222.494,85
7	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	2470,00	422	1.042.340,00
8	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	1340,00	150	201.000,00
9	Равнање инспекционе стазе	м2	0,62	544.620	337.664,40
10	Кошење траве на обалама канала механизацијом	м2	1,06	3.936.128	4.172.295,68
11	Чишћење терена од корова и шибља булдозером	м2	30,33	32.970	999.980,10
12	Кошење корова и трске на обалама канала механизацијом	м2	3,09	1.848.395	5.711.540,55
13	Сечење трске и корова на обалама канала ручно	м2	9,40	239.042	2.246.994,80
14	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	12,31	1.137.266	13.999.744,46
15	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	10,69	230871	2.468.010,99
16	Сечење дрвећа Ф-11цм на обалама канала	ком.	491,75	1.509	742.050,75
17	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	1,41	98.925	139.484,25
18	Хирбицидисање растиња на облогама	м2	1,33	94.517	125.706,95
19	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	2,34	3.904.046	9.135.467,64
20	Обнављање и бојење сталних, граничних и стацио. Белега	ком.	146,47	302	44.233,94
21	Чишћење облога канала ручно	м2	12,46	86.550	1.078.413,00
22	Подмлађивање корпарске врбе	м	51,04	5362	273.676,48
СВЕГА 1					163.212.358,46

Ред. бр.	Опис позиције рада				Износ
		Јединица мере	Јединична цена	Количина	
2.Објекти					
1	Уставе				4.629.300,24
2	Преводнице				5.026.098,63
3	Црпне станице				2.148.606,20
4	Остали објекти				2.189.123,39
5	Функционалне зграде				626.725,10
	СВЕГА 2				14.619.853,56
	УКУПНО II				177.832.212,02
III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1.Канали					
1	Уређење обале канала Врбас-Бездан км 13+890-км 14+500				1.121.443,00
2	Уређ. обале кан. Нови Сад- Савино Село км 7+100- км7+700				891.409,96
	СВЕГА 1				2.012.852,96
2.Објекти					
1	Обнављање машинске опреме уставе Бездан				552.122,00
2	АКЗ пешачких стаза на предпр. Бране на Тиси				5.866.541,22
3	Обнављање машинске опреме уставе Жабалђ				2.523.270,70
4	Адаптација електро опреме ц.с.Богојево				11.661.604,00
5	Санација машинске опреме преводнице Куцура				17.499.046,00
6	Адаптација електро опреме преводнице Куцура				6.779.022,36
7	Израда нисконапонског прикључка за хидрочвор М.Стапар				385.062,46
8	Адаптација расвете на устави Српски Милетић				984.806,76
9	Санација грађ. дела турбинског постројења прев. Бечеј				4.172.962,33
10	Санација електро опреме турбинског постројења прев. Бечеј				1.726.518,18
11	Уклањање дивљих депонија смећа са водног земљишта				472.000,00
	СВЕГА 2				52.622.956,01
3.Функционалне зграде					
	СВЕГА 3				3.563.277,60
	УКУПНО III				58.199.086,57
IV.ПРОЈКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА					
	УКУПНО IV				11.470.659,90
V.НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ					
	УКУПНО V				133.583,20
VI.СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ					
	УКУПНО VI				477.300,00
VII. РАДОВИ У ШУМАРСТВУ					
	УКУПНО VII				3.208.166,70
ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)					
	УКУПНО VIII				363.644.299,14
VIII. АМОРТИЗАЦИЈА					
	УКУПНО VIII				270.424.006,95
IX. СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОДНОПР.ОБЈЕКТА					
	УКУПНО IX				11.676.784,59
X. ТРОШКОВИ ЈВП					
	УКУПНО X				26.909.000,00
УКУПНО I - VIII					
					672.654.090,68

Преглед извршених радова на редовном одржавању
заштитних водопривредних објекта за I-XII 2010. год.

Водопривредно предузеће

ЈВП"Воде Војводине"

Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
I НАСИПИ						
I.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоцац	h	8.008,48	793,020	6.350.884,81
	2	Деонични техничар	h	32.017,67	435,380	13.939.853,16
	3	Чувар насипа	h	112.345,60	256,560	28.823.385,85
	4	Шумарски референт	h	2.627,77	684,170	1.797.841,40
	5	Руководилац за одбрану од поплава	h	1.378,13	855,220	1.178.600,06
	6	Помоћник руководиоца за одбрану	h	2.853,23	793,020	2.262.669,82
	7	Хидротехничар	h	2.853,23	435,380	1.242.240,03
	8	Техничар УКТ	h	1.819,13	435,380	792.010,64
	9	Радио механичар	h	1.819,13	435,380	792.010,64
I.2		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	0,00	0,355	0,00
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	100.561.383,48	0,879	88.393.456,08
	3	Кошење траве насипа, ручно	m2	0,00	3,233	0,00
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	0,00	1,099	0,00
	5	Сечење шибља, ручно	m2	0,00	4,051	0,00
	6	Хербицидисање корова, рад	m2	0,00	0,854	0,00
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	0,00	3,571	0,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	0,00	12,595	0,00
	9	Одржавање насипских капија	ком	0,00	1.275,910	0,00
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	0,00	24,750	0,00
	11	Одржавање телефонских линија	km.		0,000	0,00
	12	Заштита ШЗП	ha			1.000.000,00
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				5.767.455,39
		УКУПНО I:				152.340.407,89
II РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ						
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоцац	h	3.122,24	793,020	2.475.994,80
	2	Деонични техничар	h	9.649,64	435,380	4.201.258,63
	3	Чувар насипа	h	31.050,54	256,560	7.966.326,22
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	0,00	0,718	0,00
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m2	0,00	3,233	0,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	0,00	1,099	0,00
	4	Сечење шибља, ручно	m2	0,00	4,051	0,00
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m2	0,00	1,049	0,00
	6	Хемијско третирање облоге	m2	0,00	3,571	0,00
	7	Чишћење минор корита од наноса	m3	0,00	396,320	0,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	0,00	12,595	0,00
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	0,00	1.652,620	0,00
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.322,560	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	0,00	24,750	0,00
	12	Одржавање телефонских линија	km.		0,000	0,00
	13	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	0,00	3.027,080	0,00
	14	Конт. сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	0,00	9.242,260	0,00
	15	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	0,00	19.436,630	0,00
	16	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштеће	ком	0,00	69.971,850	0,00
	17	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2		0,000	0,00
	18	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.			0,000	0,00
	19	Израда катастра водозавхвата	ком	0,00	55.380,340	0,00
	20	Израда катастра водоиспуста	ком	0,00	68.028,130	0,00
	21	Снимање евиденционих профила	km	22,52	40.341,030	908.481,63
II.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				12.711.864,41
		УКУПНО II:				28.263.925,70

Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
III ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА						
III.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.400,37	255,577	357.901,20
	2	Одржавање механизације	h	1.400,37	255,577	357.901,20
	3	Вежба	din.			488.153,73
	4	Брод "Авала"	h			0,00
	5	Брод "Модран"				459.407,21
	6	Брод "Дуцко"	h			490.397,73
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Брод "Авала"	din.			0,00
	2	Брод "Модран"	din.			0,00
	3	Брод "Дуцко" и остала механизација	din.			0,00
		УКУПНО III:				2.153.761,06
IV ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА						
IV.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	271,00	793,020	214.908,42
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	435,380	117.987,98
	3	Теренско возило	km.	3.218,08	42,460	136.639,80
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m3	0,00	268,761	0,00
	2	Чишћење од муља ручно	m3	0,00	1.026,240	0,00
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита			0,000	0,00
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита			0,000	0,00
	5	Сечење шибља у кориту	m2	0,00	4,198	0,00
	6	Сечење дрвећа у заплавлу	kom.	0,00	188,928	0,00
	7	Сечење шибља у заплавлу	m2	0,00	4,198	0,00
	8	Чишћење слапишта машински	m3	0,00	268,761	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m3	0,00	1.038,441	0,00
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				0,00
		УКУПНО IV:				469.536,20
V БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)						
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	684,170	531.600,09
	2	Техничар бране	h	1.341,00	435,380	583.844,58
	3	Радник металске струке	h	313,00	435,380	136.273,94
	4	Радник електро струке	h	0,00	435,380	0,00
	5	Чувар бране	h	15.598,00	256,560	4.001.822,88
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве , механизовано	m2	0,00	0,879	0,00
	2	Кошење траве , ручно	m2	30.931,02	3,233	100.000,00
	3	Сечење шибља, ручно	m2	0,00	4,051	0,00
	4	Чишћење облога од растиња	m2	0,00	12,595	0,00
	5	Ручно равнање круне бране	m2	0,00	297,144	0,00
	6	Одрж. приступног пута по круни	m2	0,00	227,948	0,00
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m2	0,00	76,968	0,00
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m2	0,00	1.609,391	0,00
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m2	0,00	1.188,491	0,00
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				0,00
		УКУПНО V:				5.353.541,49
VI ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ						
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	din.			0,00
	2	Хс ДТД	din.			0,00
	3	Босут	din.			1.150.000,00
	4	Северна Бачка	din.			0,00
	5	Макиш	din.			0,00
	6	Галовица	din.			464.205,90
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Високе бране	din.			0,00
	2	Хс ДТД	din.			11.499.537,00
	3	Босут	din.			0,00
	4	Северна Бачка	din.			0,00
	5	Макиш	din.			0,00
	6	Галовица	din.			0,00
		УКУПНО VI:				13.113.742,90
		УКУПНО (I- VI):				201.694.915,24
		ПДВ:				36.305.084,74
		УКУПНО СА ПОРЕЗОМ:				238.000.000,00
		Инвеститорски трошкови:				11.900.000,00
		СВЕ УКУПНО:				249.900.000,00

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ РАДОВА НА ПОПРАВКАМА ЗАШТИТНИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКТА УГОВОРЕНИХ У 2009. ГОДИНИ А ИЗВРШЕНИХ У 2010. ГОДИНИ - ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА

Ред. бр.	Река Сектор/деоница	Стационажа локације слабог места	Објекат - оштећење	Извршено у 2010 (дин)
1	Д.9.1. Дунав л.о. Дунава од ушћа Тамиша до ушћа Наделе	59+042 - 61+700	Санација (стабилизација) круне дунавског насипа	1.575.147
2	С.2.7. Брана и акумулација "Павловци"	19+300 (км канала Кудош)	Санациони радови на Брани "Кудош" Павловци. Санација затварачнице и замена вентила. Ронилачки радови и утврђивање степена оштећења на затварачници и уливном шахту на темељном испусту.	710.723
3	С.2.3. Сава - Устава "Босут"	160 + 200 (км реке)	Радови на устави "Босут". Санација табластог затварача на пољу број 5..	3.450.975
УКУПНО:				5.736.845

РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИ РАДОВИ 2010. ГОДИНА

А) ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИХ РАДОВА ИЗВРШЕНИХ У 2009. ГОД. А ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ АПВ У 2010. ГОД.

(У Програму АПВ за 2010. годину тачка - В.1.) Не реализовани део Програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2009.год.)

Ред. бр.	Река Сектор/деоница	Стационарна локација слабог места	Објекат	Вредност извршених радова (дин)
1) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Дунав				
1	Д.12.2. Дунав, Кучка - Апатин	1401+234 - 1401+400 (км реке)	Санација и осигурање леве обале Дунава код Апатина (од рибарске централе до старог кеја). (прва фаза радова од км 1401+400 до км 1401+385,5)	13.000.000
2	Д.11.2. Дунав, Вајска - Младеново	66+330 - 68+330	Санација брањене ножице насипа (извори и водолежи) израдом пешчаног баласта од км 67+210 до км 67+344,1 и санација латералног канала од км 66+330 до км 68+330. (прва фаза радова)	4.999.596
УКУПНО:				17.999.596
2) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Тисе				
3	Д.13.2. Тиса, Кереш десни и леви насип од ушћа у Тису до Велебита	л.о. 2+155 - 7+500 д.о. 1+814 - 7+500	Санација и профилисање левообалног и деснообалног насипа на Керешу (прва фаза радова десна обала од км 1+825 до км 3+500).	4.981.409
УКУПНО:				4.981.409
3) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Саве				
4	С.2.3. л.о. Саве од источно ободног канала до Јамене.	143+800 - 174+600	Санације левообалног савског насипа од Босуца до Јамене оштећеног деловањем дивљих животиња (лисице и јазавице рупе) и стабилизација круне насипа.	2.683.981
УКУПНО:				2.683.981
4) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу осталих водотока				
5	Д.19.6 и Д.19.7.Златица	32+300 - 33+300 34+100 - 35+540 21+737 - 27+414	Чишћење минор корита Златице. Измуљење минор корита од км 32+300 до км 33+300 и од 34+100 до км 35+540 и разастирање депонија од км 21+737 до км 27+414.	3.999.999
6	Д.20.3.1. Стари Бегеј, Држ.граница-Јанков Мост	л.о. км. 8+485	Уклањање остатка порушеног старог моста код Банатског Двора	1.496.579
7	Д.21.1.4. Гранични насип од Ројге дуж државне границе до Брзаве	0+000 - 10+250	Санација Граничног насипа од км 0+000 до км 19+728, прва фаза радова од км 0+000 до км 10+250 (од Ројге према Брзави).	4.999.985
8	Д.21.6. Тамиш Линија одбране (насипи висок терен и уставе)	53+800 - 56+185	Санација (стабилизација) круне левообалног одбрамбеног насипа реке Тамиш од км 53+800 до км 56+185 (код Сакула).	2.999.910
9	Д.7.2. Нера	17+500 - 19+500 (км реке)	Уређење коридора на реци Нери, (уклањање биљне вегетације из мајор корита реке узводно од порушеног моста на Нери и уклањање навоза на мост)	5.930.638
УКУПНО:				19.427.112
УКУПНО А= 1)+2)+3)+4):				45.092.098

Б) ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИХ РАДОВА ИЗВРШЕНИХ У 2010. ГОД.

(У Програму АПВ за 2010. годину тачка - В.2.) Уређење водотока)

1) Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Дунав				
1	Д.12.2. Дунав, Кучка - Апатин	1401+383,5 - 1401+373,6 (км реке)	Санација и осигурање леве обале Дунава код Апатина (од рибарске централе до старог кеја). (друга фаза радова од км 1401+385,5 до км 1401+373,6)	5.907.902
УКУПНО Б:				5.907.902

УКУПНО А+Б**51.000.000**

РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ РЕАЛИЗОВАЛИ ПРЕКО СВЕТСКЕ БАНКЕ

Уговорени и изведени радови у 2010. г.		уговорена вредност радова	реализовано до краја 2010.
I Рехабилитација система за одводњавање			
1	Рехабилитација дренажног система "Товарник" – Главни канал 13,5 км реализовано до краја 2009. год: 27 552 234 дин завршено: мај 2010.	33.200.428	32.306.120
2	Санација доводног канала ЦС Купусина реализовано до краја 2009. год: 4 501 132 дин завршено: септембар 2010.	12.354.657	12.343.967
3	Изградња АБ мостова распона 10-15 м преко канала и водотока (5 ком) на водотоку Плазовић км 40+265 (Оштина Сомбор) на водотоку Плазовић км 4+518 (Оштина Сомбор) преко мел. канала бр. 11 на км 0+386, систем за одводњавање "Кеверча" (Општина Апатин) на водотоку Јегричка км 4+111 (Оштина Бачка Паланка) преко мел. канала II-2-2 на км 0+305, систем за одводњавање "Ланка-Бирда" (Општина Сечањ) завршено: октобар 2010.	31.754.228	31.754.228
Укупно системи за одводњавање:		77.309.312	76.404.314
II Рехабилитација заштитних водопривредних објеката			
4	Санација леве обале реке Дунав км 1401+479 – км 1401+770 код Апатина (ножица обалоутврде) рок завршетка: 30.06.2011.	39.812.605	13.474.658
5	Мобилна опрема - реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава испоручено: децембар 2010.	70.264.974	75.505.123
6	Реконструкција насипа на десној обали Бегеја од км 0+000 до км 8+850 рок завршетка: 18.10.2010. – 08.10.2011.	128.615.690	2.598.384
Укупно заштитни вод. објекти:		238.693.269	91.578.166
УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2010:			167.982.480

РАДОВИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРЕКО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Уговорени и изведени радови у 2010. г.		планирани радови	реализовано 2010
I			
1	Реконструкција заштитних шума	15.000.000	15.000.000
2	Регулационо санациони радови	51.000.000	51.000.000
3	Изградња-наставак и инвестиционо одржавање	48.100.000	17.965.000
УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2010:			83.965.000

**ПРИОРИТЕТНИ РАДОВИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРЕКО ФОНДА
ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

Ред. Бр.	НАЗИВ КАПИТАЛНОГ УЛАГАЊА	Износ са ПДВ УГОВОРЕНО	Реализација 2008-2009.	Укупна реализација 2008-2010.
	УГОВОРИ ИЗ 2008. ГОД.			
1	Реконструкција насипа на десној обали Тисе од Мошорина до Јегричке (км 21+000 до км 36+012)	482.501.750	467.622.835	473.831.132
2	Коначна санација тамишких насипа, од Сечња до државне границе, лева обала од км 104+350 до км 120+375, десна обала од км 95+500 до км 113+175	428.104.226	371.737.272	416.737.272
	УКУПНО:	910.605.976	839.360.108	890.568.404
	УГОВОРИ ИЗ 2009. ГОД.			
3	Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава - десна обала канала ДТД Савино Село - Нови Сад, од км 0+000 до км 4+171	154.716.118	24.039.072	66.985.586
4	Санација левообалног дунавског насипа, у зони Новог Сада (јужни Тепе), од км 44+250 до км 45+101	27.285.199	0	27.089.319
5	Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава - лева обала Дунава од км 38+400 до км 40+750	105.562.767	14.825.766	81.201.706
	УКУПНО:	287.564.084	38.864.838	175.276.612
	УКУПНО ИЗВЕДЕНО :	1.198.170.060	878.224.946	1.065.845.016